



ZANELLA®
forniture

Catalogo generale 2016

Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni di vendita vengono integralmente accettate dall'acquirente con il conferimento dell'ordine.

1. Accettazione - Ogni ordine è assunto «con riserva accettazione da parte della Casa».
 2. Prezzi - La fornitura avviene sempre ai prezzi indicati nei listini della Casa ed alle condizioni in vigore alla data della conferma d'ordine.
 3. Consegna - La fornitura ha luogo con la massima sollecitudine, subordinatamente alle disponibilità di magazzino e alle possibilità di produzione ed inoltre eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine hanno valore semplicemente indicativo e non tassativo. I termini di consegna rimangono comunque sospesi per caso fortuito e per forza maggiore.
 4. Trasporto - Tutte le merci spedite a mezzo terzi ed anche se rese franco destino, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.
 5. Reclami - Eventuali difformità tra fornitura e conferma d'ordine, come eventuali difetti o vizi dei prodotti forniti, devono essere segnalati per iscritto alla Casa immediatamente dopo il ricevimento della fornitura ed in ogni caso entro quattro giorni da esso.
 6. Sostituzioni - La merce eventualmente riconosciuta difettosa e sostituita dalla fornitrice, deve essere resa immediatamente all'atto del rimpiazzamento. In questi casi la responsabilità della casa produttrice sarà limitata alla sola sostituzione delle parti avariate, escludendo alcun aggravio di spese di trasporto, montaggio o di altro genere. La mancata restituzione della merce entro i 30 gg. dalla av-venuta sostituzione, obbligherà la fornitrice alla fatturazione della stessa al prezzo del listino in vigore.
 7. Pagamenti - Modalità di pagamento e relativi termini sono precisati nella conferma d'ordine, la eventuale accettazione di titoli di credito da parte della Casa avviene sempre, salvo buon fine, senza novazione del rapporto sottostante e senza modifiche del Foro competente.
 8. Cautele - La Casa ha facoltà di sospendere le forniture, quando le condizioni economiche dell'acquirente risultassero tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del pagamento: nel caso di pagamenti differiti, la mancata puntuale osservanza delle scadenze stabilite, legittima la Casa a richiedere il versamento immediato dell'intero residuo prezzo.
 9. Deroghe - Le condizioni generali operano in ogni caso, ove non risultino derogate espressamente e per atto scritto della Casa.
 10. Modifiche - La Casa si riserva di apportare in ogni momento tutte le modifiche alla modellistica che riterrà opportune senza preavviso alcuno.
 11. Foro - Il luogo di adempimento delle obbligazioni gravanti sull'acquirente si identificano con la sede legale del Foro di Pordenone.
- Tutte le eventuali controversie aventi origine dalle forniture saranno attribuite alla competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.

Conditions of sale

The following conditions of sale are totally accepted by the customer when placing the order.

1. Acceptance - Each order is assumed «with reserved acceptance by the manufacturer house».
2. Prices - The supply is always strictly based to our price list and to the current conditions on the confirmation of the order.
3. Delivery - The supply takes place with the utmost dispatch, according to the stock in hand and to the possibilities of production. Any other delivery terms, included in the confirmation of the order, are just an indication. Date of shipment can be delayed due to any external circumstances or arising for other reasons beyond the company's own control.
4. Transport - Goods dispatched on behalf of a third party, travel at the risk and peril of the purchaser even if they are sold free destination.
5. Complaints - Possible variations between the supply and the confirmation of the order, such as possible production defects, must be notified to us within four days from receipt of the goods.
6. Replacement - The defected goods we replace must be immediately returned to us when replacing. We fulfil our obligation of replacement only for the damaged goods, without any rises in delivery expenses or installation.
7. Payments - Conditions and terms of payment are included in the confirmation of the order. Possible acceptance of credit instrument will be always allowed, subject to collection, without novation of the relation below and without changes by the competent Court.
8. Caution - We reserve the right to suspend any supply when customer's own conditions are such as to make difficult the future payment. In case of deferred payment, the non-payment of one allows us to immediately require the payment of the full residual amount due.
9. Derogation - The general conditions of sale operate anyway, except in express derogation and our written agreement.
10. Technical modifications - We reserve the right to modify our products without prior notice.
11. Competent court - In any case of controversy the Court of Pordenone will have full jurisdiction.

Indice

Supporti per climatizzatori	5
Collari	15
Accessori per termoidraulica	37
Fissaggio per sanitari sospesi	43
Accessori per lattoneria	57



ZANELLA[®]
forniture

Supporti per climatizzatori

Caratteristiche tecniche staffe

Misure:

Traversa superiore : L 800 / 1000 Spessore 1.5/1.2 mm

Verticale : L. 350 / 400 / 600 mm

Spessore 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

Orizzontale : L. 380 / 480 / 600 mm

Spessore 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

Materiale/spessore:

Per la produzione della nostre staffe (Speedy Normal, Speedy Safety, New Elefant) vengono usati nastri di lamiera Elettrozincata ZX200 appositamente creata per applicazioni da Verniciare!

Verniciatura :

I nostri prodotti vengono verniciati con vernice in polvere poliuretaniche per esterni termoindurente a base di resina poliestere RAL 9002 realizzata per l'impiego su manufatti resistenti agli agenti atmosferici esterni. Lo spessore medio della verniciatura varia da 60 a 80 micron che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione (dopo 1.000 hrs di prova in nebbia salina assenza di blistering) .

Viteria :

Tutta la viteria utilizzata per l'assemblamento della mensola risponde alla normativa UNI 5739 (Viterie) UNI 5588 (Dadi autobloccanti) UNI 6592 (Rondella).

Antivibranti:

Per evitare che il contatto tra la staffa e la macchina provochi rumore si possono adottare due differenti soluzioni:

1. La soluzione più economica consta nell'utilizzo di guarnizioni in Gomma nera dimensioni in mm: 42x9x5 con elasticità pari a 55 shore!. Specificiamo Gomma e NON PVC altamente inquinante!
2. La soluzione migliore risulta essere l' antivibrante Ø 25 h 20 con attacco maschio-maschio M6/M6 x 20 costruiti in EPDM (cauciù) con durezza pari a 45 shore

Certificazioni:

Tutti le nostre staffe sono state testate presso enti pubblici al fine di stabilire la portata massima utile !

Per i modelli di vs. interesse le portate sono le seguenti:

New Elefant	15/10 Kg. 95	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 150 kg.
Speedy Norm.	15/10 Kg. 95	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 150 kg.
Speedy Norm.	20/10 Kg. 115	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 200 kg.
Speedy Safety	15/10 Kg. 110	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 205 kg.
Speedy Safety	12/10 Kg. 95	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 150 kg.
Super Speedy	24/10 Kg. 200	a coppia = Carico di rottura di 1 braccio: 400 kg.

Per soddisfare ulteriormente i clienti abbiamo deciso di fare assicurare le nostra staffe/mensole che oggi sono coperte da un Ente Assicurativo di rilevanza Nazionale che risponde per danni a persone e danni derivanti da interruzione di attività dovute al cedimento strutturale della nostra staffa.

Polizza Valida per tutta l'Italia ed Europa!

Mensole e staffe

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 11554

Modello Speedy 15/10 con spina laterale

Mensole n° 1

Carico Applicato [daN]	Spostamento a 61.5 mm dal montante [mm]	Spostamento a 371.5 mm dalla punta [mm]
2	0.3	0.0
3	0.3	0.0
12	0.1	0.0
13	0.1	0.0
22	0.1	0.1
32	0.2	0.0
42	0.2	0.0
52	0.2	0.0
62	0.2	0.0
72	0.2	0.0
82	0.2	0.0
92	0.2	0.0
102	0.2	0.0
112	0.2	0.0
122	0.2	0.0
132	0.2	0.0
142	0.2	0.0
152	0.2	0.0
162	0.2	0.0
172	0.2	0.0
182	0.2	0.0
192	0.2	0.0
202	0.2	0.0

Carico massimo raggiunto = 201 daN; la corrispondenza di tale valore carico si è verificata lo spostamento laterale della mensola.

PADOVA, 2 Gennaio 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 24108

Modello Super Speedy 15/10 senza spina laterale

Mensole n° 1

Carico Applicato [daN]	Spostamento a 61.5 mm dalla punta [mm]	Spostamento a 371.5 mm dalla punta [mm]
1	0.0	0.0
9	0.3	0.1
14	0.7	0.1
19	1.0	0.2
24	1.4	0.3
29	1.8	0.4
34	2.2	0.5
39	2.6	0.6
44	3.0	0.7
49	3.4	0.8
54	3.8	0.9
59	4.2	1.0
64	4.6	1.1
69	5.0	1.2
74	5.4	1.3
79	5.8	1.4
84	6.2	1.5
89	6.6	1.6
94	7.0	1.7
99	7.4	1.8
104	7.8	1.9
109	8.2	2.0
114	8.6	2.1
119	9.0	2.2
124	9.4	2.3
129	9.8	2.4
134	10.2	2.5
139	10.6	2.6
144	11.0	2.7
149	11.4	2.8
154	11.8	2.9
159	12.2	3.0
164	12.6	3.1
169	13.0	3.2
174	13.4	3.3
179	13.8	3.4
184	14.2	3.5
189	14.6	3.6
194	15.0	3.7
199	15.4	3.8
204	15.8	3.9
209	16.2	4.0
214	16.6	4.1
219	17.0	4.2
224	17.4	4.3
229	17.8	4.4

Carico massimo raggiunto = 229 daN; la corrispondenza di tale valore si verificò lo spostamento laterale della mensola.

PADOVA, 10 Marzo 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 24108

Modello Speedy 12/10 con spina laterale

Richiedente: INELLA s.r.l. - Fiume Veneto (Tordosene)

Domanda di prova: 23 Febbraio 2003

Materiale: Dichiarato dal Richiedente composto da n° 2 staffe per condizionatori modello "Speedy 12/10 con spina laterale" con misure 480x400 mm, n° 2 staffe per condizionatori modello "Speedy 15/10 con spina laterale" con misure 480x400 mm, n° 2 staffe per condizionatori modello "Speedy 15/10 senza spina laterale" con misure 480x400 mm, n° 2 staffe per condizionatori modello "Super Speedy 23/10 senza spina laterale" con misure 600x600 mm. Tutte le staffe sono in lamiera d'acciaio, con sistema di bloccaggio della parte orizzontale sul montante verticale.

Prove richieste: Prove di carico con rilievo delle deformazioni. Le prove, non normali e non standardizzate con il Richiedente, si sono eseguite al fine di valutare la tenuta delle staffe, di produzione del Richiedente, per supporto climatizzatori esterni.

Modalità delle prove: Le prove sono state eseguite applicando un carico ugualmente distribuito sui due gommi di appoggio secondo gli schemi allegati. Per tutte le staffe è stato eseguito un ciclo di carico con rilievo degli abbassamenti della parte orizzontale, per mezzo di trasduttori induttivi di spostamento. Il carico è stato misurato fino al raggiungimento del suo valore massimo.

Si producono il disegno delle staffe e gli schemi di prova forniti dal Richiedente. Si allegano n° 4 foto a documentazione dell'esecuzione delle stesse.

PADOVA, 10 Marzo 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 24108

Modello Speedy 15/10 con spina laterale

Mensole n° 1

Carico Applicato [daN]	Spostamento a 61.5 mm dalla punta [mm]	Spostamento a 371.5 mm dalla punta [mm]
8	0.2	0.0
11	0.3	0.1
14	0.4	0.2
17	0.5	0.3
20	0.6	0.4
23	0.7	0.5
26	0.8	0.6
29	0.9	0.7
32	1.0	0.8
35	1.1	0.9
38	1.2	1.0
41	1.3	1.1
44	1.4	1.2
47	1.5	1.3
50	1.6	1.4
53	1.7	1.5
56	1.8	1.6
59	1.9	1.7
62	2.0	1.8
65	2.1	1.9
68	2.2	2.0
71	2.3	2.1
74	2.4	2.2
77	2.5	2.3
80	2.6	2.4
83	2.7	2.5
86	2.8	2.6
89	2.9	2.7
92	3.0	2.8
95	3.1	2.9
98	3.2	3.0
101	3.3	3.1
104	3.4	3.2
107	3.5	3.3
110	3.6	3.4
113	3.7	3.5
116	3.8	3.6
119	3.9	3.7
122	4.0	3.8
125	4.1	3.9
128	4.2	4.0
131	4.3	4.1
134	4.4	4.2
137	4.5	4.3
140	4.6	4.4
143	4.7	4.5
146	4.8	4.6
149	4.9	4.7
152	5.0	4.8

Carico massimo raggiunto = 152 daN; la corrispondenza di tale valore si verificò lo spostamento laterale della mensola.

PADOVA, 10 Marzo 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 24108

Modello Speedy 15/10 senza spina laterale

Mensole n° 1

Carico Applicato [daN]	Spostamento a 61.5 mm dalla punta [mm]	Spostamento a 371.5 mm dalla punta [mm]
8	0.2	0.0
11	0.3	0.1
14	0.4	0.2
17	0.5	0.3
20	0.6	0.4
23	0.7	0.5
26	0.8	0.6
29	0.9	0.7
32	1.0	0.8
35	1.1	0.9
38	1.2	1.0
41	1.3	1.1
44	1.4	1.2
47	1.5	1.3
50	1.6	1.4
53	1.7	1.5
56	1.8	1.6
59	1.9	1.7
62	2.0	1.8
65	2.1	1.9
68	2.2	2.0
71	2.3	2.1
74	2.4	2.2
77	2.5	2.3
80	2.6	2.4
83	2.7	2.5
86	2.8	2.6
89	2.9	2.7
92	3.0	2.8
95	3.1	2.9
98	3.2	3.0
101	3.3	3.1
104	3.4	3.2
107	3.5	3.3
110	3.6	3.4
113	3.7	3.5
116	3.8	3.6
119	3.9	3.7
122	4.0	3.8
125	4.1	3.9
128	4.2	4.0
131	4.3	4.1
134	4.4	4.2
137	4.5	4.3
140	4.6	4.4
143	4.7	4.5
146	4.8	4.6
149	4.9	4.7
152	5.0	4.8

Carico massimo raggiunto = 152 daN; la corrispondenza di tale valore si verificò lo spostamento laterale della mensola.

PADOVA, 10 Marzo 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
RAPPORTE DI PROVA N. 24108

Modello Speedy 12/10 con spina laterale

RISULTATI DELLE PROVE

In tutte le prove i trasduttori di spostamento sono stati azionati con il peso del provino di carico.

Modello Speedy 12/10 con spina laterale

Mensole n° 1

Carico Applicato [daN]	Spostamento a 61.5 mm dalla punta [mm]	Spostamento a 371.5 mm dalla punta [mm]
8	0.2	0.0
11	0.3	0.1
14	0.4	0.2
17	0.5	0.3
20	0.6	0.4
23	0.7	0.5
26	0.8	0.6
29	0.9	0.7
32	1.0	0.8
35	1.1	0.9
38	1.2	1.0
41	1.3	1.1
44	1.4	1.2
47	1.5	1.3
50	1.6	1.4
53	1.7	1.5
56	1.8	1.6
59	1.9	1.7
62	2.0	1.8
65	2.1	1.9
68	2.2	2.0
71	2.3	2.1
74	2.4	2.2
77	2.5	2.3
80	2.6	2.4
83	2.7	2.5
86	2.8	2.6
89	2.9	2.7
92	3.0	2.8
95	3.1	2.9
98	3.2	3.0
101	3.3	3.1
104	3.4	3.2
107	3.5	3.3
110	3.6	3.4
113	3.7	3.5
116	3.8	3.6
119	3.9	3.7
122	4.0	3.8
125	4.1	3.9
128	4.2	4.0
131	4.3	4.1
134	4.4	4.2
137	4.5	4.3
140	4.6	4.4
143	4.7	4.5
146	4.8	4.6
149	4.9	4.7
152	5.0	4.8

Carico massimo raggiunto = 152 daN; la corrispondenza di tale valore si verificò lo spostamento laterale della mensola.

PADOVA, 10 Marzo 2003

Il Direttore del Laboratorio (prof. Claudio Nardella) Il Direttore del Dipartimento (prof. Romeo Vanzo)

Speedy



Traversa profilo L




Traversa profilo C

Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12151 2.0 TCP	Staffa c/trav. C Speedy 20/10	380X400X800	2 mm	Normal	120 kg
12153 2.0 TCP	Staffa c/trav. C Speedy 20/10	480X400X800	2 mm	Normal	120 Kg
12151 1.5 TC	Staffa c/trav. C Speedy 15/10	380X400X800	1,5 mm	Normal	95 g
12151A 1.5 TC	Staffa c/trav. C Speedy 15/10	410X400X800	1,5 mm	Normal	95 g
12153 1.5 TC	Staffa c/trav. C Speedy 15/10	480X400X800	1,5 mm	Normal	95 g
12151 1.5 TL	Staffa c/trav. L Speedy 15/10	380X400X800	1,5 mm	Normal	95 g
12151A 1.5 TL	Staffa c/trav. L Speedy 15/10	410X400X800	1,5 mm	Normal	95 g
12153 1.5 TL	Staffa c/trav. L Speedy 15/10	480X400X800	1,5 mm	Normal	95 g

Disponibili a richiesta orizzontali lunghezza 500 - 550 - 600. Verticali da 350 a 600.

Disponibili a richiesta versione INOX

A richiesta traversa superiore con livella.

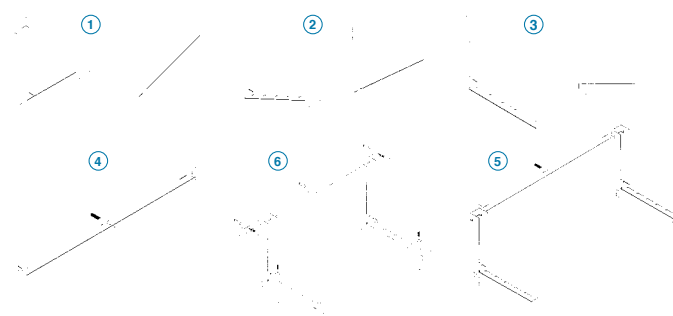

Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12052 2.0	Mensola Speedy 20/10	380x400	2 mm	Normal	120 kg
12055 2.0	Mensola Speedy 20/10	480x400	2 mm	Normal	120 Kg
12052 1.5	Mensola Speedy 15/10	380x400	1,5 mm	Normal	95 Kg
12052A 1,5	Mensola Speedy 15/10	410x400	1,5 mm	Normal	95 Kg
12055 1.5	Mensola Speedy 15/10	480x400	1,5 mm	Normal	95 Kg


Disponibili a richiesta orizzontali lunghezza 500 - 550 - 600 . Verticali da 350 a 600.

Disponibili a richiesta versione INOX.

A richiesta traversa superiore con livella.




Piedino di livellamento, posteriore di serie per i codici 12151/153 2.0 TCP a richiesta su altri articoli.



Kit fissaggio unità esterna Normal.



Kit fissaggio staffa a muro ø 10x70.



Kit fissaggio unità esterna Star.

Mensole e staffe

Speedy Safety



Traversa profilo L




Traversa profilo C



Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12151 1.5 TCS	Staffa c/spina trav. C Speedy Saf. 15/10	380X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12151A 1.5 TCS	Staffa c/spina trav. C Speedy Saf. 15/10	410X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12153 1.5 TCS	Staffa c/spina trav. C Speedy Saf. 15/10	480X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12151 1.5 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 15/10	380X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12151A 1.5 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 15/10	410X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12153 1.5 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 15/10	480X400X800	1,5 mm	Normal	110 Kg
12151 1.2 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 12/10	380X350X800	1,2 mm	Normal	95 Kg
12151A 1.2 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 12/10	410X350X800	1,2 mm	Normal	95 Kg
12153 1.2 TLS	Staffa c/spina trav. L Speedy Saf 12/10	480X350X800	1,2 mm	Normal	95 Kg

Disponibili a richiesta orizzontali lunghezza 500 - 550 - 600. Verticali da 350 a 600.
A richiesta traversa superiore con livella.

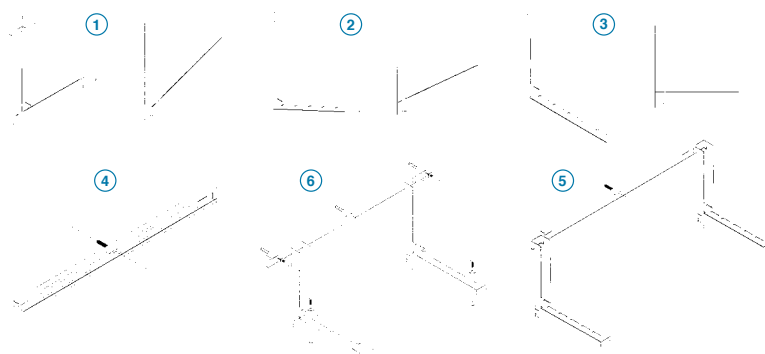


Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12052 1.5 S	Mensola Speedy Saf. 15/10	380x400	1,5 mm	Normal	110 Kg
12052A 1.5 S	Mensola Speedy Saf. 15/10	410x400	1,5 mm	Normal	110 Kg
12055 1.5 S	Mensola Speedy Saf. 15/10	480x400	1,5 mm	Normal	110 Kg
12052 1.2 S	Mensola Speedy Saf. 12/10	380x350	1,2 mm	Normal	95 Kg
12052A 1.2 S	Mensola Speedy Saf. 12/10	410x350	1,2 mm	Normal	95 Kg
12055 1.2 S	Mensola Speedy Saf. 12/10	480x350	1,2 mm	Normal	95 Kg

Disponibili a richiesta orizzontali lunghezza 500 - 550 - 600. Verticali da 350 a 600.



Piedino di livellamento, posteriore di serie per i codici 12151/153 2.0TCP a richiesta su altri articoli.



Kit fissaggio unità esterna Normal.



Kit fissaggio staffa a muro ø 10x70.



Kit fissaggio unità esterna Star.



Elefant



Traversa profilo C

Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12102 TCP	Staffa c/trav. C Elefant 20/10	380X420X800	2 mm	Normal	120 Kg.
12104 TCP	Staffa c/trav. C Elefant 20/10	480X420X800	2 mm	Normal	120 Kg.


A richiesta traversa superiore con livella.



Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12002	Mensola Elefant 20/10	380X420	2 mm	Normal	120 Kg.
12005	Mensola Elefant 20/10	480x420	2 mm	Normal	120 Kg.



Piedino di serie .



Kit fissaggio unità esterna Normal.



Kit fissaggio staffa a muro 10x70.



Kit fissaggio unità esterna Star.

Mensole e staffe

New Elephant



Traversa profilo L



Traversa profilo C



Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12652 TC	Staffa New Elephant trav. C 15/10	380X350X800	1,5 mm	Normal	95 Kg.
12655 TC	Staffa New Elephant trav. C 15/10	480X350X800	1,5 mm	Normal	95 Kg.
12652 TL	Staffa New Elephant trav. L 15/10	380X350X800	1,5 mm	Normal	95 Kg.
12655 TL	Staffa New Elephant trav. L 15/10	480X350X800	1,5 mm	Normal	95 Kg.


A richiesta traversa superiore con livella.



Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12602	Mensola New Elephant 15/10	380x350	1,5 mm	Normal	95 Kg
12605	Mensola New Elephant 15/10	480x350	1,5 mm	Normal	95 Kg




Piedino di livellamento, a richiesta .



Kit fissaggio unità esterna Normal.



Kit fissaggio staffa a muro 10x70.



Kit fissaggio unità esterna Star.



Super Speedy



Traversa profilo a C

Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12157 2.4 TCPS	Staffa Superspeedy c/spina Trav. C	600x600x1000	2,4 mm	Normal	200 Kg
12158 2.4 TCPS	Staffa Superspeedy c/spina Trav. C	600x600x1000	2,4 mm	Star	200 Kg


A richiesta traversa superiore con livella.




Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12057 2.4 S	Mensola Superspeedy c/spina 24/10	600x600	2,4 mm	Normal	200 Kg.
12058 2.4 S	Mensola Superspeedy c/spina 24/10	600x600	2,4 mm	Star	200 Kg.



Piedino posteriore
(fornito di serie
Rear foot.



Kit fissaggio unità esterna
Normal.



Kit fissaggio unità esterna Star.

Staffe a tetto



Codice	Descrizione	Misura	Sp.	Versione	Portata
12500	Staffa inclinabile	480x350x800	1,5	Normal	95 Kg.

Accessori staffe



Traversa profilo



Traversa profilo C

Cod	Descriz	Finitura	Dimensioni	Spessore	Pz. Box
12508	Traversa Profilo C	Vern. Bianca	800	1,5	6
12509	Traversa Profilo C	Vern. Bianca	1000	1,5	6
12510	Traversa Profilo L	Vern. Bianca	800	1,2	6



Kit fissaggio unità esterna Star



Kit Regolo

Codice	Descrizione	Misura
12504	Kit. Pz. 2 Safety (spina laterale)	M8 X 65
12505	Kit. Pz. 4 antivibranti	M6 X M6
12506	Kit. Pz. 4 antivibranti	M8 X M8
12507	Kit. Pz. 2 Regolo (pied. Posteriore)	compreso per staffe Elefant/Spedy 20/10



Kit Safety

Supporti a pavimento



SPF001



SPR002



SPF002



SPR003



SPC001

Cod	Descrizione	Misura	Portata
SPF001	Support Fisso Semplice	110 H80	Kg 500
SPF002	Support Fisso c/Ralla	100 H110	Kg 700
SPR002	Supporto Reg. Altezza C/Ralla	100 H180/200	Kg 1000
SPR003	Supporto Reg. Altezza C/Ralla	295 H250/310	Kg 1500
SPC001	Chiave di regolazione		

Realizzati in polipropilene carica fibro di vetro
Fonoassorbenti certificati IMQ CLIMA.

Scatola da incasso



Codice	Descrizione	Misura	Versione
1509	cassetta raccolta condensa	435x90x65h	Dx/Sx

Scatola da incasso dalle dimensioni generose per l'alloggiamento della predisposizione dell'impianto split con vaschetta di raccolta della condensa.





ZANELLA[®]
furniture

Collari


Prove di trazione e carico

M8 Ferro			M8 Inox		
	FT	FV		FT	FV
	daN	daN		daN	daN
3/8	125	200	3/8	100	160
1/2	125	200	1/2	100	160
3/4	125	200	3/4	100	160
1	125	200	1	100	160
1¼	125	200	1¼	100	160
1½	125	200	1½	100	160
2	125	200	2	100	160
2½	125	200	2½	100	160
3	125	200	3	100	160
4	125	200	4	100	160


M10 Ferro/ Manicotto Ø 1/2			M10 Inox / Manicotto Ø 1/2		
L	FT	FV	L	FT	FV
	daN	daN		daN	daN
40	200	500	40	160	400
50	200	500	50	160	400
63	200	500	63	160	400
75	200	500	75	160	400
80	200	500	80	160	400
90	200	500	90	160	400
100	200	500	100	160	400
110	200	500	110	160	400
125	200	500	125	160	400
130	200	500	130	160	400
140	200	500	140	160	400
160	200	500	160	160	400
200	200	500	200	160	400
250	200	500	250	160	400
315	200	500	315	160	400
350	200	500	350	160	400
400	200	500	400	160	400

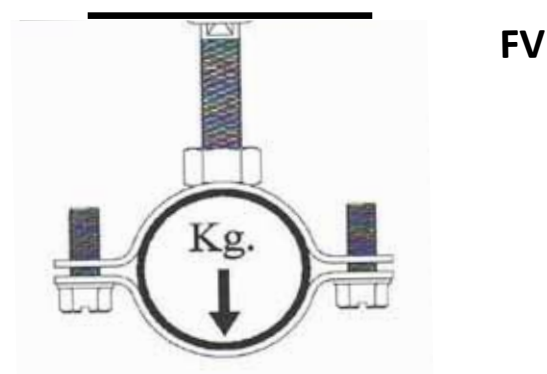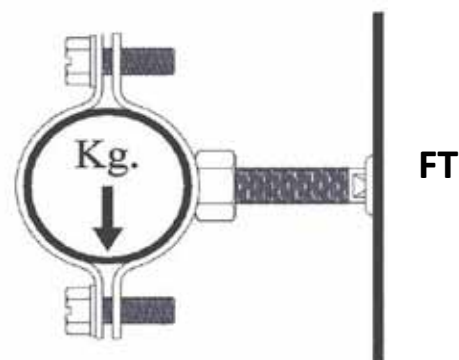


Prova trazione verticale : Carico di rottura 725 dan

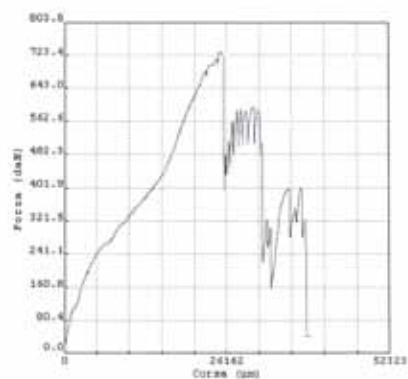


Prova trazione al taglio : Carico di rottura 1370 dan

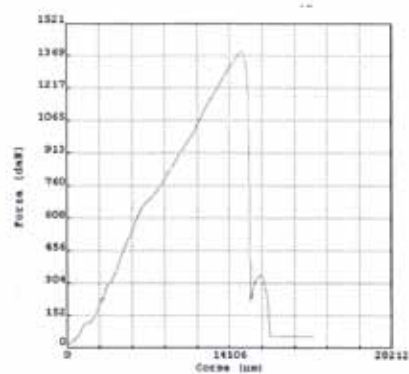

Prova trazione al taglio : Carico di rottura 2400 dan

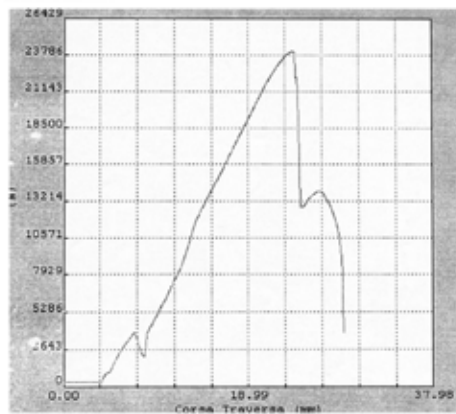

Prova trazione verticale : Carico di rottura 1600 dan

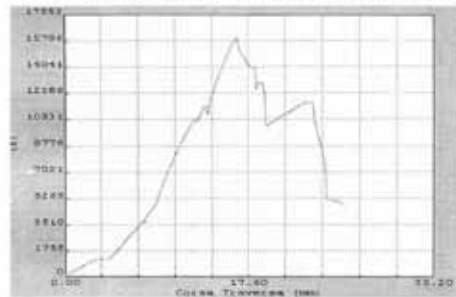


Collare ZN per tubo Acciaio (con tassello standard e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	125	200
1/2	125	200
3/4	125	200
1 1/4	125	200
1 1/2	125	200
2	125	200
2 1/2	125	200
3	125	200
4	125	200
M10	daN	daN
2 1/2	200	500
3	200	500
4	200	500
5	200	500
6	200	500
8	200	500




Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10001	3/8	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10002	1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10003	3/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10004	1	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10005	1 1/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10006	1 1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10007	2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10008	2 1/2	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10009	3	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10010	4	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10011	2 1/2	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10012	3	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10013	4	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10013A	5	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10014	6	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10015	8	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60

Collare Zn per tubo acciaio (con tassello speciale, C/dado e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	125	200
1/2	125	200
3/4	125	200
1 1/4	125	200
1 1/2	125	200
2	125	200
2 1/2	125	200
3	125	200
4	125	200
M10	daN	daN
2 1/2	200	500
3	200	500
4	200	500
5	200	500
6	200	500
8	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10001 DN	3/8	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10002 DN	1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10003 DN	3/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10004 DN	1	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10005 DN	1 1/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10006 DN	1 1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10007 DN	2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10008 DN	2 1/2	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10009 DN	3	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10010 DN	4	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10011 DN	2 1/2	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10012 DN	3	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10013 DN	4	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10013 A DN	5	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10014 DN	6	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10015 DN	8	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60


Il collare è fornito di controdado.

Collari Zn Speedy (con tassello speciale, C/dado e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	125	200
1/2	125	200
3/4	125	200
1 1/4	125	200
1 1/2	125	200
2	125	200
2 1/2	125	200
3	125	200
4	125	200
M10	daN	daN
2 1/2	200	500
3	200	500
4	200	500
5	200	500
6	200	500
8	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10001S	3/8	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10002S	1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10003S	3/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10004S	1	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10005S	1 1/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10006S	1 1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10007S	2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10X50
10008S	2 1/2	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10009S	3	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10010S	4	20x2,4	M8	50	2	8x90	10X50
10011S	2 1/2	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10012S	3	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10013S	4	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10014S	5	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10014 DN	6	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10015 DN	8	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60


Il collare è fornito di controdado.

Collari Zn Speedy (con solo viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	125	200
1/2	125	200
3/4	125	200
1 1/4	125	200
1 1/2	125	200
2	125	200
2 1/2	125	200
3	125	200
4	125	200
M10	daN	daN
2 1/2	200	500
3	200	500
4	200	500
5	200	500
6	200	500
8	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10051S	3/8	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10052S	1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10053S	3/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10054S	1	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10055S	1 1/4	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10056S	1 1/2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10057S	2	20x2,4	M8	100	2	8x90	10x60
10058S	2 1/2	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10059S	3	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10060S	4	20x2,4	M8	50	2	8x90	10x60
10061S	2 1/2	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10062S	3	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10063S	4	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10064S	6	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10014	6	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10015	8	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60

Collare Zn per tubo PVC (con tassello speciale, C/dado e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	200	500
50	200	500
63	200	500
75	200	500
80	200	500
90	200	500
100	200	500
110	200	500
125	200	500
140	200	500
160	200	500
200	200	500
250	200	500
315	200	500
350	200	500
400	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10301	40 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10302	50 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10303	63 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10304	75 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10305	80 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10306	90 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10307	100 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10308	110 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10309	125 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10309A	130 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10310	140 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10311	160 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10312	200 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10313	250 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10314	315 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10315	350 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10316	400 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60

Collare Zn per tubo PVC w



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	200	500
50	200	500
63	200	500
75	200	500
80	200	500
90	200	500
100	200	500
110	200	500
125	200	500
140	200	500
160	200	500
200	200	500
250	200	500
315	200	500
350	200	500
400	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10301DN	40 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10302DN	50 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10303DN	63 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10304DN	75 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10305DN	80 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10306DN	90 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10307DN	100 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10308DN	110 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10309DN	125 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10309ADN	130 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10310DN	140 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10311DN	160 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10312DN	200 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10313DN	250 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10314DN	315 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10315DN	350 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60
10316DN	400 mm	29x2,4	M10	50	2	10x120	12x60


Il collare è fornito di controdado.

Collare ZN per tubo Acciaio (con sole viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	125	200
1/2	125	200
3/4	125	200
1 1/4	125	200
1 1/2	125	200
2	125	200
2 1/2	125	200
3	125	200
4	125	200
M10	daN	daN
2 1/2	200	500
3	200	500
4	200	500
5	200	500
6	200	500
8	200	500




Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
10051	3/8	20x2,4	M8	100	2
10052	1/2	20x2,4	M8	100	2
10053	3/4	20x2,4	M8	100	2
10054	1	20x2,4	M8	100	2
10055	1 1/4	20x2,4	M8	100	2
10056	1 1/2	20x2,4	M8	100	2
10057	2	20x2,4	M8	100	2
10058	2 1/2	20x2,4	M8	50	2
10059	3	20x2,4	M8	50	2
10060	4	20x2,4	M8	50	2
10061	2 1/2	29x2,4	M10	50	2
10062	3	29x2,4	M10	50	2
10063	4	29x2,4	M10	50	2
10063A	5	29x2,4	M10	50	2
10064	6	29x2,4	M10	50	2
10065	8	29x2,4	M10	50	2

Collare ZN per tubo PVC (con sole viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	200	500
50	200	500
63	200	500
75	200	500
80	200	500
90	200	500
100	200	500
110	200	500
125	200	500
140	200	500
160	200	500
200	200	500
250	200	500
315	200	500
350	200	500
400	200	500




Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
10301/SV	40 mm	29x2,4	M10	50	2
10302/SV	50 mm	29x2,4	M10	50	2
10303/SV	63 mm	29x2,4	M10	50	2
10304/SV	75 mm	29x2,4	M10	50	2
10305/SV	80 mm	29x2,4	M10	50	2
10306/SV	90 mm	29x2,4	M10	50	2
10307/SV	100 mm	29x2,4	M10	50	2
10308/SV	110 mm	29x2,4	M10	50	2
10309/SV	125 mm	29x2,4	M10	50	2
10309A/SV	130 mm	29x2,4	M10	50	2
10310/SV	140 mm	29x2,4	M10	50	2
10311/SV	160 mm	29x2,4	M10	50	2
10312/SV	200 mm	29x2,4	M10	50	2
10313/SV	250 mm	29x2,4	M10	50	2
10314/SV	315 mm	29x2,4	M10	50	2
10315/SV	350 mm	29x2,4	M10	50	2
10316/SV	400 mm	29x2,4	M10	50	2

Collare ZN per tubo PVC con Manicotto (con sole viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	200	500
50	200	500
63	200	500
75	200	500
80	200	500
90	200	500
100	200	500
110	200	500
125	200	500
140	200	500
160	200	500
200	200	500
250	200	500
315	200	500
350	200	500
400	200	500



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
10351	40 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10352	50 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10353	63 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10354	75 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10355	80 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10356	90 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10357	100 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10358	110 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10359	125 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10359A	130 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10360	140 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10361	160 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10362	200 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10363	250 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10364	315 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10365	350 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10366	400 mm	29x2,4	"Ø 1/2""	50	2
10364 Friul	250 mm	40X3	"Ø 1""	25	1
10365 Friul	315 mm	40X3	"Ø 1""	25	1
10366 Friul	350 mm	40X3	"Ø 1""	25	1
10367 Friul	400 mm	40X3	"Ø 1""	25	1

Flange a muro



Codice	Descrizione	Ø	Att.	Pz. box
30301	Flangia Rotonda	Ø 70x4	M10	50
30302	Flangia Rotonda	Ø 70x4	"Ø 1/2""	50




Codice	Descrizione	Ø	Att.	Pz. box
30303	Flangia Rettangolare	80x29x2,5	M10	50
30304	Flangia Rettangolare	80x29x2,5	"Ø 1/2""	50

Collare Inox per tubo Acciaio (con tassello standard e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	100	160
1/2	100	160
3/4	100	160
1 1/4	100	160
1 1/2	100	160
2	100	160
2 1/2	100	160
3	100	160
4	100	160
M10	daN	daN
2 1/2	160	400
3	160	400
4	160	400
5	160	400
6	160	400
8	160	400



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10001/I	3/8	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10002/I	1/2	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10003/I	3/4	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10004/I	1	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10005/I	1 1/4	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10006/I	1 1/2	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10007/I	2	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
10008/I	2 1/2	20x2	M8	50	2	8x90	10x60
10009/I	3	20x2	M8	50	2	8x90	10x60
10010/I	4	20x2	M8	50	2	8x90	10x60
10011/I	2 1/2	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10012/I	3	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10013/I	4	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10013A/I	5	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10014/I	6	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10015/I	8	29x2	M10	50	2	10x120	12x60


Collare realizzato in acciaio INOX AISI 304 e dotato di viterie in INOX AISI 304.

Collare Inox per tubo Acciaio (con sole viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

M8	daN	daN
3/8	100	160
1/2	100	160
3/4	100	160
1 1/4	100	160
1 1/2	100	160
2	100	160
2 1/2	100	160
3	100	160
4	100	160
M10	daN	daN
2 1/2	160	400
3	160	400
4	160	400
5	160	400
6	160	400
8	160	400



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
10051/I	3/8	20x2	M8	100	2
10052/I	1/2	20x2	M8	100	2
10053/I	3/4	20x2	M8	100	2
10054/I	1	20x2	M8	100	2
10055/I	1 1/4	20x2	M8	100	2
10056/I	1 1/2	20x2	M8	100	2
10057/I	2	20x2	M8	100	2
10058/I	2 1/2	20x2	M8	50	2
10059/I	3	20x2	M8	50	2
10060/I	4	20x2	M8	50	2
10061/I	2 1/2	29x2	M10	50	2
10062/I	3	29x2	M10	50	2
10063/I	4	29x2	M10	50	2
10063A/I	5	29x2	M10	50	2
10064/I	6	29x2	M10	50	2
10065/I	8	29x2	M10	50	2


Collare realizzato in acciaio INOX AISI 304 e dotato di viterie in INOX AISI 304.

Collare Inox per tubo PVC (con tassello standard e vite di giunzione)



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	160	400
50	160	400
63	160	400
75	160	400
80	160	400
90	160	400
100	160	400
110	160	400
125	160	400
140	160	400
160	160	400
200	160	400
250	160	400
315	160	400
350	160	400
400	160	400



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
10301/I	40 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10302/I	50 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10303/I	63 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10304/I	75 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10305/I	80 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10306/I	90 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10307/I	100 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10308/I	110 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10309/I	125 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10309A/I	130 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10310/I	140 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10311/I	160 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10312/I	200 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10313/I	250 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10314/I	315 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10315/I	350 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60
10316/I	400 mm	29x2	M10	50	2	10x120	12x60


Collare realizzato in acciaio INOX AISI 304 e dotato di viterie in INOX AISI 304.

Collare Inox per tubo PVC (con sole viti di chiusura)



Prove di trazione e carico

	daN	daN
40	160	400
50	160	400
63	160	400
75	160	400
80	160	400
90	160	400
100	160	400
110	160	400
125	160	400
140	160	400
160	160	400
200	160	400
250	160	400
315	160	400
350	160	400
400	160	400



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
10301/SV/I	40 mm	29x2	M10	50	2
10302/SV/I	50 mm	29x2	M10	50	2
10303/SV/I	63 mm	29x2	M10	50	2
10304/SV/I	75 mm	29x2	M10	50	2
10305/SV/I	80 mm	29x2	M10	50	2
10306/SV/I	90 mm	29x2	M10	50	2
10307/SV/I	100 mm	29x2	M10	50	2
10308/SV/I	110 mm	29x2	M10	50	2
10309/SV/I	125 mm	29x2	M10	50	2
10309A/SV/I	130 mm	29x2	M10	50	2
10310/SV/I	140 mm	29x2	M10	50	2
10311/SV/I	160 mm	29x2	M10	50	2
10312/SV/I	200 mm	29x2	M10	50	2
10313/SV/I	250 mm	29x2	M10	50	2
10314/SV/I	315 mm	29x2	M10	50	2
10315/SV/I	350 mm	29x2	M10	50	2
10316/SV/I	400 mm	29x2	M10	50	2

Collare realizzato in acciaio INOX AISI 304 e dotato di viterie in INOX AISI 304.

Collari isofonici (con tassello standard e vite di giunzione)



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister	Perno	Tassello
30350	3/8	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30351	1/2	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30352	3/4	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30353	1	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30354	1 ¼	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30354A	55	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30355	1 ½	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30356	2	20x2	M8	100	2	8x90	10x60
30360	2 ½	20x2	M10	50	2	10x120	12x60
30361	3	20x2	M10	50	2	10x120	12x60
30362	4	20x2	M10	50	2	10x120	12x60
30362/A	125	20x2	M10	50	2	10x120	12x60
30363	5	20x2	M10	50	2	10x120	12x60
30364	6	20x2	M10	50	2	10x120	12x60

Collari isofonici (con sole viti di chiusura)



Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. box	Pz. Blister
30350/SV	3/8	20x2	M8	100	2
30351/SV	1/2	20x2	M8	100	2
30352/SV	3/4	20x2	M8	100	2
30353/SV	1	20x2	M8	100	2
30354/SV	1 ¼	20x2	M8	100	2
30354A/SV	55	20x2	M8	100	2
30355/SV	1 ½	20x2	M8	100	2
30356/SV	2	20x2	M8	100	2
30360/SV	2 ½	20x2	M10	50	2
30361/SV	3	20x2	M10	50	2
30362/SV	4	20x2	M10	50	2
30362A/SV	125	20x2	M10	50	2
30363/SV	5	20x2	M10	50	2
30364/SV	6	20x2	M10	50	2

Gaffa pesante zincata a muro



Codice	Ø	Piatto	Foro laterale	Pz. box
30800	1/2	30x2,5	10	50
30801	3/4	30x2,5	10	50
30802	1	30x2,5	10	50
30803	1 ¼	30x2,5	10	50
30804	1 ½	30x2,5	10	50
30805	2	30x2,5	10	50
30806	2 ½	30x2,5	10	50
30807	3	30x2,5	10	50
30808	4	30x2,5	10	50
30809	5	30x2,5	10	25
30810	6	30x2,5	10	25
30811	8	30x2,5	10	25
30812	10	30x2,5	10	25

Gaffa pesante in INOX



Codice	Ø	Piatto	Foro laterale	Pz. box
30800 /I	1/2	30x2	10	50
30801 /I	3/4	30x2	10	50
30802 /I	1	30x2	10	50
30803 /I	1 ¼	30x2	10	50
30804 /I	1 ½	30x2	10	50
30805 /I	2	30x2	10	50
30806 /I	2 ½	30x2	10	50
30807 /I	3	30x2	10	50
30808 /I	4	30x2	10	50
30809 /I	5	30x2	10	25
30810 /I	6	30x2	10	25
30811 /I	8	30x2	10	25
30812 /I	10	30x2	10	25

Collare realizzato in acciaio INOX AISI 304 .

Collari per canne fumarie inox con barra lunga



Codice	Ø	Piatto	Att.	Barra	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10401/I/B	80	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10402/I/B	95	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403/I/B	100	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403A/I/B	110	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10404/I/B	115	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10405/I/B	120	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10406/I/B	125	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10410/I/B	130	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411/I/B	140	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411A/I/B	145	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10412/I/B	150	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413/I/B	160	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413A/I/B	165	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10414/I/B	180	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10415/I/B	200	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416/I/B	220	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416A/I/B	230	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417/I/B	250	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417A/I/B	280	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418/I/B	300	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418A/I/B	350	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418B/I/B	400	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2



Codice	□	Piatto	Att.	Barra	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10420/I/B	165	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10421/I/B	200	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10422/I/B	220	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10423/I/B	250	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10424/I/B	270	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10425/I/B	300	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10426/I/B	320	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2

Collari realizzati in nastro inox AISI 304BA dotati di vite M6x25 INOX e relativi dadi inox, attacco M8 Zn. Disponibili su richiesta con attacco M8 INOX elettropuntato

Collari per canne fumarie inox con perno corto



Codice	Ø	Piatto	Att.	Perno	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10401/I	80	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10402/I	95	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10403/I	100	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10403A/I	110	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10404/I	115	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10405/I	120	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10406/I	125	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10410/I	130	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10411/I	140	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10411A/I	145	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10412/I	150	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10413/I	160	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10413A/I	165	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10414/I/I	180	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10415/I/I	200	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10416/I/I	220	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10416A/I	230	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10417/I/I	250	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10417A/I	280	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10418/I	300	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10418A/I	350	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10418B/I	400	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2

Codice	□	Piatto	Att.	Perno	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10420/I	165	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10421/I	200	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10422/I	220	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10423/I	250	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10424/I	270	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10425/I	300	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10426/I	320	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2

Collari realizzati in nastro inox AISI 304BA dotati di vite M6x25 INOX e relativi dadi inox, attacco M8 Zn. Disponibili su richiesta con attacco M8 INOX elettropuntato

Collari per canne fumarie Zn con perno



Codice	Ø	Piatto	Att.	Perno	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10401	80	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10402	95	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10403	100	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10403A	110	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10404	115	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10405	120	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10406	125	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10410	130	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10411	140	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10411A	145	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10412	150	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10413	160	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10413A	165	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10414	180	27x1,5	M8	8x90	10x60	50	2
10415	200	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10416	220	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10416A	230	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10417	250	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10417A	280	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10418	300	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10419A	350	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10419B	400	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2

Codice	□	Piatto	Att.	Perno	Tassello	Pz. box	Pz. Blister
10420	165	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10421	200	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10422	220	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10423	250	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10424	270	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10425	300	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2
10426	320	27x1,5	M8	8x90	10x60	25	2

Collare realizzato in Nastro zn DX51 e dotato di vite zn M6x20 e relativo Dado zn, attacco M8 Zn

Collari per canne fumarie verniciati



Codice	Ø	Piatto	Attacco	perno	tassello	Pz. box	Pz. Blister
10401/VN/B	80	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10402/VN/B	95	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403/VN/B	100	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403A/VN/B	110	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10404/VN/B	115	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10405/VN/B	120	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10406/VN/B	125	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10410/VN/B	130	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411/VN/B	140	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411A/VN/B	145	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10412/VN/B	150	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413/VN/B	160	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413A/VN/B	165	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10414/VN/B	180	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10415/VN/B	200	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416/VN/B	220	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416A/VN/B	230	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417/VN/B	250	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417A/VN/B	280	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418/VN/B	300	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10419A/VN/B	350	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10419B/VN/B	400	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2

Collare realizzato in Nastro zn DX51 e successivamente verniciato con polveri epossidiche dotato di vite zn M6x20 e relativo Dado zn, attacco M8 Zn.

A richiesta disponibile color nero opaco.


Collari con snodo per tubo fumi



Codice	Ø	finitura	Piatto	Att.	perno	tassello	Pz. box	Pz. Blister
10255	80	zn dx51	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10256	100	zn dx51	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10255/B	80	bianco	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10256/B	100	bianco	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10255/N	80	nero op	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10256/N	100	nero op	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10255/I	80	inox 304 ba	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2
10256/I	100	inox 304 ba	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	100	2

COLLARI VARI

Collari per canne fumarie in rame

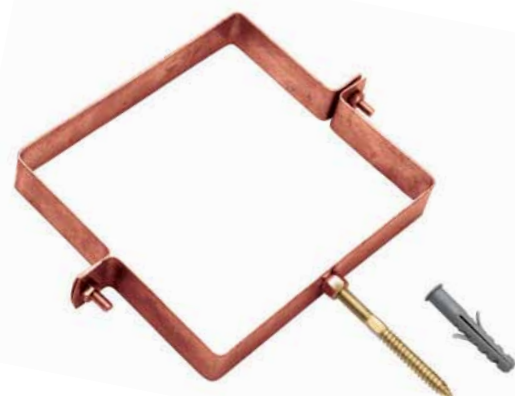

Codice	Ø	Piatto	Att.	perno	tassello	Pz. box	Pz. Blister
10401/Cu/B	80	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10402/Cu/B	95	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403/Cu/B	100	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10403A/Cu/B	110	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10404/Cu/B	115	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10405/Cu/B	120	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10406/Cu/B	125	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10410/Cu/B	130	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411/Cu/B	140	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10411A/Cu/B	145	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10412/Cu/B	150	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413/Cu/B	160	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10413A/Cu/B	165	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10414/Cu/B	180	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	50	2
10415/Cu/B	200	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416/Cu/B	220	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10416A/Cu/B	230	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417/Cu/B	250	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10417A/Cu/B	280	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418/Cu/B	300	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418A/Cu/B	350	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10418B/Cu/B	400	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2

Codice	□	Piatto	Att.	perno	tassello	Pz. box	Pz. Blister
10420/Cu/B	165	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10421/Cu/B	200	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10422/Cu/B	220	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10423/Cu/B	250	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10424/Cu/B	270	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10425/Cu/B	300	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2
10426/Cu/B	320	27x1,5	M8	8x180	12x70 Dopp. Esp	25	2

Collare realizzato in Nastro rame dotato di vite zn ramate M6x20 e relativo dado, attacco M8 Zn

Collare regolabile per tubo fumi



Codice	Ø	Descrizione	Pz. box
30390	80/140 mm	Collare regolabile per tubi fumo (inox)	100
30391	80/140 mm	Collare regolabile per tubi fumo (prevern. bianco)	100
30392	140/200 mm	Collare regolabile per tubi fumo (inox)	100
30393	140/200 mm	Collare regolabile per tubi fumo (prevern. bianco)	100


Collarini in nylon



Collare singolo economico

Codice	Ø	Materiale	vite	Pz. box	Pz. Blister
30570	10	PA6	4.5x50	100	10
30571	12	PA6	4.5x50	100	10
30572	14	PA6	4.5x50	100	10
30574	16	PA6	4.5x50	100	10
30575	18	PA6	5.0x60	100	10

Collare versione economica, non utilizzabile con aggancio

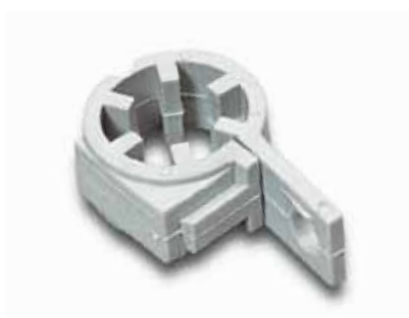

Collare singolo

Codice	Ø	Materiale	vite	Pz. box	Pz. Blister
30500	10	PA6	4.5x50	100	10
30501	12	PA6	4.5x50	100	10
30502	14	PA6	4.5x50	100	10
30502A	15	PA6	4.5x50	100	10
30503	16	PA6	4.5x50	100	10
30504	18	PA6	5.0x60	100	10
30505	20	PA6	5.0x60	100	10
30506	22	PA6	5.0x60	100	10
30507	25	PA6	5.0x75	100	10
30508	28	PA6	5.0x75	100	10
30509	32	PA6	5.0x75	100	10

Aggancio

cod	Ø	Materiale	Pz. box	Pz. Blister
30551	10	PA6	100	10
30552	12	PA6	100	10
30553	14	PA6	100	10
30553A	15	PA6	100	10
30554	16	PA6	100	10
30555	18	PA6	100	10
30556	20	PA6	100	10
30557	22	PA6	100	10
30558	25	PA6	100	10
30559	28	PA6	100	10
30560	32	PA6	100	10

Collare completo di aggancio

cod	Ø	Materiale	vite	Pz. box	Pz. Blister
30530	10	PA6	4.5x50	100	10
30531	12	PA6	4.5x50	100	10
30532	14	PA6	4.5x50	100	10
30532A	15	PA6	4.5x50	100	10
30533	16	PA6	4.5x50	100	10
30535	18	PA6	5.0x60	100	10
30536	20	PA6	5.0x60	100	10
30537	22	PA6	5.0x60	100	10
30538	25	PA6	5.0x75	100	10
30539	28	PA6	5.0x75	100	10
30540	32	PA6	5.0x75	100	10

Collari leggeri in rame

Collare in rame con perno zincato



Codice	Ø	Piatto	Attacco	Pz Box	Perno	Tassello
10151	10	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10152	12	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10153	14	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10154	16	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10155	18	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10156	22	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10157	28	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10159	35	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10160	42	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10161	50	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10

Collari realizzati in rame con vite di giunzione zincata e vite di chiusura zinco ramate.

Collare in rame con perno in rame



Codice	Ø	Piatto	Attacco	Pz Box	Perno	Tassello
10151 Cu	10	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10152 Cu	12	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10153 Cu	14	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10154 Cu	16	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10155 Cu	18	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10156 Cu	22	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10157 Cu	28	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10159 Cu	35	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10160 Cu	42	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10
10161 Cu	50	12x1	M6	100	M6x40 Cu	8x10

Collari realizzati in rame con vite di giunzione in rame vite e di chiusura zinco ramate.

Collare in rame solo viti di chiusura



Codice	Ø	Piatto	Attacco	Pz Box
10151 /SV	10	12x1	M6	100
10152 /SV	12	12x1	M6	100
10153 /SV	14	12x1	M6	100
10154 /SV	16	12x1	M6	100
10155 /SV	18	12x1	M6	100
10156 /SV	22	12x1	M6	100
10157 /SV	28	12x1	M6	100
10159 /SV	35	12x1	M6	100
10160 /SV	42	12x1	M6	100
10161 /SV	50	12x1	M6	100

Collari realizzati in rame con viti di chiusura Zn ramate

Collari leggeri tropicalizzati



Collare zincato con perno zincato

Codice	Ø	Piatto	Att.	Pz. Box	Perno	Tassello
10101	10	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10102	12	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10103	14	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10104	16	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10105	18	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10106	20	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10107	22	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10108	24	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10108A	25	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10109	26	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10110	28	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10111	32	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10112	35	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10112A	38	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10113	40	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10114	42	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10
10115	50	12x1	M6	100	M6x40 Zn	8x10

Collari realizzati in acciaio Zn tropicalizzato con vite di giunzione zincata e vite di chiusura zinco.

Collare zincato solo viti di chiusura



Codice	Ø	Piatto	Attacco	Pz. Box
10101 /SV	10	12x1	M6	100
10102 /SV	12	12x1	M6	100
10103 /SV	14	12x1	M6	100
10104 /SV	16	12x1	M6	100
10105 /SV	18	12x1	M6	100
10106 /SV	20	12x1	M6	100
10107 /SV	22	12x1	M6	100
10108 /SV	24	12x1	M6	100
10108A /SV	25	12x1	M6	100
10109 /SV	26	12x1	M6	100
10110 /SV	28	12x1	M6	100
10111 /SV	32	12x1	M6	100
10112 /SV	35	12x1	M6	100
10112A /SV	38	12x1	M6	100
10113 /SV	40	12x1	M6	100
10114 /SV	42	12x1	M6	100
10115 /SV	50	12x1	M6	100

Collari realizzati in acciaio Zn tropicalizzato con viti di chiusura Zn

Fissaggi per tubi elettrici



Graffetta zn pesante

Codice	Ø	Piatto	Finitura	Pz. x Box
30401	10	20x2	Znb	100
30402	12	20x2	Znb	100
30403	13	20x2	Znb	100
30404	14	20x2	Znb	100
30405	16	20x2	Znb	100
30406	19	20x2	Znb	100
30407	20	20x2	Znb	100
30408	22	20x2	Znb	100
30409	25	20x2	Znb	100
30410	26	20x2	Znb	100
30411	29	20x2	Znb	100
30412	32	20x2	Znb	100
30413	38	20x2	Znb	100
30414	50	20x2	Znb	100



Graffetta zn leggera

Codice	Ø	Piatto	Finitura	Pz. x Box
30421	7	12x1	Znb	100
30422	8	12x1	Znb	100
30423	9	12x1	Znb	100
30424	10	12x1	Znb	100
30425	12	12x1	Znb	100
30426	13	12x1	Znb	100
30427	14	12x1	Znb	100
30428	16	12x1	Znb	100
30429	20	12x1	Znb	100
30430	22	12x1	Znb	100
30431	26	12x1	Znb	100



Cavallotto zn

Codice	Ø	Piatto	Finitura	Pz. x Box
30451	10	12x1	Znb	100
30452	12	12x1	Znb	100
30453	13	12x1	Znb	100
30454	14	12x1	Znb	100
30455	16	12x1	Znb	100
30456	19	12x1	Znb	100
30457	20	12x1	Znb	100
30458	22	12x1	Znb	100
30459	26	12x1	Znb	100
30460	32	12x1	Znb	100
30461	38	12x1	Znb	100
30462	50	12x1	Znb	100



ZANELLA[®]
forniture

Accessori per termoidraulica

Fissaggi per sanitari

Fissaggio lavabo con dado in acciaio

Codice	Misura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11501	Ø 8x90 mm	Ø 10x60 mm	2	100
11502	Ø 10x120 mm	Ø 12x60 mm	2	100
11503	Ø 10x140 mm	Ø 12x60 mm	2	100
11504	Ø 10x180 mm	Ø 12x60 mm	2	100

Fissaggio per scaldabagno

Codice	Misura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11601	Ø 8x65 mm	Ø 10x60 mm	2	100
11602	Ø 10x75 mm	Ø 12x60 mm	2	100
11603	Ø 10x95 mm	Ø 12x60 mm	2	100
11604	Ø 10x120 mm	Ø 12x60 mm	2	100

Fissaggio per scaldabagno con tassello universale

Codice	Misura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11610	Ø 10x95 mm	Ø 12x60 mm	2	100

Fissaggio per vasi e bidet

Codice	Misura	Vite	Tratt. Dado	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11701 DZ	Ø 6x75 mm	Zn	Zn	Ø 8x50 mm	4	100
11701 DO	Ø 6x75 mm	Zn	Ott. Nich	Ø 8x50 mm	4	100
11701A DZ	Ø 6x90 mm	Zn	Zn	Ø 8x50 mm	4	100
11701A DO	Ø 6x90 mm	Zn	Ott. Nich	Ø 8x50 mm	4	100
11702 DO	Ø 6x75 mm	Ottone	Ott. Nich	Ø 8x50 mm	4	100
11703 DO	Ø 6x75 mm	Inox	Ott. Nich	Ø 8x50 mm	4	100
11710	Fiss. Laterale in Nylon			Ø 8x50 mm	2	100

codice DO =Ottone

codice DZ =Fe Zn

Fissaggio cassette a parete

Codice	Misura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11801 DI	Ø 8x90 mm	Ø 10x60 mm	2	100
11802 DI	Ø 10x120 mm	Ø 10x60 mm	2	100

Fissaggi per sanitari



Mensole per radiatori ghisa zincate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
10501	Ø 12x205 mm	Zn	Ø 16x90 mm	2	100
10502	Ø 12x230 mm	Zn	Ø 16x90 mm	2	100
10503	Ø 12x260 mm	Zn	Ø 16x90 mm	2	100

Mensole per radiatori ghisa zincate / verniciate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
10601	Ø 12x205 mm	Verniciata	Ø 16x90 mm	2	100
10602	Ø 12x230 mm	Verniciata	Ø 16x90 mm	2	100
10603	Ø 12x260 mm	Verniciata	Ø 16x90 mm	2	100



Mensole per radiatori alluminio zincate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
10701	Ø 7x170 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10702	Ø 7x190 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10703	Ø 7x220 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10751	Ø 9x170 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100
10752	Ø 9x190 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100
10753	Ø 9x220 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100

Mensole per radiatori alluminio zincate / verniciate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
10801	Ø 7x170 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
10802	Ø 7x190 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
10803	Ø 7x220 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
10851	Ø 9x170 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
10852	Ø 9x190 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
10853	Ø 9x220 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100

Mensole per radiatori



Mensole per radiatori alluminio piatte zincate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
10901	Ø 7x170 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10902	Ø 7x190 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10903	Ø 7x220 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
10951	Ø 9x170 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100
10952	Ø 9x190 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100
10953	Ø 9x220 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100

Mensole per radiatori alluminio piatte Zn / verniciate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11001	Ø 7x170 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
11002	Ø 7x190 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
11003	Ø 7x220 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
11051	Ø 9x170 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
11052	Ø 9x190 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
11053	Ø 9x220 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100



Mensole per radiatori tubolari - Zn / verniciate

Codice	Misura	Finitura	Pezzi x Box	Pz. Blist.	Pz. Box
11101	Ø 63x160 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
11102	Ø 63x190 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100
11103	Ø 63x230 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100



Mensole per radiatori lamellari zincate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11201	Ø 7x130 mm	Zn	Ø 10x80 mm	2	100
11202	Ø 9x130 mm	Zn	Ø 12x80 mm	2	100

Mensole per radiatori lamellari Zn / verniciate

Codice	Misura	Finitura	Tassello	Pz. Blist.	Pz. Box
11301	Ø 7x130 mm	Verniciata	Ø 10x80 mm	2	100
11302	Ø 9x130 mm	Verniciata	Ø 12x80 mm	2	100

Accessori vari



Borchia copritubo per radiatore universale

Codice	Descrizione	Finitura	Misura	Pz. Blist.	Pz. Box
30600	Borchia copritubo singola	bianco	ø 10 / ø 18 mm	16	100
30600 C	Borchia copritubo singola	cromato	ø 10 / ø 18 mm	16	100

30601	Borchia copritubo pinocchio	bianco	ø 10 / ø 18 mm	16	100
30601 C	Borchia copritubo pinocchio	cromato	ø 10 / ø 18 mm	16	100

30602	Rosetta Universale	bianco	ø 8 / ø 22 mm	100	100
30602 C	Rosetta Universale	cromato	ø 8 / ø 22 mm	100	100

Codice	Descrizione	Pz. Box
30700	Chiave stringitappo per radiatori	1

Fissaggi lavello



Mensola verniciata bianca per lavabi

Codice	Descrizione	Pz. Box
11550	ø 12x340 mm	30
11551	ø 12x460 mm	30

Fissaggi lavello



Mensole con tassello registrabile

Cod	Descr.	Finitura	Dimensioni	Tassello
11560	Mensola per Lavello Registr.	Zn	30x1,2x380	Ø 14 D.Esp.
11560-VN	Mensola per Lavello Registr.	Vern Bianco	30x1,2x380	Ø 14 D.Esp.

Mensole per fissaggio lavello realizzato in tubo Ø 30 zincato per elettrolisi e successivamente verniciato a polveri epossidiche.



Mensole con tassello fissa

Cod	Descr.	Finitura	Dimensioni	Tassello
11561	Mensola per Lavello Fissa	Zn	30x1,2x380	Ø 14 D.Esp.
11561-VN	Mensola per Lavello Fissa	Vern Bianco	30x1,2x380	Ø 14 D.Esp.

Mensole per fissaggio lavello realizzato in tubo Ø 30 zincato per elettrolisi



Mensole fissa a murare

Cod	Descr.	Finitura	Dimensioni	Tassello
11562	Mensola per Lavello Fissa a Murare	Zn	30x1,5x380	no
11562-VN	Mensola per Lavello Fissa a Murare	Vern Bianco	30x1,5x380	no

Mensole per fissaggio lavello realizzato in tubo Ø 30 zincato per elettrolisi



Chiave di montaggio

Cod	Descr.	Finitura	Dimensioni
11560 K	chiave per fissaggio mensola	Zn	30x1,2x380

Realizzato in tubo zincato per elettrolisi

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi - SPEEDY

PER MURATURA
NON AUTOPORTANTE



Speedy WB
configurazione WC



Speedy

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11901	Speedy	C - 40x13x10 sp 15/10	540x240	Zn DX51	18-23	400
11901A	Speedy WB	C - 40x13x10 sp 15/10	540x240	Zn DX51	18-23	400

Dotata di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa e di guaina salvafiletto. La versione Wb è comprensiva di Dima e collare per posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico per Wc/Bidet.



Speedy WB
configurazione Bidè

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi - Heavy

PER MURATURA
NON AUTOPORTANTE



Speedy H

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11901H	Speedy H	C - 37x20x10 sp 20/10	540x190	Zn DX51	18-23	400
11901AH	Speedy HWB	C - 37x20x10 sp 20/10	540x190	Zn DX51	18-23	400

Dotata di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa e di guaina salvafiletto. La versione Wb è comprensiva di Dima e collare per posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico per Wc/Bidet.



Speedy H WB
configurazione WC



Speedy H WB
configurazione Bidet

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi - EASY

PER MURATURA
NON AUTOPORTANTE



Easy
configurazione BIDÈ

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11902	Easy WB	C - 37x20x2 sp. 20/10	H 595	Zn DX51	18-23	400

Dotata di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa e di guaina salvafiletto. La versione Wb è comprensiva di Dima e collare per posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico per Wc/Bidet.



Easy
configurazione WC

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi - LIGHT

PER MURATURA
NON AUTOPORTANTE



Light WB
configurazione WC



Light

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11903	Light	Tubolare - 40x15x2	520x240	Vern. epossidica nero	18-23	400
11903	Light WB	Tubolare - 40x15x2	520x240	Vern. epossidica nero	18-23	400


Dotata di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa e di guaina salvafiletto. La versione Wb è comprensiva di Dima e collare per posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico per Wc/Bidet.



Light WB
configurazione Bidet

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi - Best/Strip

PER MURATURA
AUTOPORTANTE

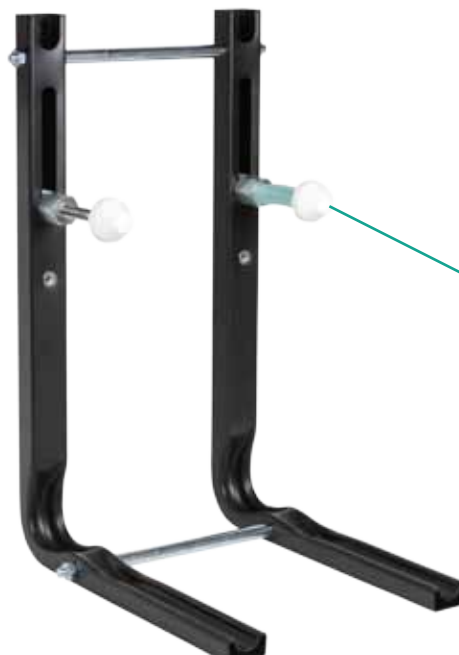

Best



Best WB
configurazione Bidè

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11906	Best	Tubolare - 40x30x2	520x330	Vern. epossidica nero	18-23	400
11906A	Best WB	Tubolare - 40x30x2	520x330	Vern. epossidica nero	18-23	400
11907	Strip	Tubolare - 40x30x2	520x330	Vern. epossidica nero	18-23	400
11907A	Strip WB	Tubolare - 40x30x2	520x330	Vern. epossidica nero	18-23	400

Dotata di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa e di guaina salvafiletto. La versione Wb è comprensiva di Dima e collare per posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico per Wc/Bidet.

Best:

dotata di uno speciale esagono filettato per il montaggio della barra che supporta il sanitario. Tale esagono impedisce in caso di rimaneggiamento del sanitario per manutenzione o altro, che si sviti per errore la contropiastra interna, rendendo impossibile il rimontaggio dello stesso (non fornito con il modello Strip. Dotato di normale piastrina interna M12 e controdado esterno)



Best WB
configurazione WC

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi Dolly/Ketty

PER CARTONGESSO
da ancorare a montante
della parete e a pavimento



Ketty
Telaio Bidè

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11910	Dolly	C - 40x24x2 sp. 20/10	750x540	Zn DX51	18-23	400
11911	Ketty	C - 40x24x2 sp. 20/10	750x540	Zn DX51	18-23	400

Fornita di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa.
Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm.



Dolly
Telaio WC

Sistemi di fissaggio sanitari sospesi

PER CARTONGESSO

da ancorare a montante della parete



Giuditta

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11912	Giuditta	C - 40x24x2 sp. 20/10	750x530	Zn	18-23	400

Completa di collari per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico del lavabo. Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm


Sistemi di fissaggio per cassette - Kit Dolly

PER CARTONGESSO

da ancorare a montante della parete

Kit dolly cod.

per montaggio cassetta su telaio Dolly

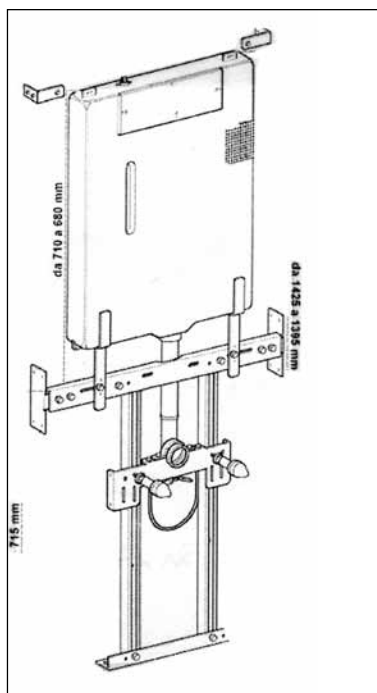

Codice	Mod.	finitura
11911-K	Kit dolly	Zn DX51

asola della traversa della staffa dolly e da n° 2 piastre che permettono di ancorare la cassetta ai montanti della parete in cartongesso



Melissa

Staffa portacassetta per cartongesso att.co basso

Codice	Mod.	profilo	dim	portata	finitura
11914	Melissa	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm

Sistemi di fissaggio sanitari a pavimento

PER CARTONGESSO

da ancorare a montante della parete



Cindy

Staffa Universale

Codice	Mod.	profilo	dim	portata	finitura
11919	Cindy	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm



Maya

Staffa per Fissaggio dei Tubi fi adduzione e scarico acqua per Bidet

Codice	Mod.	profilo	dim	portata	finitura
11920	Maya	Profilo L - 20/10 - 35x20	550	400	Zn

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm



Jessica

Staffa per Fissaggio dei Tubi fi adduzione e scarico acqua per Wc

Codice	Mod.	profilo	dim	portata	finitura
11921	Jessica	Profilo L - 20/10 - 35x20	550	400	Zn

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm

Sistemi di fissaggio - staffe per gruppi

PER CARTONGESSO

da ancorare a montante della parete



Codice	Nome	Descrizione	Profilo	Dim.	Portata	Fin.	Dim. piastra
11922	Mary	Staffa per Miscelatori Doccia	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51	200x120
11923	Carlotta	Staffa per Gruppo Doccia	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51	400x200
11924	Stefy	Staffa per Gruppo Lavabo	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51	160x100
11932	July	Staffa per Soffione Doccia	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51	100x140

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm
Le piastre su cui montare gli accessori vengono realizzate secondo i disegni del prodotto da installare

Sistemi di fissaggio - staffe per lavatoi



Chiave di montaggio cod.11560 K

Codice	Nome	Descrizione	Profilo	Dim.	Portata	Fin.	Dim. piastra
11926	Cindy & Pil	Staffa per pilozzi e lavabi a canale	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51	160x100

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm

Sistemi di fissaggio - staffe per radiatori



Codice	Descrizione	Descrizione	Profilo	Dim.	Portata	Fin.
11925	Michelle	Staffa per Mensole per Radiatori Ø 12x230 Bianche	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51
11925A	Nataly	Staffa per Mensole per Radiatori Ø 7x210 Bianche	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	550	400	Zn Dx51

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm

FISSAGGI PER
SANITARI SOSPESI

By  VAPI ITALIA

ZANELLA
forniture

Sistemi di fissaggio WC per disabili

PER CARTONGESSO

da ancorare a montante
della parete e a pavimento



Dolly DIS

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11910-Dis	Dolly DIS	C - 40x24x2 sp. 20/10	750x540	Zn	30	400
11910-Dsc	Dolly DSC	C - 40x24x2 sp. 20/10	750x540	Zn	*	400

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm
Fornita di tubo in gomma per un miglior appoggio e fissaggio del sanitario alla staffa.

**Dima per il fissaggio dei sanitari
per disabili eseguibili su misura
richiesta dal produttore della
ceramica**



Dolly DSC

Sistemi di fissaggio lavabo per disabili

PER CARTONGESSO
da ancorare a montante
della parete



Giuditta 90



Giuditta DIS

Codice	Modello	Profilo	Dim.	Finitura	Interasse	Carico max
11912-Dis	Giuditta Dis	C - 40x24x2 sp. 20/10	400x700	Zn	400	400
11912-90	Giuditta 90	C - 40x24x2 sp. 20/10	900x550	Zn	400	400
11912 GPN	Giuditta GPN	C - 40x24x2 sp. 20/10	400x665	Zn	400	400

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm

Dima per il fissaggio dei sanitari per disabili eseguibile su misura richiesta dal produttore della ceramica



Giuditta GPN

Sistemi di fissaggio accessori bagno per disabili



Sally



Vanessa

Codice	Nome	Descrizione	Profilo	Dim.	Portata	Fin.
11930	Vanessa	Staffa per Maniglione Ribaltabile	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	400x550	400	Zn
11931	Sally	Staffa per Sedile Doccia	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	400x550	400	Zn
11932	July	Staffa per Maniglione fisso doccia	Profilo C - 20/10 - 37x20x2	400x550	400	Zn

Dotata di squadrette laterali spessore 20/10 per regolare la larghezza totale da 540 a 630 mm



Juli

Dima per il fissaggio dei sanitari per disabili eseguibili su misura richiesta dal produttore della ceramica

Siamo inoltre in grado di realizzare sistemi di fissaggio per vuotatoi, orinatoi, wc bambini, su pareti in cartongesso

Guarnizione siliconica universale




VANTAGGI


- ❑ Evita il danneggiamento del sanitario e/o rivestimento durante il montaggio
- ❑ Elimina il contatto diretto tra sanitario e rivestimento, compensando eventuali scostamenti delle piastrelle
- ❑ Abbatte la rumorosità dell'acqua nel passaggio sanitario/parete
- ❑ Montaggio a regola d'arte, leggera, maneggevole, elastica, flessibile, resistente alla compressione
- ❑ Chimicamente inerte, inattaccabile da muffe, insetti e simili
- ❑ Resistente agli agenti chimici contenuti normalmente in detergenti, alcool, acetoni, eteri, acidi diluiti, acqua salata
- ❑ Non serve siliconare

Codice	Descrizione	Dim.	Materiale
GSWB 5	Guarnizione siliconica per wc/bidet sospeso e filo muro per muratura	5mm 415x485	Pe fisico
GSWB 3	Guarnizione siliconica per wc/bidet sospeso e filo muro per cartong	3mm 415x485	Pe fisico
GSWBP 3	Guarnizione siliconica per wc/bidet a terra per muratura	3mm 365x485	Pe fisico
GSL 3	Guarnizione siliconica per lavabi sospesi	3mm 295x885	Pe fisico

Montare a regola d'arte

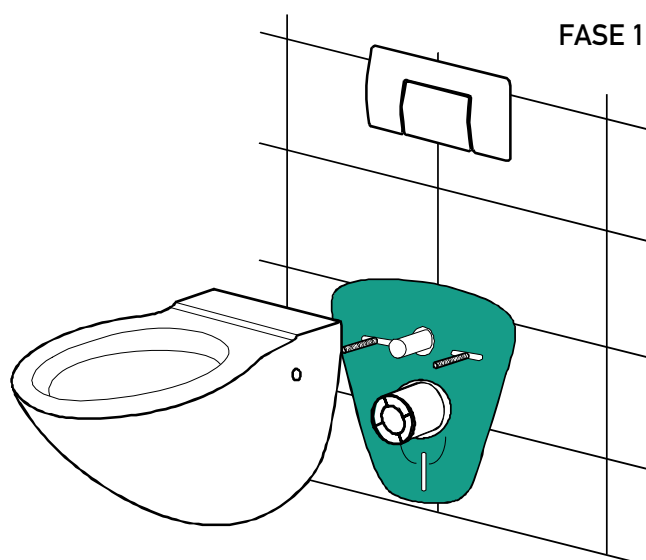

Posizionare la guarnizione
Fissare il sanitario

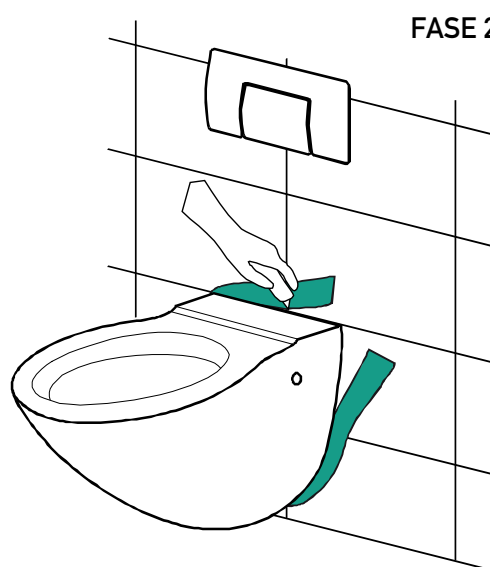


Rifilare con la lama a 45°
Non serve siliconare



ZANELLA®
forniture

ACCESSORI PER LATTONERIA

Collare per pluviale

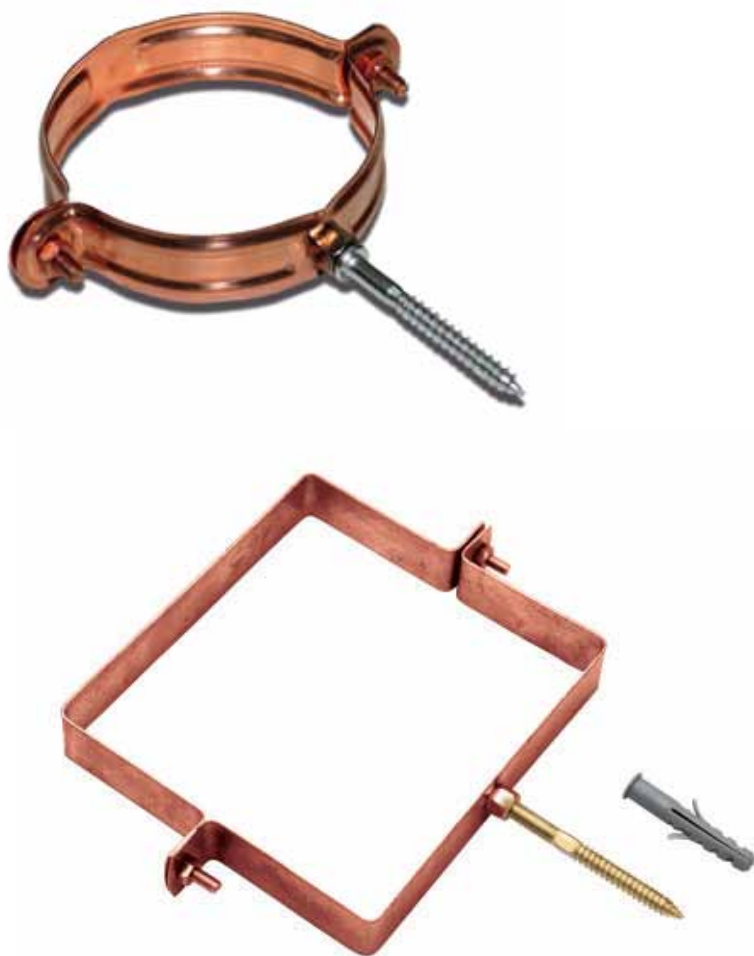

Ø	Cod. Zincato	Cod. Prev. Tm	Cod. Rame	Cod. Inox	Cod. Zn/Tit	Cod. Verniciati Fuoco	Pz. Blist.	Pz. Box
Ø 60 mm	10201	10210	10220	10230	10240	10201/VN	2	100
Ø 80 mm	10202	10211	10221	10231	10241	10202/VN	2	100
Ø 100 mm	10203	10212	10222	10232	10242	10203/VN	2	100
Ø 120 mm	10204	10213	10223	10233	10243	10204/VN	2	100
80x80 mm	10205	10214	10224	10234		10205/VN	2	100
100x100 mm	10206	10215	10225	10235		10206/VN	2	100
Ø 75 mm	10207	10216	10226	10236		10207/VN	2	100
Ø 90 mm	10208	10217	10227	10237		10208/VN	2	100
Ø 110 mm	10209	10218	10228	10238		10209/VN	2	100
Ø 125 mm	10209B	10219	10229	10239		10209B/VN	2	100

Spessore dei collari = 0,6 mm. I collari si intendono completi di vite doppio filetto 8x90 e di tassello 10x60. Le confezioni sono da 2 pz. Scatole da 100 pz.

Collari per tubo in ghisa



Codice	Ø	Pz. Blist.	Pz. Box
10260	Ø 80 mm	2	50
10261	Ø 100 mm	2	100
10262	Ø 130 mm	2	100
10260A	Ø 110 mm	2	100
10261B	Ø 120 mm	2	100
10262C	Ø 125 mm	2	100

I collari si intendono completi di vite a doppio filetto M10x120 e di tassello in nylon Ø 12x60. Lo spessore della lamiera è 2,5 mm, la larghezza è 30 mm. A richiesta barra filettata M8 e tassello doppia espansione in nylon.

Fissaggi per coperture edili



Rondella romboidale in Fe/Zn
con guarnizione in polietilene espanso

Codice	Misura
20101	27x27 mm



Barretta zincata con dado M6

Codice	Misura
20301	Ø 6x150 mm
20302	Ø 6x200 mm
20303	Ø 6x250 mm
20304	Ø 6x300 mm

Sostegni Tedeschi



Tipo	Gambo	SV. 25	SV. 28	SV. 33	SV. 40	SV. 50
Tondo	Corto	380 mm	430 mm	480 mm	550 mm	650 mm
Tondo	Lungo	430 mm	480 mm	530 mm	600 mm	700 mm
Quadro	Corto	380 mm	430 mm	480 mm	560 mm	650 mm
Quadro	Lungo	430 mm	480 mm	530 mm	650 mm	790 mm

Realizzabili con Nervatura (tipo svizzera) e con gambo piegato

Nastri disponibili	20x4-25x4-25x5-25x6-30x4-30x5
Finiture disponibili	Zn-Zn a caldo-Verniciato a Polvere epossidiche - Inox- Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni Rivestiti



Tipologia	Gambo	SV. 25	SV. 28	SV. 33	SV. 40	SV. 50
Tondo	Corto	380 mm	430 mm	480 mm	550 mm	650 mm
Tondo	Lungo	430 mm	480 mm	530 mm	600 mm	700 mm
Quadro	Corto	380 mm	430 mm	480 mm	560 mm	650 mm
Quadro	Lungo	430 mm	480 mm	530 mm	650 mm	790 mm

Nastri disponibili	20x5-25x5-25x6-30x5
Finiture disponibili	zincato freddo, zincato caldo, verniciato
Tinte disponibili	Tiznk Nat-Tiznk Prep-Cu-Inox-Alluminio

Realizzabili con gambo piegato

Sostegni con riccio



Tipo	Sv. 23	Sv. 25	Sv. 28	Sv. 31	Sv. 33
Riccio Normale	600 mm	600 mm	600 mm	670 mm	670 mm

Disponibile anche con Scanso/Greca e con alette

Nastri disponibili	20x4-25x4-30x4
Finiture disponibili	Zn-Verniciato a Polvere epossidiche- Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni con doppio riccio



Tipo	Sv.25	Sv. 28	Sv. 31	Sv.33
Doppio Riccio	600 mm	600 mm	670 mm	670 mm

Disponibile anche con Scanso/Greca e con alette


Nastri disponibili	20x4-25x4-30x4
Finiture disponibili	Zn-Verniciato a Polvere epossidiche- Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Bandelle



Nastri disponibili	27x1,2 mm-27x1,5 mm-27x1,8 mm
Finiture disponibili	350 mm-400 mm-450 mm-500 mm-550 mm-600 mm
Tinte disponibili	Pre/zn-Prev.Tm-Vernicaio a polvere epossidicheInox-Cu - Alluminio tinta Cu

Sostegni baleari

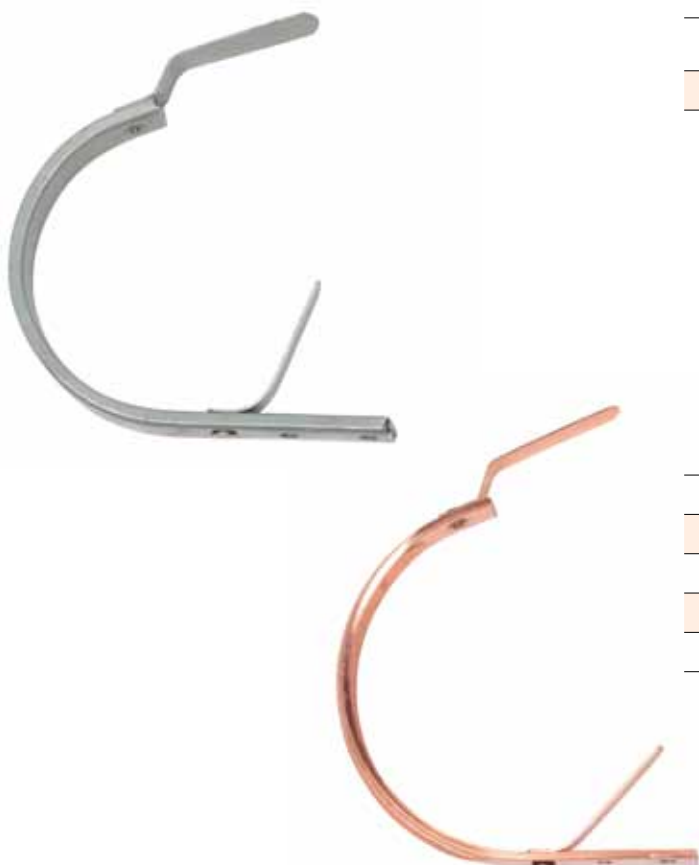

Tipo	Sv. 25	Sv. 28	Sv. 33
Baleari	250 mm	280 mm	330 mm

Nastri disponibili	25x4-25x5-30x4-30x5
Finiture disponibili	Zn-Zn a caldo-Verniciato a Polvere epossidiche - Inox- Cu - Riv.
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni a coltello



Sviluppo	Sv. 25	Sv. 28	Sv. 33	Sv. 40
lunghezza sostegno	430 mm	480 mm	530 mm	600 mm
lunghezza Supporto 23x1,2	360 mm	400 mm	460 mm	500 mm

Nastri disponibili	25x4-25x5-30x4-30x5
Finiture disponibili	Zn-Zn a caldo-Verniciato a Polvere epossidiche
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni tipo Lombardia



Modello	tipo	piatto sostegno	piatto tirante
Modello RGA	Semplice	25x4	
Modello RGA	Semplice	30x4	
Modello RGA	C/tirante	25x4	20x3
Modello RGA	C/tirante	30x4	20x3
Sostegno C/Punta		20x4	30x1,2
Sostegno C/Punta		20x5	30x1,2

Modello	tipo	piatto	lunghezza
Tirante Lombardia	14	20x4	L.400mm
Tirante Lombardia	14	25x4	L.400mm
Tirante Lombardia	16	20x4	L.400mm
Tirante Lombardia	16	25x4	L.400mm
Tirante Lombardia	18	20x4	L.500mm
Tirante Lombardia	18	25x4	L.500mm
Tirante Lombardia	20	20x4	L.500mm
Tirante Lombardia	20	25x4	L.500mm

Nastri disponibili	25x4-25x5-30x4-30x5
Finiture disponibili	Zn-Verniciato a Polvere epossidiche- Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni tipo Eva



Tipo	SV. 25	SV. 28	SV. 33
Gambo Lungo	440 mm	490 mm	540 mm
Gambo Corto	260 mm	290 mm	340 mm

Nastri disponibili	20x4-25x4-30x4
Finiture disponibili	Zn-Verniciato a Polvere epossidiche- Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni con tirante



Mod.			Tipo	Nastro
Sostegno C/tirante	Sv	25	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	25	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	28	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	28	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	33	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	33	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	A2	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	A2	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	A3	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	A3	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	A4	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	A4	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	B3	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	B3	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	B6	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	B6	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	10x10	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	10x10	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	Fi	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	Fi	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	Mi	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	MI	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	To	Legg	28x1,5
Sostegno C/tirante	Sv	To	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	Alkan	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	K6	Pesante	28x2,0
Sostegno C/tirante	Sv	G2	Pesante	25x3,0
Sostegno C/tirante	Sv	G3	Pesante	25x3,3


Finiture disponibili

Pre/zn-Prev.Tm-Vernicaio a polvere epossidiche
Inox-Cu -Alluminio tinta Cu

Tinte disponibili

TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

Sostegni per grondaie in plastica

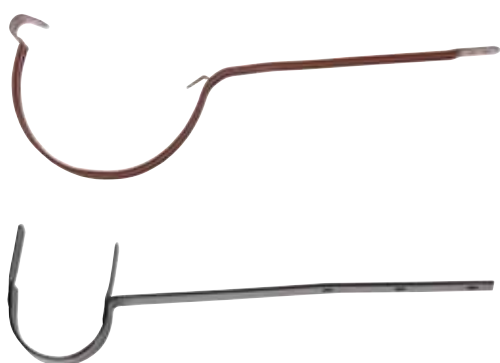

Tipo		Nastro	Lunghezza
Cin	125	27x1,2	L.500mm
Cin	133	28x2,0	L.600mm
Gotico	80	25x2,5	L.400mm
Gotico	125	25x2,5	L.500mm

Finiture disponibili


Pre/zn-Prev.Tm-Vernicaio a polvere epossidiche Inox-Cu
Alluminio tinta Cu

Tinte disponibili

TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER

ACCESSORI PER
LATTONERIA


Tiranti

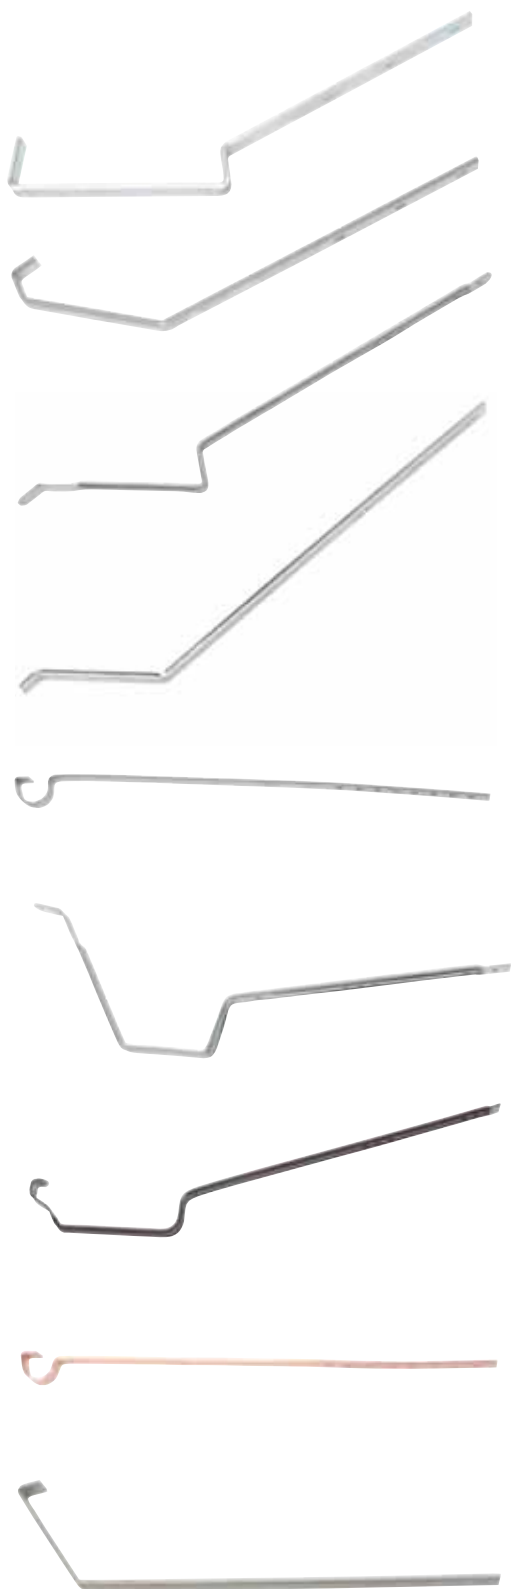

Mod.		piatto	lunghezza
Tipo Tedesco	Sv.33	20x2,0	L.370mm
Tipo Tedesco	Sv.40	20x2,0	L.400mm
Tipo Avellino	B14	27x1,5	L.400mm
Tipo Avellino	B14	27x1,8	L.400mm
Tipo Avellino	B16	27x1,5	L.400mm
Tipo Avellino	B16	27x1,8	L.400mm
Tipo Avellino	B18	27x1,8	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B14	27x1,5	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B14	27x1,8	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B16	27x1,5	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B16	27x1,8	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B18	27x1,5	L.500mm
Tipo Avellino Fondo	B18	27x1,8	L.500mm
Semplice	B14	27x1,5	L.500mm
Semplice	B14	27x1,8	L.500mm
Semplice	B16	27x1,5	L.500mm
Semplice	B16	27x1,8	L.500mm
Semplice	B18	27x1,5	L.500mm
Semplice	B18	27x1,8	L.500mm
Tipo Alcan	Semplice	27x1,8	L.550mm
Tipo Alcan	Basso	27x1,8	L.550mm
Tipo Alcan	Alto	27x1,8	L.550mm
Tipo	S	27x1,8	L.500mm
Tipo	S	20x4	L.400mm
Tipo	S	20x4	L.500mm
Tipo	S	25x4	L.400mm
Tipo	S	25x4	L.500mm
Tipo	R	25x4	L.400mm
Tipo	R	25x4	L.500mm
Tirante Riccio	Est	27x1,8	L.350mm
Tirante Riccio	Est	27x1,8	L.400mm
Tirante Riccio	Est	24x1,8	L.350mm
Tirante Riccio	Est	24x1,8	L.400mm
Tirante Riccio	Int	27x1,8	L.350mm
Tirante Riccio	Int	27x1,8	L.400mm
Tirante Riccio	Int	24x1,8	L.350mm
Tirante Riccio	Int	24x1,8	L.400mm
Tirante Riccio	Emilia	27x1,8	L.500mm
Tirante Slovenia	11,5	20x4,0	L.400mm
Tirante Slovenia	12,5	20x4,0	L.450mm
Tirante Slovenia	15,5	25x4,0	L.450mm
Tirante Slovenia	17,5	25x4,0	L.500mm
Tirante Slovenia	19,5	25x4,0	L.500mm

Finiture disponibili	Pre/zn-Prev.Tm-Vernicaito a polvere epossidiche Inox-Cu Alluminio tinta Cu
Tinte disponibili	TM-BG-RS-ANT-G.POLV-BIANCO-SIVLER


Fermaneve - Fermacoppo

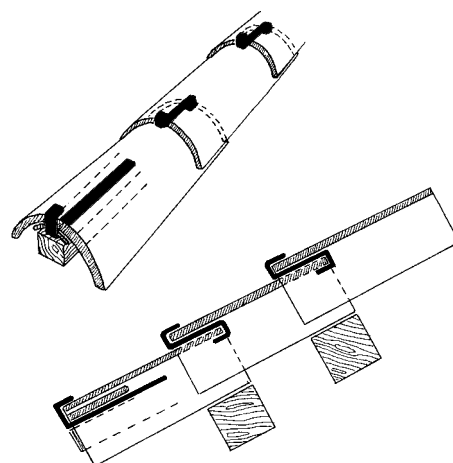

Fermacoppo


	Spessore	Larghezza nastro	TM	Cu	Inox	Inox/Cu
1ª Fila	12/10	17 mm	Art. 30001	Art. 30002	Art. 30003	Art. 30004
Coppo nuovo	8/10	17 mm	Art. 30010	Art. 30011	Art. 30012	Art. 30013
Coppo vecchio	8/10	17 mm	Art. 30014	Art. 30015	Art. 30016	Art. 30017
Coppo nuovo ec.	10/10	10 mm	Art. 30018	Art. 30019	Art. 30020	Art. 30021
Coppo vecchio ec.	10/10	10 mm	Art. 30022	Art. 30023	Art. 30024	Art. 30025

Fermategole per coppo tondo. Disponibile in rame (spessore 5/10); acciaio inox (6x10); con innesti da cm. 1,5 e cm. 2,5.

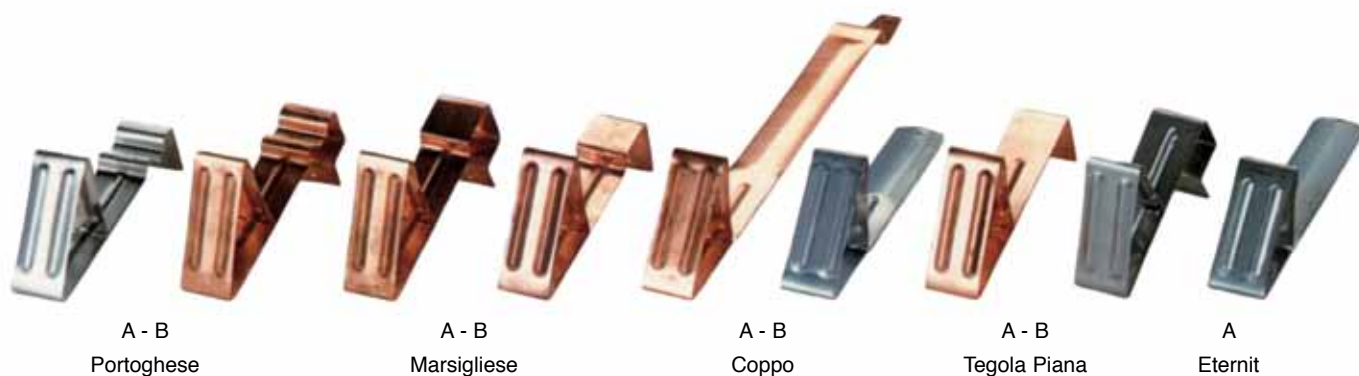


Fermaneve tipo Lombardia

		Rame	Inox	TM
Tegola Portoghese	Mod. A	Art. 30100	Art. 30101	Art. 30102
Tegola Portoghese	Mod. B	Art. 30103	Art. 30104	Art. 30105
Tegola Marsigliese	Mod. A	Art. 30106	Art. 30107	Art. 30108
Tegola Marsigliese	Mod. B	Art. 30109	Art. 30110	Art. 30111
Coppo	Mod. A	Art. 30112	Art. 30113	Art. 30114
Coppo	Mod. B	Art. 30115	Art. 30116	Art. 30117
Tegola Piana	Mod. A	Art. 30118	Art. 30119	Art. 30120
Tegola Piana	Mod. B	Art. 30121	Art. 30122	Art. 30123
	Mod. A	Art. 30124	Art. 30125	Art. 30126


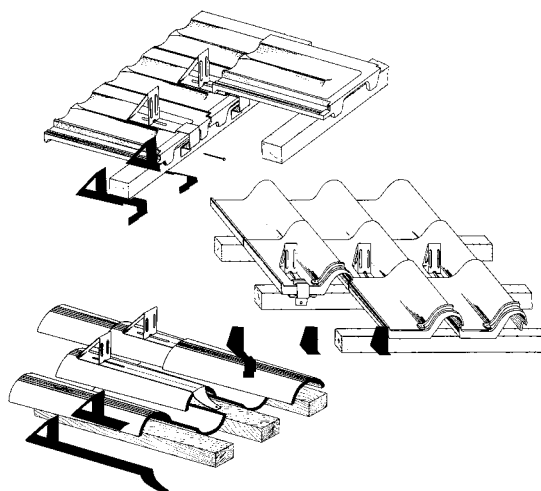


Fermaneve

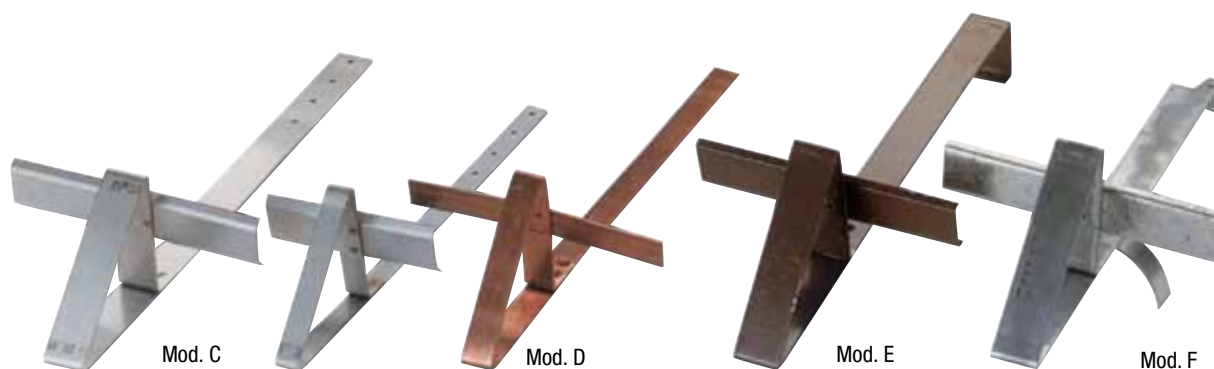

Fermaneve tipo Piemonte

	Spessore	Rame	Inox	Zincato	Plastificato
Mod. C	40x2		Art. 30201	Art. 30202	Art. 30203
Mod. D	25x2,5		Art. 30204		
Mod. D	30x3	Art. 30205			
Mod. E	40x2		Art. 30206	Art. 30207	Art. 30208
Mod. F	40x2		Art. 30209	Art. 30210	Art. 30211

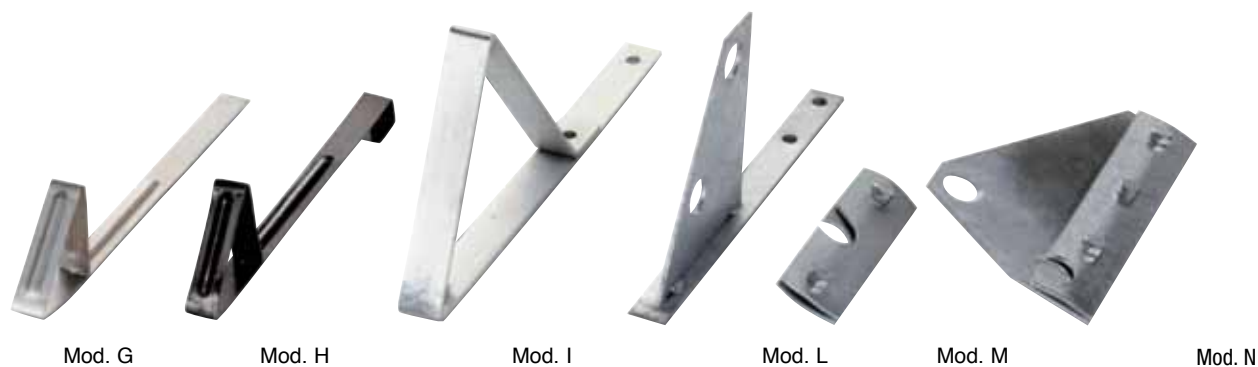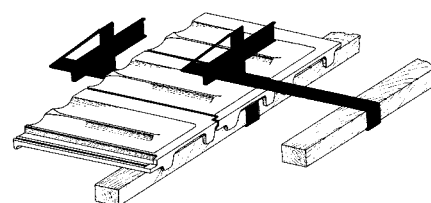

Fermaneve alta montagna

	Spessore	Rame	Inox	Zincato	Plastificato
Mod. G	15/10	Art. 30212	Art. 30213	Art. 30214	
Mod. H	15/10	Art. 30215	Art. 30216	Art. 30217	
Mod. I	40x6		Art. 30218		Art. 30219
Mod. L	30x6		Art. 30220		Art. 30221
Mod. M	mm. 5				Art. 30222
Mod. N	60x5				Art. 30223



Testate Italiane esterne con portariccio

SV 25	SV 28	SV 30	SV 33	Sv. Fi dx-sx	B4 dx-sx	Sv.10x10 dx- sx
-------	-------	-------	-------	--------------	----------	-----------------

Finiture disponibili	Zn-Preverniciato- Verniciato eposissidiche - Rame - Zn titanio
Tinte disponibili	Marron - TM - Bianco - grigio



Testate Italiane interne senza portariccio

SV 25	SV 28	SV 30	SV 33
-------	-------	-------	-------

Finiture disponibili	Zn-Preverniciato- Verniciato eposissidiche - Rame - Zn titanio
Tinte disponibili	Marron - TM - Bianco - grigio



Testate Italiane esterne con portariccio ad incastro

SV 25	SV 28	SV 30	SV 33
-------	-------	-------	-------

Finiture disponibili	Zn-Preverniciato- Verniciato eposissidiche - Rame - Zn titanio
Tinte disponibili	Marron - TM - Bianco - grigio

NOTE



ZANELLA®
forniture

Zanella Forniture Via Malignani, 41 - 33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434 958739 Fax 0434 564291 - e_mail info@zanellasrl.it
www.zanellasrl.it