



# CARRELLI - CONTENITORI - ASSORTIMENTI

Carrelli portautensili - Carrelli modulari - Borse e zaini in nylon - Cassette portautensili - Portaminuteria Valigie e trolley portautensili - Alloggiamenti completi di utensili - Assortimenti di utensili



## MANUTENZIONE - AUTOMOTIVE

Giraviti - Inserti per viti (bits) - Chiavi dinamometriche - Chiavi - Chiavi a bussola - Pinze - Tronchesi Cesoie - Rivettatrici - Estrattori - Martelli - Archetti - Saldatura - Serragiunti - Fascette - Automotive



# **ABRASIVI - SPAZZOLE**

Dischi abrasivi - Dischi abrasivi lamellari - Spazzole



# **UTENSILI A BATTERIA - ELETTRICI - PNEUMATICI**

Avvitadadi ad impulso - Cricchetti pneumatici - Smerigliatrici pneumatiche Soffiatori ad aria compressa - Avvolgitori per tubi per aria compressa



# PRODOTTI CHIMICI - INGRASSAGGIO

Spray professionali - Marcatori - Kolla ABC Tools - Compressori ingrassatori Pompe per travaso liquidi - Pompe di riempimento grasso



## CUTTER

Cutter con lama a settore - Cutter antinfortunistici



# **ANTINFORTUNISTICA**

Guanti di protezione - Occhiali protettivi



# **ELETTROTECNICA - ELETTROMECCANICA**

Forbici - Utensili spelacavi - Crimpatrici - Serracapicorda - Giraviti VDE - Chiavi per armadi - Pinze VDE - Tronchesi VDE Kit di utensili per veicoli ibridi ed elettrici - Kit di utensili per elettricisti - Etichettatrici



# **UTENSILI DA TAGLIO**

Seghe a tazza - Punte a gradino - Svasatori - Punte - Utensili per filettare



# **TORCE E LAMPADE**

Lampade portatili - Torce frontali - Torce per ispezioni - Lampade da lavoro



# **IDRAULICA - EDILIZIA**

Pinze regolabili per tubi e dadi - Giratubi - Taqliatubi - Cesoie per tubi - Tenaglie - Punte per calcestruzzo



# STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Calibri - Micrometri - Comparatori - Spessimetri - Righelli - Squadre - Livelle - Flessometri Termometro a infrarossi - Telecamera/Endoscopio per ispezioni - Multimetri digitali

#### Carrelli portautensili

#### Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio - Chiusura centralizzata con 2 chiavi




Con 7 cassetti dimensioni interne utili L×P 568×398 mm ad estrazione totale (100%) montati su guide telescopiche

Caratteristiche:


- 6 cassetti altezza 75 mm
- 1 cassetto altezza 233 mm
- maniglia ergonomica, incassata
- 1 pannello laterale forato portautensili
- 3 vaschette porta oggetti, porta flaconi, ecc.
- Portata massima di ciascun cassetto 30 kg
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale con 2 chiavi





Caratteristiche	
Portata max.	450 kg
Ruote Ø × L	$125 \times 50 \text{ mm}$
Peso vuoto	61 kg





30

Nº oggodti	Altezza mm	Dortoto k

75 mm 154 mm

Maniglia fissata alla struttura Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Caratteristiche	
Portata max.	450 kg
Ruote $\emptyset \times L$	$125 \times 50 \text{ mm}$
Peso vuoto	55 ka



#### Copertura per carrelli portautensili

In nylon

Con bordo elasticizzato Adatta per carrelli portautensili BUMPER,

DRIVER e FASTBOY Dimensioni L×P×h 900×500×900 mm

N 3199 0001 ABC

€ 28,00

€ 16,80

Cassetti blu RAL 5014 Cassetti rosso RAL 3000

N 3195 7000 7ABC N 3195 7700 <del>₹ABC</del>

€ 926,00 € 926,00

FASTBOY

**€** 585,00



## Carrelli portautensili

#### Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio - Chiusura centralizzata con 2 chiavi

**DRIVER** 

Con 7 cassetti, dimensioni interne utili LxP 569x397mm, ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino e dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO Parete laterale fessurata adatta per agganciare ganci portautensili (vedere pag. 949 Catalogo ABC 57) e accessori Ripiano superiore in materiale plastico, con fori e scomparti Maniglia cromata opaca fissata alla struttura

Ruote in gomma piena con cuscinetti a sfera Fornito con portachiavi, vaschetta in lamiera porta bombolette,

flaconi, ecc.

#### **GUIDE TELESCOPICHE**

N° cassetti	Altezza mm	Portata kg
5	75 mm	30
2	150 mm	30

Caratteristiche	
Portata max.	600 kg
Ruote $\emptyset \times L$	$125 \times 50 \text{ mm}$
Peso vuoto	65 kg

Copertura per carrelli portautensili

Adatta per carrelli portautensili BUMPER,

Dimensioni L×P×h 900×500×900 mm





CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO



#### Porta bobine di carta N 9915

In lamiera termoverniciata Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione Dimensioni LxPxh 340x230x100 mm Fornito senza bobine



N 31	99 NO	01 🖥	ABC TOOLS

€ 28,00

**CON SISTEMA** 

€ 16,80

N 3209 4000 ABC

€.38,00

€ 24.40

€ 995,00

€ 995,00

#### Mod. VAN XL

In nylon

Con bordo elasticizzato

DRIVER e FASTBOY

Costruzione robusta e di elevata qualità

#### Con ripiano in acciaio inossidabile impermeabile e resistente ai solventi

Vano laterale con 2 ripiani interni e porta completa di serratura Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) con tappetino in EVA, sistema di apertura singola e chiusura centralizzata Maniglia robusta, fissata direttamente alla struttura

#### Dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO

Pannelli laterali forati, ideali per appendere ganci portautensili e accessori vari

Altezza mm Portata kg 75 mm 25 2 154 mm 25

Caratteristiche	
Portata max.	400 kg
Ruote $\emptyset \times L$	$125 \times 50 \text{ mm}$
Peso vuoto	62 kg





#### Carrello DRIVER con alloggiamenti completi di utensili

#### Assortimenti composti da

- carrello DRIVER N 3200 con 7 cassetti, ad estrazione totale (100%) e dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
- alloggiamenti in materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per un'individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili Con dimensioni modulari unificate: 390x170 mm (1/3 del cassetto), 390x390 mm (2/3 del cassetto), 390x560 mm (3/3 del cassetto)


#### Kit INDUSTRIA BASIC

Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

115 utensili suddivisi in 8 alloggiamenti











Kit INDUSTRIA FULL Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

194 utensili suddivisi in 14 alloggiamenti

















Kit INDUSTRIA FULL





N 6870 0400 <del>7ABC</del> € 3.867,00 € 2.365,00









# Alloggiamenti con utensili - Driver system

FABC TOOLS

FABC TOOLS


FABC TOOLS

**€ 64**,50

N 6870 1000



**4 3** - 4 - 5,5 - 6,5 mm **4 6** PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 4



FABC TOOLS

FABC TOOLS

FABC TOOLS

€ 95.90

**€ 63**,50

N 6870 2000

3 T6 - T7 - T8 5 Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx 25 - Tx30



2 PZ 1-2 • 1 impugnatura portainserti **9 chiavi** sferopoliedriche **●** 1,5÷10 mm 1 Bit Box A 1593/32



**5** VDE 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm **3** VDE PH 0-1-2



FABC TOOLS



N 6870 2300 **€** 106,00 **€** 65,00





**€** 105,00

9 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 - 20x22 - 21x23 mm



€103.00

16 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

€ 156,00

N 6870 5000



6 6 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm



7 chiavi combinate con cricchetto unidirezionale mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

FABC TOOLS N 6870 6000

€ 95,<sup>20</sup>







7 chiavi combinate a cricchetto con snodo



**€** 155,00

7 chiavi a "delfino" mm 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 19



8 chiavi a "delfino" mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22

7 chiavi combinate

a cricchetto reversibile

mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

N 6870 5407 € 129,<sup>50</sup> €211,00



mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22





FABC TOOLS N 6870 6208 € 69.90 **€** 114,00



**6** chiavi maschio **O** 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm





20 bussole con inserti 1 snodo cardanico 1 portabussole 1 impugnatura a «T» FABC TOOLS 2 prolunghe



1 leva a cricchetto 1 leva a T con attacco scorrevole 1 snodo cardanico 2 prolunghe **16 bussole 1**½" **8**÷32 mm



1 martello da 300 g 2 scalpelli piatti da 125 e 150 mm 1 scalpello a punta da 125 mm **6 cacciaspine** Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm **2 punzoni** Ø 3 - 4 mm

1 bulino Ø 10 mm

FABC TOOLS N 6870 6500

€ 109,00



N 6870 7000 € 138.90 **€** 226,00



N 6870 8000 € 162,50 **€** 264,00

FABC TOOLS

N 6870 1300 € 76,00 **€** 144,00

FABC TOOLS

www.abctools.it

€ 66,90

FABC TOOLS

## Alloggiamenti con utensili - Driver system



- 1 pinza becchi lunghi da 160 mm 1 pinza universale da 180 mm
- 1 tronchese da 160 mm 1 pinza per tubi e dadi da 250 mm
- 1 pinza per anelli interni Ø 19÷60 mm diritta 1 pinza per anelli interni Ø 19÷60 mm piegata 1 pinza per anelli esterni Ø 19÷60 mm diritta
  - 1 pinza per anelli esterni Ø 19÷60 mm piegata





- 1 pinza a morsetto con becchi lunghi
- 2 chiavi a rullino da 200-300 mm



5 lime forma 🔳 🌑 🛦 📖 🕳





N 6870 9000 € 100.80 **€** 164,00



N 6870 1100 € 87,80 € 143,00




FABC TOOLS


N 6870 1200 € 96,50 € 157,00



FABC TOOLS N 6870 1400 € 77.00 € 126,00



**3 chiavi** a "T" fisse" **8**-10-12 mm **6 chiavi** maschio a "T" **2**-2,5-3-4-5-6 mm **4 chiavi** maschio a "T" **7**25-T27-T30-T40



9 chiavi 7-8-9-10-12-13-14-17-19 mm



- 1 cesoia a doppia leva
- 1 forbice per elettricisti
- 1 coltello con lama bimetallica
- 1 archetto con lama bimetallica
- 1 flessometro da 3 m

FABC TOOLS



N 6870 1800 **€ 263.**50 € 429,00

FABC TOOLS



FABC TOOLS N 6870 1600 € 294.50 € 479,00



N 6870 1500 € 216,00 € 132,80



1 chiave dinamometrica 10÷60 Nm - att. ■ 3/8" 9 chiavi maschio 1,5-10 mm 6 chiavi maschio con 2 esagoni 2-2,5-3-4-5-6 mm 4 chiavi maschio a "T" snodate 3-4-5-6 mm 4 chiavi a bussola con inserto 5-6-8-10 mm - att. 3/6" 1 chiave a bussola con inserto 12 mm - att. ■ ½"

1 chiave per candele 16 mm - att. 1/2"

1 mazzuola con teste intercambiabili Ø 35 mm

FABC TOOLS

N 6870 2500 €.804,00 € 494,00



Con 3 settori dimensioni 110x120 mm Adatto per inserimento nei cassetti del carrello RUNNER con 2 alloggiamenti da 1/3 oppure 1 da 2/3 Dimensioni 390×150 mm



Pretagliato a cubetti

Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze Ideale per per consentire l'alloggiamento e la protezione di strumenti ed oggetti delicati Adatto per occupare 3/3 dei carrelli dei

cassetti - Dimensioni 395x565 mm



#### Modello intero

Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze Adatto per occupare 3/3 dei carrelli dei

cassetti

Dimensioni 395x565 mm

€.99,00



FABC TOOLS N 6870 4900 **€ 22.80** €37,00

FABC TOOLS N 6873 5000 € 36.80 € 59,50





#### Tasche portautensili

Interamente in nvlon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni



N 2250 5000 FABC

€ 27,10

€33,00

€ 29,00

€ 19.90

€ 16.80

#### Esecuzione con base rigida in EVA adatta per posizionare in piedi la tasca

Con 2 scomparti a larghezza totale di cui 1 con 4 alloggiamenti con elastici Struttura rigida con rivetti di rinforzo

Completa di anello laterale porta martello, 2 tasche laterali e 1 tasca anteriore

Base resistente agli impatti, progettata per impedire



Tasca multifunzione in polyestere ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e inserti in in polyestere ad alto spessore

N 2250 5100 ABC

Struttura rigida con rivetti di rinforzo - Asola per impiego con cintura da lavoro

Con supporto posteriore a compasso per comodo appoggio sul piano di lavoro Composizione: 1 scomparto a larghezza totale completo di 6 alloggiamenti portautensili interni e 8 esterni

Fornita con cintura in nylon ad alta resistenza regolabile (N 2251 1001)



#### **Busta multiuso**

#### In tessuto di nylon

Pratica e utile busta multiuso ideale per contenere utensili, documenti, penne, blocchi appunti, ecc.

Con cerniera per apertura/chiusura

Bordature cucite e rinforzate



L×h 350×65 mm

N 2245 0000 <del>7/BC</del>

€ 7.60

#### Zaini multiuso

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzati

Adatti per riporre utensili e indumenti di lavoro

Con **robuste spalline regolabili e imbottite**, complete di asole e inserti in tessuto

Maniglia ergonomica imbottita Dimensioni L×P×h 420x230x500 mm

Peso 2,5 kg



N 2256 1000 <del>7ABC</del> € 170,00

€ 105,00

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzati Con asta telescopica estensione 850 mm

Robuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e

inserti in tessuto Maniglia di presa in plastica antiscivolo

Dimensioni L×P×h 420x230x500 mm

Peso 2,5 kg

1 tasca porta laptop e 3 tasche frontali con all'interno alloggiamenti per utensili, divisorio con elastici portautensili estraibile con maniglia per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zaino Ulteriori 2 tasche esterne laterali di cui 1 con zip e 1 elasticizzata per bombolette spray e una fascia portalivella



€ 149.<sup>50</sup>

www.abctools.it

N 2250 7000 FABC

#### Borse portautensili in tessuto

#### Modello a bauletto

N 2253 1000

Apertura superiore a cerniera doppia bidirezionale Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle, imbottito Ampio spazio interno con alloggiamenti

portautensili e divisorio estraibile, con velcro

Tasche esterne in neoprene resistenti all'usura Fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa



N 2252 1000 7ABC

€ 105.00

€ 65,80

# Borsa trolley con telaio telescopico e

Ampio spazio interno con alloggiamenti portautensili e divisorio estraibile



#### Ampio vano interno con tasche portaoggetti

Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite Con comoda tracolla con inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito Chiusura principale con cerniera Fondo rigido resistente all'acqua con piedini

Dimensioni L×P×h 320×230×220 mm

#### **CAPIENTE** e **COMPATTA**

di appoggio

#### Con banda riflettente ad alta visibilità

2 tasche esterne una con cerniera ultra resistente e una con velcro, 6 tasche esterne imbottite



€ 228,00

N 2251 5000 7ABC

€.87,50

€ 61,00

#### Borse portautensili in tessuto

Marsupio portautensili con apertura "a ribalta", interamente in polyestere ad alto spessore con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Completo di comoda maniglia per il trasporto e cintura regolabile Composizione:

- scomparto principale con chiusura a cerniera corredato di tasca portadocumenti con cerniera, 2 tasche con velcro e 5 alloggiamenti portautensili,
- tasca esterna con chiusura a cerniera,

- anello in materiale plastico e supporto per utensili o oggetti



Esecuzione con base rigida in EVA, resistente agli impatti, progettata per impedire che le estremità appuntite degli utensili perforino il marsupio

Dimensioni L×P×h 295×180×180 mm



N 2251 3100 74BC

**€** 58,50

€ 36,10

# Modello a cestello multi-tasche, con apertura con doppia cerniera Realizzata con base rigida in materiale plastico antiurto e resistente all'acqua in

Ampio vano interno dotato di 12 tasche portautensili e divisorio rigido rimovibile

Con 2 tasche esterne con chiusura a zip per maggior sicurezza: una con 9 scomparti e un'altra ideale per riporre documenti o laptop

Ulteriori tasche esterne posizionate su tutti i 4 lati della borsa

Tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla"

Con maniglie per il trasporto a mano

Dimensioni chiusa L×P×h 480×330×330mm Peso 2,5 kg

N 2254 0000 <del>74*BC*-----</del>

€ 182,00

#### Cassette professionali portautensili

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti Spigoli rinforzati non taglienti

Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio Con fori per l'applicazione di un lucchetto



#### Cassette professionali portautensili

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu

Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti

Spigoli rinforzati non taglienti

Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio

Con fori per l'applicazione di un lucchetto



#### Valigette per minuteria



estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze Maniglia snodata antingombro Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un





#### N 2238 0330 FABC L×P×h **330**×220×66 mm N 2238 0440 <del>7\BC</del> € 112,00 L×P×h **440**×330×66 mm

## Cassetta portautensili

#### In polipropilene resistente agli urti - A doppio scomparto - Impilabile

Adatta per il trasporto di utensili, bombolette spray, minuterie, ecc. Maniglia di trasporto in alluminio Con scala in cm e pollici incise lungo i bordi Dimensioni singolo scomparto LxPxh 340x120x135h mm Peso 0,5 kg L×P×h **420**×370×290 mm N **2242 0000** ABC € 12,70

#### **Portaminuteria**

#### In polipropilene resistente agli urti

Chiusure di sicurezza a molla, in ABS - Con maniglia per il trasporto Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto Non scoloriscono, non conducono elettricità,



#### Con 16 vaschette

€ 17,60 L×P×h **325**×240×50 mm N 2244 1325 ABC

Con 10 vaschette L×P×h **400**×320×70 mm N **2244 1400** <del>7/36</del> €39,60 € 25.40

#### Carrelli pieghevoli (Trolley)

In ABS con profile aggiuntive in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura

Design con angoli arrotondati Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga Con doppia tasca portadocumenti Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Fondo portautensili termoformato adatto anche per contenere un trapano elettrico con separatori modulari

Peso 4,6 kg



L×P×h **495**×415×195 mm N **2282 7000 ABC** 

€ 249,00

€ 173.00

Carrello pieghevole in alluminio e materiale

#### Portata max. 25 kg

Impugnatura telescopica, altezza max. 930 mm Dimensione pianale 250x210 mm Diametro ruote 75 mm Dimensioni: chiuso 270x85x380h mm aperto 270x310x930h mm

Peso 1,3 kg



N 2276 2000

€ 41.80

€ 25,90

#### In ABS antiurto con telaio telescopico con 2 ruote Ø 60 mm

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante Con 3 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili - Design con angoli arrotondati, profilo di chiusura in alluminio

Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi

Fondo portautensili termoformato con divisori mobili

Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma



L×P×h **515**×440×255 mm N **2283 3000** <del>7</del>ABC € 397,00

**€ 252**,00

## Contenitore per portaminuteria - Serie ASSORTER

In polipropilene, con maniglia per il trasporto

Sovrapponibile con altri portaminuteria ASSORTER

La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli

ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente

Completo di 4 portaminuteria, dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti) Con 2 fori per fissaggio al muro Portata max. 25 kg Peso 5 kg

L×P×h **376**×265×310 mm N **2711 9000** (aaco) € 206,00

€ 126.<sup>50</sup>

# Valigette professionali portaminuteria - Serie CarryLite

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture

Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione

Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore blu



Con 16 vaschette

Peso circa 1,1 kg

N 2712 3016 (raaco

€ 73,00



Con 12 vaschette

**Altezza** 

N 2712 6012 (raaco) € 193,00



#### Carrello multiuso

Corpo in lamiera di acciaio termoverniciata, argento e blu RAL 5007

Ripiano intermedio regolabile a 3 altezze

Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli di cui 1 con dispositivo di bloccaggio Fornito smontato (viti e dadi per il montaggio inclusi)

Portata max. 200 kg (distribuita sui 3 ripiani)

Dimensioni ruote ØxL 100x25 mm

Peso vuoto ca. 21 kg



#### **Carrello modulare - COMBY**

#### In lamiera di acciaio e polipropilene

Composto da 3 moduli: 2 separabili e 1 fisso

Impugnatura telescopica regolabile in 3 posizioni, altezza max. 1 m

2 ruote Ø 125 mm idonee per il superamento dei gradini Chiusure in metallo per sganciare e utilizzare separatamente il modulo superiore e centrale

#### Modulo superiore

Completo di un ripiano portaoggetti estraibile Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in metallo e foro per appendere un lucchetto Altezza modulo 220 mm

Portata max. 15 kg

Modulo centrale Completo di cassetto singolo ad estrazione totale, dimensioni interne 390x125 mm

Con maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto

Altezza modulo 180 mm Portata max. 10 kg

#### **Modulo inferiore**

Con vano a cestello altezza 265 mm, maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto

Altezza modulo 335 mm Portata max. 20 kg







COMBY

N 3185 1000 7/BC € 310,00

€ 169.00

**€ 45.80** 

€ 73,50

#### Bauli portautensili

www.abctools.it

In robusta lamiera di acciaio 10/10 verniciatura a polvere Rivestimento interno in faesite

Adatto per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc. Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento

Maniglie laterali per il sollevamento e trasporto

Completo di occhiello per la chiusura di sicurezza con lucchetto, vano porta documenti e



#### Carrello con ripiano

#### CARRELLO CON 1 RIPIANO di appoggio con rivestimento antiscivolo

Struttura e ripiano in lamiera di acciaio verniciata Profilo in gomma per protezioni contro gli urti




N 8819 4000

10

## Parete portautensili con accessori

Parete con 2 pannelli forati in acciaio zincato galvanizzato, colore grigio Con fori quadri da 10x10 mm, per il fissaggio dei ganci N 2745/1 ÷ N 2745/14 (pag. 930 Catalogo ABC n° 57)

Espandibile con ulteriori pannelli sia orizzontalmente che verticalmente Dimensioni totali montato L×P×h 1866×150×440 mm Peso totale 8,2 kg

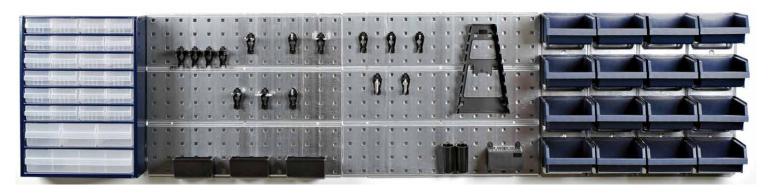

Parete composta da:

2 pannelli forati

1 dispenser a 28 cassetti dim. L×P×h 306×150×417 mm completo di:

24 cassetti singoli dimensioni L×h 67×41 mm 3 cassetti singoli dimensioni L×h 91×64 mm

1 cassetto dimensioni L×h 279×64 mm

16 contenitori dimensioni L×P×h 125×133×50 mm

3 ganci singoli N 2745 1060

2 ganci doppi N 2745 2060

2 ganci singoli piegati a 90° N 2745 3025

1 gancio doppio piegato a 90° N 2745 4040

1 gancio a "C" N 2745 5017

2 ganci a clip Ø 18 mm N 2745 7018

2 ganci a clip Ø 24 mm N 2745 7024

3 ganci a vaschetta N 2745 1200

2 ganci a uncino N 2745 9000

1 gancio portapunte N 2745 1400

1 supporto per 8 chiavi

N 2747 9000 (aaco € 379,00

**€ 181,**00

# Cassetta professionale in lamiera completa di utensili

Cassetta con 5 scomparti completi di alloggiamenti in materiale espanso antiolio In robusta lamiera di acciaio verniciata

Doppia impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti Con fori per applicazione lucchetto a combinazione incluso Dimensioni LxPxh 540x245x255mm

Peso 16 kg

#### **SCOMPARTO 1**

Attacco da 1/2'

19 chiavi a bussola 🔾 da 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-30-32 mm

1 prolunga da 125 mm

1 leva a "T" con attacco scorrevole da 250 mm

1 leva a cricchetto con 72 denti e rilascio rapido

#### **SCOMPARTO 2**

3 giraviti 5×75-6×100-8×150 mm 2 giraviti PH 1-PH 2 1 giravite PZ 2

SCOMPARTO 3 9 chiavi combinate da 11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

#### **SCOMPARTO 4**

9 chiavi combinate da 6-7-8-9-10-20-21-22-24 mm

1 flessometro da 3 m

#### **SCOMPARTO 5**

10 chiavi maschio esagonali da 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10 mm

- 1 tronchese da 150 mm
- 1 pinza a becchi lunghi da 150 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 250 mm
- 1 martello da 300 g

102 inserti per viti (Bits) da 25 mm

- 1 impugnatura portainserti
- 1 forbice lunghezza 140 mm



N 6894 1000

€ 514,00

**€ 255**,00



#### Assortimenti di utensili

#### Trolley N 2282/8 in ABS con maniglia telescopica, 2 ruote e 2 piedini di appoggio

Completo di 2 pannelli portautensili con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili Fondo portautensili termoformato con divisori mobili completo di 2 astucci estraibili in plastica

Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave

- 6 giraviti per viti con intaglio **A** 1436 mm 3x80 4x101 5,5x125 -6,5x150 - 8x175 - 10x200
- 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS»» 🚯 A 1472/0 PH1 PH2 PH3
- 12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5 $\div$ 10 mm
- 1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da180 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2183/5
- 1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 coltello C 5287
- 1 archetto D 2763/2
- 1 doppiometro H 5028
- 1 flessometro H 5070 da 3 m

Dimensioni L×P×h 460×330×200 mm

Peso circa 7 kg

N 6892 9100 7ABC

€ 659,00

€ 405.00



In robusta cassetta in lamiera di acciaio verniciata Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti Con fori per applicazione lucchetto a combinazione incluso

#### Per manutenzione

#### Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm completa di 30 utensili

- 1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
- 1 serie di 8 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷20x22 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 8
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3431/2 da 500 g
- 1 coltello C 5287
- 1 archetto per seghette da metallo D 2763
- 1 metro snodato H 5033 da 2 m
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 m
- 1 spray "Marinoil" K 3832
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Dimensioni L×P×h 430×200×150 mm

Peso circa 8,9 kg

N 6894 2000 7ABC

€ 504,00

€ 309.00



#### Per manutenzione

#### Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm completa con 79 utensili

- 1 serie di 7 giraviti A 1482/7 ad intaglio da 3,0x80÷8,0x150 e croce da 1 e 2
- 1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
- 1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
- 1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco 🗖½
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Dimensioni L×P×h 430×200×150 mm

Peso circa 16,9 kg

N 6894 6000 <del>₹ABC</del> € 970,00

€ 599.00



#### Assortimenti di giraviti

Con lama in acciaio al cromo e impugnatura anatomica bicomponente





Con lama in acciaio al cromo e impugnatura anatomica bicomponente



Con 3 lame doppie intercambiabili sezione 🌒 4 mm e impugnatura 🛖 🛟



In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



A 1487 6700 ABC

€ 56,00



Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,6 V (800mAh)

#### Coppia di avvitamento elettrico max. 0,4 Nm Coppia di avvitamento manuale max. 10 Nm

Velocità a vuoto 1200 giri/min Rotazione oraria ed antioraria

Meccanismo di sgancio rapido per la sostituzione dell'inserto

Con **LED frontale** ideale per lavori in spazi ristretti o poco illuminati Indicatore a due colori della stato di ricarica:

- rosso durante la carica

- verde al termine della ricarica

Inserti in gomma per una presa sicura

Tempo di ricarica ca. 60 minuti - Con cavo USB 2.0 da 1 m Lunghezza totale 140 mm - Peso 160 g

> **3** inserti = 3,5 - 4 - 5,5 mm 2 inserti punta DIN PH1 - PH2 1 inserti punta PZ2

> > A 1547 9000



**€ 2.**<sup>40</sup>

€ 5,90



€ 134,00

€ 89,00

# Giraviti serie 400 **RGONIC**

Con 5 giraviti 🗨 🔾 **3** giraviti **A** 1437/7 mm 4,0x100 -

5,5x125 - 6,5x150 2 giraviti A 1471/7 Punta DIN PH1 - PH2 In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



A 1486 6500 **≯ felo** 

€ 59,75

€ 33.10

# Con 6 giraviti 🗬 🛟 2 giraviti A 1437/7 mm 4,0x0,8 -6,5x1,2 Punta PZ1 - PZ2 In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

€ 39,80 A 1486 6600 FABC € Z3,00



www.abctools.it





A 1486 7000 **> felo** €.86,00

# Giraviti serie 400 **RGONIC**

#### Serie 400 **RGONIC**

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell'utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole, con minimo sforzo della mano durante la torsione, eccezionale livello di comfort, precisione e trasmissione **RGONIC** 

Con foro trasversale



#### Lama a sezione esagonale con esagono di manovra

4×0,8×75 mm	A 1442 7075 <b>&gt; fe</b> k	<b>€</b> 12,00	<b>€ 4</b> , <sup>95</sup>
5,5×1,0×100 mm	A 1442 7101 > felo	<b>€</b> 13,60	€ 5, <sup>50</sup>
6,5×1,2×125 mm	A 1442 7125 <b>&gt; fe</b> k	16,90	€ 6, <sup>90</sup>

#### Giraviti a cricchetto

Assortimento composto da: 1 impugnatura **RGONIC** bicomponente ergonomica

Corpo con snodo a 180° per interventi anche in spazi ristretti - Cricchetto a 60 denti Attacco a sganciamento rapido adatto per inserti e accessori con attacco 1/4"

1 inserto 6,5x1,2 mm | 4 inserti PH0 - PH1 - PH2 - PH3 | 5 chiavi a bussola esagonali attacco 1/4" con O da 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm

1 adattatore con attacco E 6,3 - attacco 1/4"" - lunghezza 50 mm 1 raccordo con attacco E 6,3 - attacco 1/4"- lunghezza 150 mm In cassetta di resina sintetica con profili in gomma antiurto e antiscivolo

Dimensioni LxPxh 230x130x55 mm Peso 1 kg Cricchetto con snodo a 180°

A 1549 7200 **> felo** 

€ 154,50

€ 94.80

Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo

Attacco esagonale ( ) 1/4" a tenuta magnetica

Con nottolino a 3 posizioni, per uso destro, sinistro, fisso

Impugnatura regolabile in 2 posizioni: diritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera più confortevole e con minor sforzo

Serbatoio estraibile portainserti completo di:

1 inserto per viti da 5,5×1,0 mm 2 inserti per viti PH1 - PH2 2 inserti per viti PP1 - PZ2 1 inserto per viti A 1577/81 da 5 mm 1 raccordo portainserti con attacco 1/4"



Con pulsante per rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola

A 1549 0000 <del>₹/BC</del>

**€**.52,00

€ 32.00

14

#### Assortimenti di inserti

2 inserti per viti a croce «PHILLIPS"» Punta DIN 1 - 2 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV"» Punta 1 - 2

3 inserti per viti con esagono incassato  $\bigcirc$  3 - 4 - 5 mm 5 inserti per viti «TORX»»  $\bigcirc$  T10 - T15 - T20 - T25- T30

1 raccordo portainserti magnetico con attacco 1½" con bussola scorrevole a rilascio rapido

A 1596 1500 ABC

€ 16.70



4 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 - 6 mm

7 inserti per viti «TORX\*» ↑ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 inserti per viti «TORX\*» TAMPER ↑ T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 leva a cricchetto reversibile portainserti ↑ 14", lunghezza 90 mm

1 raccordo portainserti magnetico con attacco 1/4" - Attacco E 6,3

€ 66,50

€ 27,10

€ 40,90



In astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurto Con 35 utensili - 🗬 🛟 🔾 🔾

Attacco 1/4" C 6,3

3 inserti per viti a croce «PHLLIPS» Punta DIN 0 - 1 (2 pz.) - 2 (2 pz.) - 3
6 inserti per viti a croce «POZIDRIV» Punta 1 (2 pz.) - 2 (3 pz.) - 3
3 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 mm

10 inserti per viti «TORX» 5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Attacco • 1/4" E 6,3

1 inserto per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 1 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2

3 inserti per viti «TORX» T20 - T25 - T30

1 raccordo per inserti magnetico con attacco 1/4" - Attacco E 6,3

LxPxh 135x75x37 mm

A 1594 8500 **≯ felo** 



€ 51.<sup>50</sup>

In astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurto

**Esecuzione combinata** 

**20000** 



Con 4 inserti per viti combinate - Con - Lunghezza 73 mm

2 inserti Punta H1 - H2 2 inserti Punta Z1 - Z2

1 raccordo magnetico per inserti attacco 1/4"

A 1595 4000 **> felo** € 39,70



€ 25.10



**IDEALE PER QUADRISTI** 

Per viti combinate 🛟 🕄



# Polsino magnetico

Fornisce efficacemente una "terza mano" Ideale per conservare piccoli utensili e viti mentre lavori Il cinturino regolabile consente di avere una sola taglia adatta a tutti Comprende 10 forti magneti perfetti per trattenere viti, chiodi, punte da trapano e altri strumenti Larghezza 90 mm

Lunghezza totale aperto 330 mm Peso 70 g

A 1576 9000 C ECLIPSE MAGNETICS

€ 29,00

€ 18.40





#### Chiavi dinamometriche

In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione

Costruite secondo norma DIN EN ISO 6789-2:2017

#### A ricarica automatica

fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione



Per uso destro e sinistro

# **NO-ZERO**

Non occorre scaricare la chiave al termine dell'utilizzo



# Pinza chiave

In acciaio, esecuzione cromata, satinata

Adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicate

Cerniera passante e regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto



# Chiave speciale "8in1"

Lunghezza totale 270 mm

A doppia bussola snodata poligonale con 8 bocche diverse In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata



Apertura ( ) 10 - 12 - 13 - 14 e 15 - 17 - 19 - 21 mm A 3095 2000 <del>7</del>ABC € 32,90

€ 18.40



Con cricchetto reversibile tramite levetta (escluso A 2838 3060) e scala in Nm

La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ( ) e ruotando l'impugnatura

Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile all'udito e al tatto

Chiavi regolabili a rullino

In acciaio legato, cromata - Testa inclinata di 15°



L. 150 mm	Apert. 20 mm	A 2878 1150 <del>₹ABC € 7,5</del> 0	€ 4, <sup>10</sup>
L. 200 mm	Apert. 25 mm	A 2878 1200 <del>₹ABC € 10,5</del> 0	€ 7, <sup>30</sup>
L. 250 mm	Apert. 30 mm	A 2878 1250 <del>₹ABC 13,8</del> 0	€ 10, <sup>60</sup>
L. 310 mm	Apert. 34 mm	A 2878 1310 <del>7ABC € 19,</del> 20	€ 14, <sup>90</sup>
L. 380 mm	Apert. 48 mm	A 2878 1380 <del>₹ABC € 39,</del> 50	<b>€ 25</b> , <sup>40</sup>
L. 460 mm	Apert. 55 mm	A 2878 1460 <del>7/BC ∞ € 81,00</del>	€ 46, <sup>70</sup>

#### Chiavi a forchetta doppie

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Teste sottili, inclinate di 15° - DIN 3110



mm 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 -14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22

mm 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 -12 pz. 18×19 - 20×22 - 21×23 - 24×26 - 25×28 - 30×32

8 pz. ♂ 6×7 - 20×22 mm A 2930 1008 ₹\BC € 26,40 **€** 49,10 **12 pz. 6** 6×7 - 30×32 mm **A 2930 1012** € 101,00 € 54.40

#### Chiavi combinate - Tipo lungo

In acciaio al cromo-vanadio

Esecuzione cromata Teste sottili e lucide Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°











**8 pz.** mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22

**12 pz.** mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

**17 pz.** mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 **25 pz.** mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32

<b>8 pz. </b>	A 2945 1008 ₹ABC ₹71,50	€ 38,70
<b>12 pz. 6</b> 6 - 22 mm	A 2945 1012 ₹ABC € 88,50	€ 45, <sup>90</sup>
<b>17 pz. 6</b> 6 - 22 mm	A 2945 1017 7ABC € 134,00	<b>€ 72,</b> ¹0
<b>25 pz.</b> 6 - 32 mm	A 2945 1025 <del>7</del> ABC € 281,00	€ 135, <sup>90</sup>

#### Chiavi combinate con cricchetto

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Per uso destro e sinistro

Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta Angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti

In borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere



**8 pz.** - 👸 8 - 22 mm

€ 105,60

In busta di plastica

**CON CRICCHETTO SNODATO REGOLABILE DA 0° A 180°** 





mm 8 - 10 - 13 - 17

4 pz. - 👸 8 -17 mm

A 2940 4000 <del>7ABC ∞ € 114,00</del>

€ 75,<sup>30</sup>

In borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere



mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

A 2939 8000 <del>₹/BC</del>>=== € 208,00 8 pz. - 6 8 - 22 mm



#### Serie di chiavi maschio

In acciaio - Esecuzione zinco-cromata, corta

**9 pz.** mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

**10 pz.** mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12

**11 pz.** mm 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-10



<b>9 pz.</b> - <b>()</b> 1,5 - 10 mm	A 3105 6009 ABC	€8,75	€ 5, <sup>90</sup>
<b>10 pz ()</b> 1,5 - 12 mm	A 3105 6010 ABC	<b>€</b> 11,90	€ 8,80
<b>11 pz.</b> - <b>()</b> 1,5 - 10 mm	A 3105 6011 ABC	€ 10,50	€ 6.90

# Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali

Con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con angolazione fino a 25° Su supporto di plastica



7,3-10 IIIII	A 3109 7509 9	DC - EZO,	40 E I	4,

#### In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione zincata, corta



<b>9 pz.</b> - <b>()</b> 1,5 - 10 mm	A 3107 3409	<del>FABC</del> →™	<b>€</b> 13,70	€ 8, <sup>80</sup>
<b>10 pz.</b> - <b>()</b> 1,5 - 12 mm	A 3107 3410	₹ <del>ABC</del> >™	€ 18,80	€ 11, <sup>90</sup>





#### In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita, media





Con estremità adatte per viti danneggiate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione sabbiata, media



Chiavi verniciate con colore diverso per ogni diametro, per un'individuazione immediata della misura



#### Serie di chiavi maschio a «T»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

#### Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine

Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato

Dimensioni del supporto 250x110x230h mm





#### In scatola di cartone

2 - 12 mm

**€ 62,**<sup>20</sup> A 3108 4500 ABC €.98,00 2 - 10 mm

#### In scatola di cartone

A 3110 5400 ABC € 75,00 **€** 47,60 T8-T50

# CON 2 ESAGONI O DI MANOVRA BE TOOLS **SFEROPOLIEDRICA** mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 A 3108 8200 <del>7\BC</del>> € 122,00 2 - 12 mm

In scatola di cartone - 10 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12)

A 3108 8100 <del>₹/BC</del> € 194,00



€ 66.00

Dimensioni L×P×h 320×250×70 mm

#### Assortimenti di chiavi a bussola e accessori



#### Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

17 bussole «Flank Profile» ( ) da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 mm 1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm 2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm 1 leva a T con attacco scorrevole



A 3113 2000 <del>7ABC € 220,00</del>

€ 135,<sup>10</sup>

€ 137.<sup>90</sup>



A 3111 3700 <del>FABC</del> € 139,00

**€** 56,90



1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm 2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm 1 snodo cardanico In cassetta di resina sintetica resistente agli urti Dimensioni L×P×h 265×215×60 mm

A 3113 3000 <del>7ABC ∞ € 223,00</del>

#### Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

- 20 bussole «Flank Profile» O da 8÷30 mm
- 5 bussole «Flank Profile» tipo lungo O da 14÷22 mm
- 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
- 2 prolunghe lunghezza 125 e 250 mm
- 1 snodo cardanico
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole



A 3115 3000 <del>₹ABC</del> € 239,00



- 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
- 2 prolunghe lunghezza 125 e 250 mm



A 3115 3800 <del>₹ABC</del> € 299,00

#### Assortimenti di chiavi a bussola e accessori



€ 146.80

- - 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

#### Attacco 1/2"

- 18 bussole O «Flank Profile» da 8÷32 mm
- 6 bussole esagonali O «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm
- 2 bussole per candele da 16 e 21 mm
- 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti 1/2" 5/16", raccordo aumentatore 3/8"- 1/2"

- Attacco 5/16"
  5 inserti da 7 8 10 12 14 mm
  2 inserti Punta DIN 3 4
  4 inserti gr. T40 T45 T50 T55

- 3 inserti da 8 10 12 mm 2 inserti Punta 3 4



A 3115 5000 <del>₹ABC</del>>\*\*\*\* € 389,00





**€ 181,**00

#### Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

# Attacco 🔘 1/4" 13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm 7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX®» gr. E4÷E11

1 pz. per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

#### Attacco 1/2"

17 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 10÷32 mm
5 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 14÷22 mm
7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX» (TORX» (TORX) (TORX

2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm

1 pz. per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola 

#### Attacco 1/4"

4 inserti per viti con esagono incassato O da 3 - 4 - 5 - 6 mm

1 pz. per tipo raccordo portainserti magnetico e leva a cricchetto reversibile portainserti

#### Attacco • 5/16"

5 inserti per viti con esagono incassato O da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 3 - 4
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 3 - 4
5 inserti per viti «TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T55 - T60

1 chiave a rullino lunghezza 200 mm

9 chiavi maschio esagonali con testa sferopoliedrica da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

A 3115 7000 <del>7ABC</del> € 469,00 € 198.00



12 bussole poligonali O da 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

1 leva a cricchetto, lunghezza 500 mm

1 leva a T con attacco scorrevole

3 prolunghe lunghezza 100 - 200 - 400 mm

1 snodo cardanico

In cassetta di lamiera

Dimensioni L×P×h 540×190×85 mm

Peso 14,5 kg



A 3117 4000 <del>₹ABC</del> € 771,00

€ 415.00

#### Leve a cricchetto


In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido di bussola o accessorio tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra



22

■ 1/4" - L. 145 mm	A 3112 4000 ₹ABC € 39,50	€ 21, <sup>90</sup>
■ 3/8" - L. 195 mm	A 3114 4000 <del>₹ABC </del> € 44,80	<b>€ 25</b> ,80
<b>1/2"</b> - L. 275 mm	A 3116 7000 ₹ABC ₹ 59,90	€ 33.60



#### Pinze universali

#### Pinza multifunzione con denti autoserranti

In acciaio al carbonio - Testa pulita - Durezza 60 HRc

Con denti verticali autoserranti adatti per svitare viti e bulloni anche rovinati e estrarre viti, chiodi,rivetti, ecc.

Con perno eccentrico per sviluppare forze di taglio superiori

Taglia filo: a media resistenza Ø 3,0 mm / a alta resistenza Ø 1,6 mm

Manici rivestiti in resina termoplastica



#### In acciaio speciale

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata



Lunghezza totale 160 mm	B 1731 9160 <del>₹AB</del>	<b>€</b> 30,00	€ 15, <sup>70</sup>
Lunghezza totale 180 mm	B 1731 9180 <del>₹\B0</del>	<b>€</b> 32,30	€ 16,80
Lunghezza totale <b>200 mm</b>	B 1731 9200 <del>₹AB</del>	£37,50	<b>€ 20.</b> 50

**Con perno eccentrico,** per sviluppare forze di taglio superiori **In acciaio al cromo-vanadio** - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani Taglienti di precisione temperati ad induzione - Testa pulita



Lunghezza totale 180 mm	B 1732 4180	<del>ABC</del> ≥== €34,90	€ 17, <sup>70</sup>
Lunghezza totale <b>200 mm</b>	B 1732 4200	<del>7ABC</del> >== €40,70	<b>€ 20</b> , <sup>70</sup>

#### Pinze per meccanica - A becchi lunghi

In acciaio al cromo-vanadio - Con tronchese laterale Con becchi mezzotondi diritti 🔵 - Zigrinati - Testa cromata



Lunghezza totale 140 mm	B 1675 5140	₹ABC•∞	€ 28,40	€ 17, <sup>60</sup>
Lunghezza totale <b>160 mm</b>	B 1675 5160	<b>₹ABC</b> >∞∞	€28,20	€ 17, <sup>50</sup>
Lunghezza totale 200 mm	B 1675 5200	<i>•ABC</i> •∞	<b>€</b> 33,30	<b>€ 20</b> , <sup>50</sup>

#### Tronchesi laterali per meccanica

#### In acciaio al cromo-vanadio forgiato Per filo ad alta resistenza

Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita



Lunghezza totale 140 mm	B 1813 0140	ABC TOOLS	€21,80	€ 12, <sup>20</sup>
Lunghezza totale 160 mm	B 1813 0160	ABC TOOLS	€23,00	€ 13, <sup>20</sup>
Lunghezza totale 180 mm	B 1813 0180	ABC -	€ 26,40	€ 14, <sup>30</sup>
Lunghezza totale 200 mm	B 1813 0200	ABC -	€ 29,00	€ 16, <sup>80</sup>

#### In acciaio al cromo-vanadio forgiato Per filo ad alta resistenza

Con manici bicomponenti in resina a forte spessore con paramani - Testa cromata



Lunghezza totale 140 mm	B 1813 5140	*ABC 28,70	€ 14, <sup>60</sup>
Lunghezza totale 160 mm	B 1813 5160	*A <i>BC</i> -∞ €30,30	€ 15, <sup>90</sup>
Lunghezza totale 180 mm	B 1813 5180	*ABC-**** € 34,00	€ 16, <sup>30</sup>
Lunghezza totale 200 mm	B 1813 5200	*ABC - 37,90	€ 18, <sup>60</sup>
			•

#### Assortimento di pinze e tronchese

Assortimento base di pinze e tronchese Heavy Duty - Testa cromata

Composto da:

1 pinza con becchi mezzotondi B 1675/4 da **200 mm** 

. 1 pinza universale B 1732/0 da **200 mm** 

1 tronchese B 1813/0 da **200 mm**, per filo ad alta resistenza Ø 4,2 mm

In blister da appendere



Assortimento di pinze e tronchese isolati VDE, pag. 68

Pinze regolabili per tubi e dadi e tagliatubi, pag. 85



#### Pinze per anelli di sicurezza (Seeger)

#### In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio

Con manici rivestiti in resina termoplastica - Forma robusta, forgiate

Tipo per fori (anelli interni)

Con becchi diritti - DIN 5256 C - Esecuzione con testa rettificata



Ø 8÷25 mm	B 1747 0001	<del>7ABC</del> == €19,80	€ 10, <sup>70</sup>
Ø 40÷100 mm	B 1747 0003	<del>7ABC</del> === € 27,30	€ 14. <sup>90</sup>

#### Tronchesi a doppia leva

In acciaio al carbonio - Esecuzione brunita

Particolarmente adatto per reti metalliche

#### Con tagliente laterale

Manici in lamiera stampata, parzialmente rivestiti in resina termoplastica Con vite di fermo per la regolazione delle lame, molla MM ed anello di chiusura



Lunghezza totale 200 mm	B 1821 3000	<del>:ABC</del> -∞ः	€ 25,90	€ 15, <sup>10</sup>

#### Con becchi piegati a 90° - DIN 5256 D - Esecuzione con testa rettificata



Ø 3÷10 mm	B 1747 2000	<del>MBC</del> € 16,20	€ 8, <sup>80</sup>
Ø 40÷100 mm	B 1747 2003	<del>7ABC</del> -∞ €27,30	€ 14, <sup>90</sup>

#### In acciaio al cromo-vanadio Con tagliente centrale

Manici ergonomici in materiale bicomponente

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 58-62

Taglia filo a media resistenza Ø mm 5,0 - alta resistenza Ø 4,0 mm - **armonico Ø 3,5 mm** 



#### Tipo per alberi (anelli esterni)

Con becchi diritti - DIN 5254 A - Esecuzione con testa rettificata



# Pinze regolabili a morsetto (Grip)

Ganasce concave in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida Corpo in lamiera d'acciaio - Regolazione a vite

Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa forma e dimensione

Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo e troncafilo Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita vite



Lunghezza totale 135 mm	B 1780 3135 ₹18,30	€ 7, <sup>90</sup>
Lunghezza totale 180 mm	B 1780 3180 <del>₹/BC</del> € 19,90	<b>€ 9</b> ,¹0
Lunghezza totale <b>250 mm</b>	B 1780 3250 ₹ABC € 22,00	€ 10, <sup>30</sup>
Lunghezza totale 300 mm	B 1780 3300 <del>₹</del> 42,50	€ 18, <sup>40</sup>

#### Con becchi piegati a 90° - DIN 5254 B - Esecuzione con testa rettificata



#### Cesoia multiuso

Lame in acciaio inossidabile, durezza HRc 53±2

Corpo in resina sintetica con manici con riporto in morbida gomma e paramani

#### Con tronchese per cavi in alluminio e rame Ø max. 2,5 mm

Taglienti lunghezza 65 mm, con microdentatura per evitare lo scivolamento del corpo tagliato Taglia fogli di plastica fino a 1,2 mm, rame fino a 0,5 mm, alluminio fino a 0,8 mm ed anche carta, cartone, moquette, cuoio, ecc.

Con molla a spirale e fermo per apertura e chiusura azionabile con una sola mano



#### Cesoie a doppia leva per lamiera

Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera

In acciaio forgiato al cromo molibdeno, temperato - Durezza HRc 60-62

Con molla MM e fermo di chiusura

Manici rivestiti in materiale bicomponente antiscivolo, di forma ergonomica, con paramani

Per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di 1,2 mm (max. 1,5 mm) e di lamiera inox fino allo spessore di 0,7 mm

#### Per contornare e taglio corto diritto

Un tagliente con zigrinatura per una migliore presa ed evitare pericolosi scivolamenti



€ 13,<sup>70</sup> Taglio destro B 2086 5000 ₹ABC



€ 13.<sup>70</sup> Taglio sinistro B 2086 6000 FABC

#### Per tagli passanti



B 2089 3000 ₹ABC € 19.80 Taglio destro €39.60



Taglio sinistro B 2089 4000 ₹ABC £39,60 € 19.80

#### Per contornare e per tagli passanti



B 2091 3000 FABC € 22,90 Taglio destro



B 2091 4000 ABC € 46,90 € 22.90 Taglio sinistro

#### Rivettatrici

Rivettatrice con corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualità Con molla di apertura MM, anello di chiusura e chiave di servizio Completa di 4 testine per rivetti di acciaio fino Ø 4 mm e di alluminio fino Ø 4,8 mm Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kg

Assortimento composto da:

1 rivettatrice B 1975/2 con 4 testine e chiave di servizio 80 rivetti in alluminio Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm In cassetta di plastica con coperchio trasparente Peso 0,9 kg



€ 28.40 B 1976 1000 <del>₹ABC</del>>=== L×P×h 300×135×35 mm

#### Tipo professionale a doppia leva (riduce lo sforzo)

Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leva in acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica Completa di 4 testine per rivetti di acciaio fino Ø 4 mm e di alluminio fino Ø 5 mm Lunghezza testa 72 mm Peso 0,8 kg

#### Testa girevole a 360°



#### A braccia corte

#### Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leva in acciaio

Manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente

Potente, compatta, con ottimo rapporto tra lunghezza delle braccia e impiego di forza richiesto Completa di 4 testine per rivetti Ø 3,2 - 4 - 4,8 e 6,4 mm Con serbatoio per la raccolta dei residui di rivetto



Lunghezza totale 320 mm B 1976 5000 ABC €88,50

#### Rivettatrice oleopneumatica

Di lunga durata, rapide e sicure sono adatte per lavori in serie Con serbatoio estraibile per la raccolta dei residui di rivetto - Ottimo rapporto peso-potenza Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm - Pressione di esercizio 6,3 Bar



B 1980 1000 FABC

#### Estrattori per viti



#### Estrattori per viti

#### In acciaio al cromo-vanadio

Esecuzione conica, interamente brunita, con filettatura sinistra automordente Per elevate prestazioni Adatti per estrarre viti spezzate con filettatura destra

5 pz.	M 4÷6 - 6÷7 - 8÷10 - 12÷14 - 14÷18
6 pz.	M 4÷6 - 6÷7 - 8÷10 - 12÷14 - 14÷18 - 18÷24
8 pz.	M 4÷6 - 6÷7 - 8÷10 - 12÷14 - 14÷18 - 18÷24 - 24÷33 - 33÷45

Per viti <b>M 3÷ M 18</b> - 5 pz.	C 3294 4005 A	<del>3C</del> == <b>€</b> 22,30	€ 14, <sup>20</sup>
Per viti <b>M 3÷ M 24</b> - 6 pz.	C 3294 4006 FAE	<b>3€</b> 33,00	<b>€ 20,</b> 90
Per viti <b>M 3÷ M 45</b> - 8 pz.	C 3294 4008 5A4	<del>3C==</del> €74,00	€ 46,80

#### Estrattori per interni ed esterni

Corpo in acciaio bonificato, bracci in acciaio al cromo-vanadio

Con 2 bracei scorrevoli su cava
Reversibili
Esecuzione nichelata

Apertura max <b>60 mm</b>	C 3320 2060 AB	<b>€</b> 29,30	€ 18, <sup>10</sup>
Apertura max <b>80 mm</b>	C 3320 2090 FAB	<del>€30,</del> 80	€ 19,00
Apertura max 120 mm	C 3320 2120 FAB	€ 42,20	<b>€ 25</b> ,90
Apertura max <b>145 mm</b>	C 3320 2145 FAB	€51,00	€ 31, <sup>40</sup>
Apertura max <b>180 mm</b>	C 3320 2180 FAB	€ 85,50	<b>€ 52</b> ,80
Apertura max <b>250 mm</b>	C 3320 2250 FAB	<del>\$201,</del> 00	€ 123, <sup>50</sup>
Apertura max <b>300 mm</b>	C 3320 2300 FAB	<del>€</del> 256,00	€ 157, <sup>50</sup>

Corpo in acciaio bonificato, bracci in acciaio al cromo-vanadio

**Con 3 bracci scorrevoli su ca** Reversibili

€ 136,<sup>70</sup>

26

€ 279,00

Esecuzione nichelata



Apertura max 90 mm	C 3320 3090 <del>7ABC</del> € 46,70	<b>€ 28</b> ,80
Apertura max 120 mm	C 3320 3120 <del>₹ABC</del> € 65,00	€ 40, <sup>00</sup>
Apertura max <b>180 mm</b>	C 3320 3180 <del>₹ABC</del> € 125,00	<b>€ 76,</b> 80
Apertura max <b>250 mm</b>	C 3320 3250 <del>7</del> ABC € 299,00	€ 184,00
Apertura max <b>350 mm</b>	C 3320 3350 <del>7</del> AB€ € 450,00	<b>€ 277</b> ,00

In acciaio forgiato
Esecuzione nichelata
Con 2 bracci rinforzati scorrevoli su
guida
Reversibili

		7	
Apertura max 80 mm	C 3322 2080 5	1 <i>BC</i>	<b>€ 42</b> , <sup>70</sup>
Apertura max 130 mm	C 3322 2130 54	1 <i>BC</i>	€ 49, <sup>20</sup>
Apertura max <b>160 mm</b>	C 3322 2160 54	\ <i>BC</i> >=== € 128,00	<b>€ 78</b> ,80
Apertura max 200 mm	C 3322 2200 54	1 <i>BC</i> € 143,00	€ 87,80
Apertura max <b>250 mm</b>	C 3322 2250 54	1 <i>BC</i> -246,00	€ 151, <sup>50</sup>
Apertura max <b>350 mm</b>	C 3322 2350 54	<b>\BC</b> € 289,00	€ 177, <sup>50</sup>
Apertura max <b>520 mm</b>	C 3322 2520 5	1 <i>BC</i> €410,00	<b>€ 252</b> ,00

#### Martelli per meccanica

Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041

#### Con manico anatomico in legno di frassino



Peso <b>300 g</b>	C 3432 1300 <del>₹/BC</del> € 10,90	<b>€ 7</b> , <sup>30</sup>
Peso <b>500 g</b>	C 3432 1500 <del>₹/BC</del> € 13,50	€ 9,00
Peso <b>800 g</b>	C 3432 1800 <del>₹/BC</del> € 19,30	€ 12, <sup>80</sup>
Peso <b>1000 g</b>	C 3432 1990 <del>₹/BC</del> € 21,90	€ 14, <sup>40</sup>
Peso <b>1500 g</b>	C 3432 1995 <del>₹ABC </del> € 26,70	€ 18, <sup>40</sup>
Peso <b>2000 g</b>	C 3432 1999 <del>7ABC ∞ € 32,</del> 30	€ 21, <sup>20</sup>

#### Con manico antiscivolo in materiale sintetico resistente alle sollecitazioni



Peso <b>300 g</b>	C 3432 2300	<del>FABC</del> >™	<b>€</b> 23,70	€ 16, <sup>00</sup>
Peso <b>500 g</b>	C 3432 2500	<del>7ABC</del> >™	<b>€</b> 27,40	€ 18,40
Peso <b>800 g</b>	C 3432 2800	<del>7ABC</del> >∞∞	<b>€</b> 34,80	<b>€ 23</b> ,60
Peso <b>1000 g</b>	C 3432 2990	<del>FABC</del> ≥∞	<b>€</b> 39,70	<b>€ 26</b> , <sup>70</sup>

#### Mazzuole antirimbalzo

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc. Il corpo contiene delle piccole sfere di acciaio per l'assorbimento dei rimbalzi durante l'impiego

#### Con manico anatomico in tubo metallico

Teste intercambiabili in nylon



Teste Ø 35 mm	C 3482 5035 <del>7</del> ABC € 45,00	<b>€ 27</b> , <sup>70</sup>
Teste Ø 40 mm	C 3482 5040 <del>7</del> ABC € 55,00	€ 33,80
Teste Ø 50 mm	C 3482 5050 7ABC € 71,00	€ 43, <sup>70</sup>
Teste Ø 60 mm	C 3482 5060 <del>7</del> ABC € 79,00	<b>€ 48,</b> <sup>50</sup>
Teste Ø 70 mm	C 3482 5070 <del>7</del> A <i>BC</i> € 129,00	<b>€ 68</b> ,90

## Mazzuole con teste intercambiabili

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.

#### Con teste in resina sintetica

Manico anatomico in legno di frassino



Teste Ø 22 mm	C 3477 1022	*ABC•=== €11,60	<b>€ 7</b> , <sup>50</sup>
Teste Ø 27 mm	C 3477 1027	<del>7ABC</del> -∞ € 14,40	€ 9,10
Teste Ø 35 mm	C 3477 1035	*ABC € 22,40	€ 14, <sup>20</sup>
Teste Ø 50 mm	C 3477 1050	<del>7ABC-</del> € 48,00	€ 30,50
Teste Ø 60 mm	C 3477 1060	•ABC• € 68,50	€ 43, <sup>50</sup>

#### Assortimenti di cacciaspine

In acciaio al cromo-vanadio - DIN 6450 A sezione ottagonale

Lunghezza totale 150 mm Su supporto da banco in plastica



Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	C 3623 2900	ABC TOOLS	<b>€</b> 35,30	<b>€ 24.</b> 50

**Esecuzione zincata** 

# Con 6 cacciaspine con durezza superiore ca. 59 HRc

Testa temperata resistente all'impatto, con bordi arrotondati

Diametri facilmente individuabili tramite la differente **colorazione** 

Lunghezza 150 mm In cassetta di plastica



Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm C 3623 6000 <del>5</del> ABC € 90,00 € <b>57,00</b>
---

#### In acciaio speciale

Esecuzione brunita di alta

#### precisione

Impugnatura ergonomica in morbido materiale plastico per ridurre notevolmente le vibrazioni ed ammortizzare i colpi Su supporto in lamiera utilizzabile

**vibrazioni** ed ammortizzare i colpi Su supporto in lamiera utilizzabile su banco o da parete



Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	C 3625 0000 <del>7ABC → 572,</del> 00	<b>€ 47</b> , <sup>50</sup>

#### Archetti per seghette da metallo

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12" (300 mm)

Esecuzione in tubo rettangolare da 10×20 mm, in alluminio verniciato

Impugnatura in alluminio

Per lame da 12 pollici (300 mm)

La lama può essere montata in due posizioni per tagli a 45° e 90°

Con serbatoio portalame

Lunghezza totale 430 mm



In tubo di acciaio cromato rettangolare da 12,5x25 mm con impugnatura chiusa

Per lame da 12 pollici (300 mm)

Impugnatura in lega leggera con meccanismo speciale che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archetti Evita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e

La lama può essere montata in due posizioni per tagli a 45° e 90° Con serbatoio portalame - Lunghezza totale 400 mm



#### Seghette per metalli - Per uso a mano

In acciaio super rapido - HSS - BIMETALLICHE

Tagliente in acciaio rapido M 2 - Durezza minima dei denti HRc 63 Larghezza x spessore 13 x 0,63 mm - Lunghezza universale 300 mm (12 pollici)

#### In confezione da 10 pezzi



#### **LENOX** - Made in U.S.A. - Lama bianca

( WOOD & MITAL ) SAND ON URA ( BRANCH )	LENOX 4 No.		
Denti per pollice 18	D 2728 6018	LENOX <b>€</b> 4,50	<b>€ 2,</b> 50
Denti per pollice 24	D 2728 6024	LENOX <b>€</b> 4,50	<b>€ 2</b> , <sup>50</sup>
Denti per pollice 32	D 2728 6032	LENOX <b>♦</b> €4,50	<b>€ 2,</b> 50

#### Pistole per cartucce di silicone



#### Con cilindro in alluminio

Impugnatura in pressofusione di alluminio verniciata Meccanismo stabile, ben quidato, per forti pressioni Asta di spinta a sezione tonda, piattello in lamiera di acciaio

#### Adatta anche per salsicce sigillanti

Completa di cono e platorello di spinta Lunghezza totale 225 mm

C 6356 0000 7ABC

**€**18,10

€ 11,<sup>10</sup>

#### Morse parallele da banco



#### Modello «HEUER Compact» - Ad apertura rapida

Con sistema "Quicklaunch" che velocemente consente di regolare l'apertura delle ganasce da 0 a 130 mm senza l'impiego della leva di manovra

Corpo con scala in centimetri per la pre-regolazione dell'apertura, che una volta raggiunta, è percettibile all'udito e visivamente

Ganasce per tubi 0 5/8" ÷ 2", intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)



Peso 4,5 kg

L 3377 0120 BROCKHAUS][HEUER € 418,00 **€ 275.60** 

#### Esecuzione con base girevole

Largh. ganasce 105 mm	L 3359 1100 <del>₹ABC</del> € 79,00	<b>€ 56</b> ,00
Largh. ganasce 133 mm	L 3359 1125 ₹ABC € 109,0	€ 77, <sup>00</sup>
Largh. ganasce 155 mm	L 3359 1150 ₹ABC>== € 136,00	€ 97,00

#### Saldatore a gas butano con accessori

Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda Con interruttore ON/OFF di erogazione del gas e regolatore minimo/massimo

#### Temperature:

- a fiamma libera fino a 1300°C
- ad aria calda da 250°C a 550°C

Fornito in cassetta di resina sintetica composto da:

- 1 saldatore K 3780.
- 3 punte per saldare (1 conica, 1 piatta larghezza 2,4 mm e 1 a coltello),
- 1 ugello per convogliare aria calda,
- 1 spugnetta per pulitura punte e filo per saldare



## Torcia a gas


#### K 3781 3100

#### Saldatore a pistola con attacco 7/16"

per impiego con bomboletta a propano/butano Accensione piezoelettrica

Utilizzabile a 360° e indicato per impiego in spazi ristretti Con bruciatore speciale che dopo 15 sec. dall'accensione evita "la fase liquida" del gas a bombola

Fornita senza bomboletta K 3781 3700



Contenuto 330 g

K 3781 3700 Bomboletta al propano (30%) / butano (70%) con valvola 7/16" Adatta per torcia K 3781 3100

Torcia	K 3781 3100	<b>€</b> 73,00	€ 44, <sup>90</sup>
Bomboletta da 300 g	K 3781 3700	<b>€</b> 12,40	<b>€ 7</b> , <sup>70</sup>

#### Stazione di saldatura

#### Con controllo elettronico e regolazione continua della temperatura

Conforme alle normative EN 55014-1:2006/A2:2011 e EN 61000-3-2:2014 Display LCD per la lettura della temperatura

Interruttore ON-OFF Spia luminosa di controllo

Con saldatore a punta fine, supporto per saldatore e spugnetta per la pulizia delle punte

Potenza 60 W

Dimensioni L×P×h 116×170×96 mr

Peso 2 kg



K 3788 4000 ABC

€.439.00

**€** 259.00

#### Saldatori a batteria

Adatto per l'impiego in elettronica, ingegneria elettrica e meccanica, è adatto per saldature mobili senza richiedere l'alimentazione tramite corrente

Sicuro e di lunga autonomia, tramite pulsante ON/OFF che scalda la punta solo quando premuto



K 3782 4000 ₹ABC

**€** 215,00




#### Serragiunti universali


Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata Ganascia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni

Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°



L 6143 3120	<del>7ABC</del>	€ 37, <sup>50</sup>
L 6143 3160	<del>7ABC</del>	€ 39, <sup>90</sup>
L 6143 3200	<del>7ABC</del> -∞ €84,00	<b>€ 49,</b> 50
L 6143 3250	<del>7ABC</del> € 94,50	€ 55, <sup>80</sup>
L 6143 3300	*ABC € 117,00	€ 68,40
L 6143 3400	<del>7\BC</del> € 123,00	€ 71, <sup>80</sup>
L 6143 3500	*ABC € 130,00	<b>€ 76</b> , <sup>30</sup>
	L 6143 3160 L 6143 3200 L 6143 3250 L 6143 3300 L 6143 3400	L 6143 3160 7ABC € 65,00 L 6143 3200 7ABC € 84,00 L 6143 3250 7ABC € 94,50 L 6143 3300 7ABC € 117,00 L 6143 3400 7ABC € 123,00

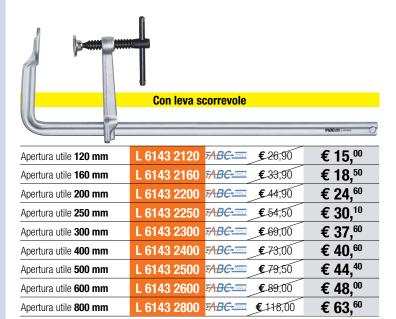

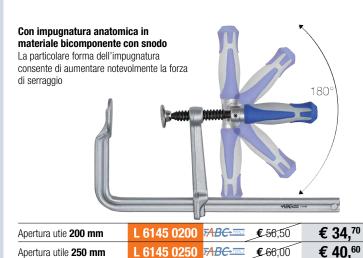

L 6145 0300

L 6145 0400

Apertura utile 300 mm

Apertura utile 400 mm

Apertura utile 600 mm


#### Puntelli telescopici

Con regolazione a vite e perno di fissaggio

Superfici di appoggio inclinabili di ±45° dimensioni 85x65 mm

Con meccanismo di pompaggio a leva

Adatto per consentire all'operatore la regolazione del supporto con una sola mano **Superfici di appoggio** 

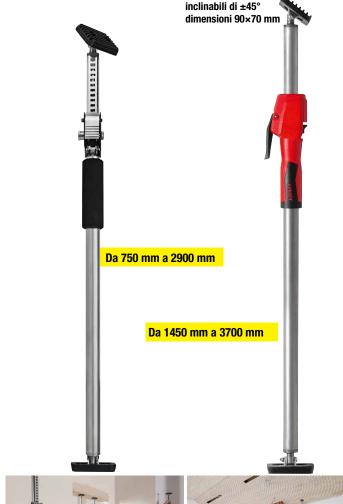

Estensione	mm	750÷1250	1450÷2500	1600÷2900
Portata estensione min.	kg	150	150	150
Portata estensione max.	kg	60	60	50
Peso	kg	1,4	2	2,2

Estens. <b>750-1250 mm</b>	L 6231 1125	BESSEY	€ 53,00	€ 35, <sup>90</sup>
Estens. <b>1450-2500 mm</b>	L 6231 1250	BESSEY	€ 64,50	<b>€ 44</b> ,00
Estens. <b>1600-2900 mm</b>	L 6231 1290	BESSEY	<b>€</b> 70,50	€ 47, <sup>80</sup>

Apertura utile	mm	1450÷2500	1700÷3000	2070÷3700
Portata estensione min.	kg	350	350	350
Portata estensione max.	kg	160	110	65
Peso	kg	3,3	3,8	4,5

Estens. <b>1450-2500 mm</b>	L 6231 2250	BESSEY	€ 94,00	<b>€ 63</b> , <sup>70</sup>
Estens. <b>1700-3000 mm</b>	L 6231 2300	BESSEY	<b>€</b> 103,00	€ 69, <sup>10</sup>
Estens. <b>2070-3700 mm</b>	L 6231 2370	BESSEY	<b>€</b> 110,00	<b>€ 73</b> , <sup>70</sup>

www.abctools.it

L 6145 0600 ABC

<del>₹ABC</del>-=

<del>FABC</del>≥

**€**81,50

€88,00

**€** 93,50

€ 51.<sup>10</sup>

€ 54,10

€ 57,<sup>50</sup>

30

#### Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017

Nastro imbutito, spigoli arrotondati: ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Si vendono in confezione da 10 pz.

Interamente in acciaio zincato - W 1



		Will be a second	
Ø 8÷12 mm	L 6571 1008	<b>Ace</b> € 0,44	€ 0,25
Ø 10÷162 mm	L 6571 1010	<b>Ace</b> € 0,44	€ 0,25
Ø 12÷222 mm	L 6571 1012	<b>Ace</b> € 0,44	€ 0,25
Ø 16÷272 mm	L 6571 1016	<b>Ace</b> € 0,44	€ 0,25
Ø 25÷402 mm	L 6571 1025	<b>Ace €</b> 0,50	€ 0,29
Ø 30÷452 mm	L 6571 1030	<b>Ace €</b> 0,57	€ 0,32
Ø 32÷502 mm	L 6571 2032	<b>Ace €</b> 0,63	€ 0,37
Ø 40÷602 mm	L 6571 2040	<b>Ace €</b> 0,69	€ 0,40

Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - W 2

Vite in acciaio zincato



**W** 2

		The state of the s	
Ø 8÷122 mm	L 6573 1008	<b>Ace €</b> 0,50	€ 0,29
Ø 10÷162 mm	L 6573 1010	<b>Ace €</b> 0,50	€ 0,29
Ø 12÷222 mm	L 6573 1012	<b>Ace €</b> θ,57	€ 0,32
Ø 16÷272 mm	L 6573 1016	<b>Ace €</b> 0,57	€ 0,32
Ø 25÷402 mm	L 6573 1025	<b>Ace €</b> 0,63	€ 0,37
Ø 30÷452 mm	L 6573 1030	<b>Ace €</b> 0,69	€ 0,40
Ø 32÷502 mm	L 6573 2032	<b>Ace €</b> 0,94	€ 0,54
Ø 40±602 mm	L 6573 2040	Ace €101	£ 0.57

Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W 4

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Ø 40÷602 mm



	1	000	
Ø 8÷122 mm	L 6575 1008	<b>Ace €</b> 0,94	€ 0,54
Ø 10÷162 mm	L 6575 1010	<b>Ace</b> ) <b>€</b> 0,94	€ 0,54
Ø 12÷222 mm	L 6575 1012	<b>Ace €</b> 0,94	€ 0,54
Ø 16÷272 mm	L 6575 1016	Ace € 1,01	€ 0,57
Ø 25÷402 mm	L 6575 1025	Ace € 1,19	€ 0,69
Ø 30÷452 mm	L 6575 1030	Ace €1,26	€ 0,72
Ø 32÷502 mm	L 6575 2032	Ace € 1,45	€ 0,84

Ace)

**€**1,58

€ 0,91

L 6575 2040

#### Assortimenti di fascette stringitubo

Composto da 100 fascette L 6570/1 Interamente in acciaio zincato - W 1

20 pz. Ø mm 8÷12 20 pz. Ø mm 12÷22

20 pz. Ø mm 16÷27 30 pz. Ø mm 10÷16

10 pz. Ø mm 25÷40



L 6590 1000

Ace

**€**67,50

€ 38,90

#### Con fascette L 6574/1 Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W 4

In cassetta di resina sintetica,

10 pz. Ø mm 8÷12 20 pz. Ø mm 10÷16 12 pz. Ø mm 12÷22 12 pz. Ø mm 16÷27 6 pz. Ø mm 25÷40

In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x200x60 mm





L 6591 1000

£63,50

€ 36,60

## Assortimenti di fascette stringitubo a nastro perforato

Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W4

Con **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Indicate per settore automotive, industria, giardinaggio e usi domestici

Composto da:

2 pz. Ø 10÷16 mm

2 pz. Ø 14÷24 mm

2 pz. Ø 18÷28 mm

2 pz. Ø 24÷-36 mm



L 6579 1800

**€**4,15



#### Carrelli per meccanici

#### In robusto telaio in plastica ad alta resistenza

Forma ergonomica con aree per una comoda movimentazione delle braccia e spazi laterali portautensili e minuteria Adatti per comodi interventi sotto la scocca del veicolo

Con cuscino imbottito poggiatesta, pratica maniglia per il trasporto e 6 ruote

#### Portata max. 140 kg

Lunghezza 1020 mm Larghezza max. 470 mm Altezza da terra 120 mm Peso 4,4 kg



## Raccoglitori multiuso

#### Interamente in polietilene

Adatte per la raccolta di olio esausto, liquidi in genere e per lavaggio di piccole parti Con 3 impugnature e beccuccio per il versamento sicuro del contenuto



#### Tappetini di protezione

In materiale spugnoso, non assorbente e resistente ad olii, benzina e liquidi utilizzati in officina Adatto durante i controlli e interventi sotto la scocca degli autoveicoli Superficie lavabile



## Strumento per controllo pressione dei pneumatici



#### Leve per pneumatici

In acciaio al cromo-vanadio

Esecuzione nichelata

Adatte per autovetture e motociclette



#### Dischi abrasivi per macchine portatili

#### Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza

Elevato potere abrasivo

#### Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s Foro Ø 22,23 mm

#### Per troncare acciaio



•		THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY.		
Ø x spess. <b>115x1,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9809 0115	<del>7ABC===</del> € 2,07	€ 0,88
Ø x spess. <b>125x1,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9809 0125	<del>7ABC</del> € 2,44	€ 1, <sup>30</sup>
Ø x spess. <b>115x1,5 mm</b>	<b>₹</b> 25 pz.	D 9810 0115	<del>7ABC</del>	€ 0,88
Ø x spess. <b>125x1,5 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9810 0125	<del>7ABC-™</del> €2,38	€ 1, <sup>25</sup>
Ø x spess. <b>230x1,9 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9810 0230	<del>7ABC</del> € 6,00	€ 3, <sup>20</sup>

#### Per troncare acciaio inossidabile



-				
Ø x spess. <b>115x1,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9811 0115	<del>7ABC</del>	€ 1, <sup>14</sup>
Ø x spess. <b>125x1,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9811 0125	<del>ABC</del> € 2,75	€ 1, <sup>45</sup>
Ø x spess. <b>115x1,5 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9812 0115	<del>ABC</del> <b>€</b> 2,13	€ 1, <sup>16</sup>
Ø x spess. <b>125x1,5 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9812 0125	<del>ABC</del> € 2,38	€ 1, <sup>25</sup>
Ø x spess. <b>230x1,9 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9812 0230	<del>ABC</del> € 6,00	€ 3, <sup>20</sup>

#### A centro depresso per troncare acciaio



Ø x spess. <b>115 x 3,0 mm</b> → 25 pz.	D 9813 0115	<del>7ABC</del> -70013 € 1,97	€ 1, <sup>05</sup>
Ø x spess. <b>180 x 3,0 mm</b> → 25 pz.	D 9813 0180	<del>7ABC</del> € 4,05	€ 2,50
Ø x spess. <b>230 x 3,0 mm</b> 📦 25 pz.	D 9813 0230	<del>5ABC</del> === <b>€</b> 5,70	€ 3,50

#### A centro depresso per troncare acciaio inossidabile



Ø x spess. <b>115x3,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9814 0115	<del>7ABC</del> € 2,44	€ 1, <sup>30</sup>
Ø x spess. <b>230x3,0 mm</b>	<b>३</b> 25 pz.	D 9814 0230	<del>5ABC</del> € 6,75	€ 4, <sup>15</sup>

#### A centro depresso per sbavare acciaio



Ø x spess. <b>115x6,0 mm</b>	<b>▶</b> 10 pz.	D 9816 0115	<del>7ABC</del>	€ 1,80		
Ø x spess. <b>125x6,0 mm</b>	<b>▶</b> 10 pz.	D 9816 0125	<del>7ABC</del> € 3,95	€ 1, <sup>90</sup>		
Ø x spess. <b>230x6,0 mm</b>	<b>▶</b> 10 pz.	D 9816 0230	<del>7/<i>BC-=</i> €</del> 11,40	€ 5, <sup>30</sup>		





#### Dischi abrasivi per macchine portatili

Esecuzione MINI per troncare acciaio inossidabile - INOX

#### Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza

Elevato potere abrasivo

Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio migliorate

Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano Velocità periferica d'uso 80 m/s

#### Esecuzione MINI per troncare acciaio inossidabile - INOX

#### Con foro Ø 10 mm





#### Per troncare acciaio m/s € 1.<sup>40</sup> $\emptyset \times \text{spess.}$ 115×1,0 mm $\Longrightarrow$ 50 pz. D 9820 1115 € 1.<sup>25</sup> $\emptyset \times \text{spess.}$ **125×1,0 mm** $\Longrightarrow$ 50 pz. D 9820 1125 **€**1,97 Ø × spess.**180×3,0 mm** → 25 pz. D 9820 1180 €5,00 **€** 3.<sup>10</sup> D 9820 1230 **€**5,80 € 3,60 Ø × spess. **230×3,0 mm** → 25 pz.









Adattabilità dei materiali







34





### Dischi abrasivi RAZOR CUT PLUS

## IL DISCO PERFETTO PER IL TAGLIO DI UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI IN ACCIAIO E ACCIAIO INOSSIDABILE











PER TAGLI RAPIDI, A BASSA TEMPERATURA E PRECISI:

- Massima durata dell'utensile grazie alla tecnologia innovativa che ottimizza l'adesione tra la grana e il legante resinoide

- Due strati di resistente tessuto in fibra di vetro garantiscono elevata sicurezza e stabilità laterale
- Nessuno spreco di materiale abrasivo grazie alla forma dritta: consumo totale fino al centro dell'utensile
- Qualità testata: massima sicurezza garantita da controlli regolari
- RAZOR CUT PLUS è progettato per un consumo energetico ottimale per l'uso con diversi tipi di smerigliatrici angolari, comprese quelle a batteria
- Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato



$\emptyset \times \text{spess. } 115 \times 1,0 \text{ mm}$	D 9820 5115	LUKAS €2,12	€ 1, <sup>30</sup>
Ø × spess. <b>125×1,0 mm</b>	D 9820 5125	LUKAS €2,25	€ 1, <sup>40</sup>



## Dischi abrasivi per macchine fisse

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente

### Esecuzione piana per troncare acciaio

Velocità periferica d'uso 100 m/s Foro Ø 25,4 mm

∅ × spess. <b>300×3,0 mm</b>	D 9808 0300 <del>7ABC</del> € 10,70	€ 6,70
∅ × spess. <b>350×3,5 mm</b>	D 9808 0355 ABC € 19,70	€ 12, <sup>10</sup>





### Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. Foro Ø 22,23 mm - Conformi alle normative europee

#### Mod. SLTT - iQSerie - Per elevate prestazioni

La speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce, con oltre il 70% del materiale abrasivo concentrato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto contribuisce ad aumentare notevolmente la durata del disco e consente un'asportazione del materiale più efficiente, ottimizzando le prestazioni durante l'uso

Con platorello (supporto) metallico: garantisce un maggiore comfort all'utilizzatore, riducendo al minimo le vibrazioni

Disco abrasivo con lamelle in tela con corindone allo zirconio



#### Mod. SLTT - iQSerie - Per elevate prestazioni

La speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce, con oltre il 70% del materiale abrasivo concentrato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto contribuisce ad aumentare notevolmente la durata del disco e consente un'asportazione del materiale più efficiente, ottimizzando le prestazioni durante l'uso

Con platorello (supporto) metallico: garantisce un maggiore comfort all'utilizzatore, riducendo al minimo le vibrazioni

Disco abrasivo con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva, evitano il surriscaldamento dell'abrasivo, fornendo una maggiore durata, aiutato dalla resina attiva sul granulo che evita la vetrificazione Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato



#### Mod. SLTT HybridPerfection

Dischi con **innovativo tessuto abrasivo Ceramic4x** che unito alla speciale forma arrotondata delle lamelle, consente **elevatissime capacità di asportazione** 

Particolarmente indicati per lavori gravosi su acciaio, lamiere navali, acciaio Hardox, leghe a base di nichel e titanio

Con ulteriore strato abrasivo attivo per acciaio inossidabile


**Con platorello** (supporto) **metallico**: garantisce un maggiore comfort all'utilizzatore, riducendo al minimo le vibrazioni



# **SLTT**

## DISCHI LAMELLARI PER LE ASPORTAZIONI PIÙ ESIGENTI

L'INNOVATIVA DISPOSIZIONE DELLE LAMELLE AUMENTA LE PRESTAZIONI DI ASPORTAZIONE

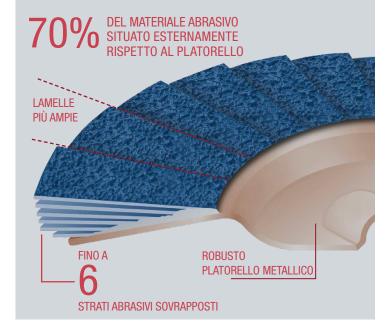



Adattabilità dei materiali







36





### Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. Foro Ø 22,23 mm - Conformi alle normative europee

Mod. SLTO - Esecuzione piatta

Disco abrasivo lamellare allo zirconio, idoneo per levigatura e sbavatura

Con platorello (supporto) in fibra di vetro progettato per restare intatto durante l'utilizzo e

permettere alle lamelle di consumarsi completamente insieme all'abrasivo A centro depresso per alloggiare il dado piatto di serraggio

Particolarmente adatto per lavorazioni su acciaio, acciaio inossidabile e ghisa

**CER** m/s

			SLT0  ***©	
Grana 40	Ø 115 mm	D 9689 2040	LUKAS € 4,80	€ 3,90
Grana 60	Ø 115 mm	D 9689 2060	LUKAS €4,80	€ 3,90
Grana 80	Ø 115 mm	D 9689 2080	LUKAS € 4,80	<b>€ 3</b> ,90
Grana 40	Ø 125 mm	D 9689 3040	LUKAS € 6,15	€ 3, <sup>90</sup>
Grana 60	Ø 125 mm	D 9689 3060	LUKAS € 6,15	€ 3,90
Grana 80	Ø 125 mm	D 9689 3080	LUKĂ5 € 6,15	€ 3, <sup>90</sup>

### Dischi abrasivi Purple Grain iQSerie

PG Easy Ceramic PS - Modello 2 in 1

Disco abrasivo fibrato e da sbavo in un'unica soluzione, formato da uno doppio strato di grana ceramica

Elimina la necessità di alternare l'uso di dischi in fibra e dischi per sgrossare

La grana CeramicPS, composta da granuli abrasivi dalla geometria ottimizzata, si combina con l'innovativa struttura dell'utensile PG per portare il disco abrasivo compatto a nuovi livelli di velocità di asportazione e capacità di rimozione del materiale

Esecuzione a centro profondamente depresso, adatta per lavorazioni con angoli ridotti Platorello integrato in fibra di vetro con elevato grado di stabilità e durata e massimo comfort nell'utilizzo

Altamente aggressivo e duraturo



















### Dischi abrasivi

Mod. SLTO BASE-X - Esecuzione piatta

Disco abrasivo lamellare allo zirconio, idoneo per levigatura e sbavatura

Con platorello (supporto) in fibra di vetro progettato per restare intatto durante l'utilizzo e permettere alle lamelle di consumarsi completamente insieme all'abrasivo

A centro depresso per alloggiare il dado piatto di serraggio

Particolarmente adatto per lavorazioni su acciaio, acciaio inossidabile e ghisa



	Mod SLTO BASE-X L'ALTERNATIVA ECONOMICA					
Grana 40	Ø 125 mm	D 9689 3340 LukAs € 4,95 € 2,95				
Grana 60	Ø 125 mm	D 9689 3360 LUKAS € 4,95 € 2,95				
Grana 80	Ø 125 mm	D 9689 3380 LUKAS € 4,95 € 2,95				

### Spazzole manuali

Modello ricurvo per impiego universale

Dorso in metallo - Manico in plastica

Con filo tondo in acciaio ondulato



Lunghezza totale 250 mm D 3993 1100 ABC € 3.50 € 2.15

#### Con filo tondo ondulato in acciaio



€ 5.40 Lunghezza totale 370 mm D 3993 1300 5ABC €7,70

### Con filo in PVC rigido



D 3993 5500 € 5,40 ABC: Lunghezza totale 250 mm **€**7,80

#### Con filo ondulato in ottone



D 3993 5600 ₹ABC € 6,30 €8,80 Lunghezza totale 250 mm

lacktriangle = raccomandato - lacktriangle = consigliato

Ø 125 mm

Adattabilità dei materiali

Grana 36+



Acciaio

D 9689 6125



€12,00

€ 6.00









### Spazzole a pennello con gambo

Calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo

Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.



Gambo Ø 6 mm

Velocità max. giri/min 4500









Ø 10 mm	D 4012 0010 <del>7/BC</del> €3,70	€ 2, <sup>35</sup>		
Ø 17 mm	D 4012 0017 <del>7ABC € 4,4</del> 0	€ 2, <sup>75</sup>		
Ø 25 mm	D 4012 0025 <del>7ABC € 5,60</del>	€ 3,55		
Ø 30 mm	D 4012 0030 <del>₹ABC </del> € 6,55	€ 4, <sup>05</sup>		
		•		

### Spazzole a disco con foro

#### A mazzetti di filo intrecciato

Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione

Di elevata durata e resistenza alla rottura

Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Foro filettato M 14x2 - Filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

Ø D 100 mm A 13 mm T 22 mm D 4015 3100 ABC

**Ø D 115 mm** A 15 mm T 20 mm **D 4015 3115** 

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

Velocità max 12500 giri/min









€ 15.80



**€** 25,50

### Spazzole a fungo con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo Particolarmente adatte per stampisti e per la rimozione di bave, ruggine, vernici, scorie, smalti, disincrostare, ecc., in posti di difficile accesso e all'interno di tubazioni

Filo di ottone ondulato Ø 0,30 mm - Gambo Ø 6 mm



Ø D 50 mm

Ø D 70 mm









The state of the s				
K×L 22×25 mm	D 4013 1050	<del>7ABC</del> € 17,40	<b>€ 12</b> , <sup>20</sup>	
K×L 28×15 mm	D 4013 1070	<del>7ABC</del> -∞ € 19,60	€ 13, <sup>70</sup>	

**FILO IN OTTONE** 


### Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Foro filettato M 14x2

#### Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm











	And and and	
Ø D 60 mm T 21 mm	D 4019 6060 <del>5/ABC</del> € 10,10	€ 6, <sup>30</sup>
<b>Ø D 75 mm</b> T 23 mm	D 4019 6075 <del>5</del> ABC € 10,90	€ 6, <sup>80</sup>
Ø D 80 mm T 25 mm	D 4019 6080 <del>₹\BC</del> € 12,90	€ 8,10
Ø <b>D 100 mm</b> T 30 mm	D 4019 6100 <del>5/ABC</del> € 14,40	€ 9,00
<b>Ø D 125 mm</b> T 30 mm	D 4019 6125 <del>₹ABC</del> € 20,80	€ 12, <sup>80</sup>
<b>Ø D 150 mm</b> T 40 mm	D 4019 6150 <del>₹ABC</del> € 26,80	€ 16, <sup>50</sup>

### Spazzole a tazza conica con gambo


### Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Gambo Ø 6 mm

Velocità max. 4500 giri/min



Ø D 50 mm T 17 mm


Ø D 75 mm T 20 mm





Advantage of the state of the s				
D 4014 0050	<del>7ABC</del> -== € 3,75	<b>€ 2</b> , <sup>35</sup>		
D 4014 0075	<del>5ABC-</del> <b>€</b> 5,15	€ 3, <sup>20</sup>		

### Con filo di acciaio ritorto a mazzetti Ø 0,50 mm














### Spazzole a disco con gambo

Per irruvidire superfici, levigatura dei bordi, finitura di fori, sbavatura. disincrostare, rimuovere scorie, smalti e pulizia

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso



#### Filo Ø 0,20 mm in ottone ondulato, qualità industriale Adatte per l'uso su trapani elettrici e macchine ad alta velocità



•	FILO IN OTTONE	
<b>Ø D 30 mm</b> A 9 mm T 6 mm	D 4011 1530 FABC ₹7,70	€ 5, <sup>40</sup>
Ø D 40 mm A 11 mm T 10 mm	D 4011 1540 5ABC € 9,80	€ 6,90
<b>Ø D 50 mm</b> A 17 mm T 13 mm	D 4011 1550 FABC € 11,90	€ 8,30
<b>Ø D 60 mm</b> A 18 mm T 15 mm	D 4011 1560 FABC € 10,70	€ 7, <sup>50</sup>
<b>Ø D 70 mm</b> A 18 mm T 15 mm	D 4011 1570 <del>₹ABC==</del> € 12,20	€ 8,80
Ø D 80 mm A 19 mm T 20 mm	D 4011 1580 ₹ABC € 23,50	€ 16, <sup>60</sup>

### Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie,



Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale - Per impiego singolo

#### Con filo di ottone ondulato Ø 0,30 mm - A fascia larga

Fornite con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco




The state of the s			
<b>Ø D 150 mm</b> A 24 mm T 43 mm	D 4054 3150 5ABC	<b>€</b> 78,00	<b>€ 53</b> , <sup>50</sup>
<b>Ø D 200 mm</b> A 33 mm T 43 mm	D 4054 3200 5ABC	€ 88,40	€ 61, <sup>50</sup>
<b>Ø D 250 mm</b> A 32 mm T 43 mm	D 4054 3250 ABC	<b>€</b> 283,00	€ 195, <sup>00</sup>

#### Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza A fascia larga

Fornite con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco

Δ



Ø D 100 mm A 20 mm T 17 mm	D 4054 4100 ABC	<b>€</b> 22,00	€ 13, <sup>50</sup>	
<b>Ø D 125 mm</b> A 25 mm T 30 mm	D 4054 4125 5/ABC	<b>€</b> 23,70	€ 14, <sup>50</sup>	
Ø D 150 mm A 25 mm T 29 mm	D 4054 4150 5/ABC	<b>€</b> 28,90	€ 17,80	
Ø D 200 mm A 25 mm T 42 mm	D 4054 4200 ABC	<b>€</b> 48,00	<b>€ 29,</b> <sup>50</sup>	

### Dischi abrasivi velcrati

**Con supporto in film PET** che permette all'abrasivo di essere cosparso in modo uniforme e planare, garantendo un'ottima resistenza durante l'impiego sui bordi e gli angoli ed una finitura regolare e priva di graffi

Dorso velcrato per impiego con platorelli muniti di tessuto con ganci tipo «Velcro» Elevata asportazione su superfici in metallo, legno e materie plastiche di vernici, stucchi Adatti per la levigatura di vernici poliesteri, acriliche, gelcoat e materiali compositi, la finitura di tutti i tipi di metallo e acciaio INOX

Durata prolungata: il supporto in PET e lo strato anti-intasamento possono essere rigenerati con un soffio di aria compressa

Gr. 240 ÷ 400 per utilizzo con platorello con e senza mousse (E 1114 1150 - E 1114 2150) Gr. 600 ÷ 1200 per utilizzo con platorello solo con mousse (E 1114 1150)

In confezione indivisibile da 100 pz.



Grana 240	Ø 150 mm	D 9704 0240	€0,54	€ 0,34
Grana 320	Ø 150 mm	D 9704 0320	€0,54	€ 0,34
Grana 400	Ø 150 mm	D 9704 0400	€0,54	€ 0,34
Grana 600	Ø 150 mm	D 9704 0600	€0,54	€ 0,34
Grana 800	Ø 150 mm	D 9704 0800	€0,54	€ 0,34
Grana 1200	Ø 150 mm	D 9704 1200	€0,54	€ 0,34

### Platorelli in gomma per dischi velcrati

Con fissaggio su tessuto con ganci tipo «Velcro»

#### Attacco filettato M14

Esecuzione semirigida con mousse







### Spazzole in panno per lucidatura

Per impiego con smerigliatrici e pulitrici elettriche portatili e da banco Utilizzo singolo o in serie aumentando in questo modo la superficie di lavoro Foro Ø 20 mm - Fornite con riduttore per foro Ø mm 14 (Ø 10 mm per spazzole da 100 mm)

#### Per lucidatura

Esecuzione in Sisal a 4 strati

Con impregnatura per lucidatura preliminare su acciaio e acciaio inossidabile Larghezza singola spazzola 17,4 mm





Diametro 100 mm	D 4070 1100 OSBOTN € 23,40	€ 13, <sup>70</sup>
Diametro 150 mm	D 4070 1150 OSBORD € 41,10	€ 24,40
Diametro 200 mm	D 4070 1200 osborn € 48,60	<b>€ 28</b> ,90

#### Esecuzione in tessuto ad 8 strati

Per lucidare acciaio, acciaio inossidabile e lucidatura preliminare su metalli non ferrosi Larghezza singola spazzola 15 mm In confezione da 2 pz.







Diametro 100 mm	D 4070 2100	osborn	<b>€</b> 29,30	€ 16, <sup>80</sup>
Diametro 150 mm	D 4070 2150	osborn	<b>€</b> 53,50	€ 31, <sup>90</sup>
Diametro 200 mm	D 4070 2200	osborn	€ 67,00	€ 39,80

#### Esecuzione in tessuto finissimo a 10 strati

Per finitura a specchio di tutti i tipi di metalli Larghezza singola spazzola 10 mm In confezione da 2 pz.











Diametro 100 mm	D 4070 3100	osborn	<b>€</b> 21,10	€ 12, <sup>60</sup>
Diametro 150 mm	D 4070 3150	osborn	<b>€</b> 35,60	€ 21, <sup>40</sup>
Diametro 200 mm	D 4070 3200	osborn	<b>€</b> 53,00	€ 31, <sup>90</sup>

#### Perno portaspazzole

Con gambo Ø 6 mm, lunghezza 20 mm Adatto per l'impiego su avvitatori dei dischi in SISAL e in tessuto a 8 e 10 strati

#### Lunghezza totale 50 mm



		_
D 4074 9000	<b>€</b> 25,50	€ 13. <sup>50</sup>

#### Albero filettato M14 per spazzole in panno per lucidatura Completo di flange

www.abctools.it

Lunghezza totale 50 mm

Per l'impiego su lucidatrici e smerigliatrici con giri regolabili e attacco filettato M 14 di tutte le spazzole, i dischi in SISAL, in tessuto a 8 e 10 strati con foro Ø 14 mm, singoli o accoppiati fino a un massimo di 3 pezzi



D 9724 9000 €71,00 € <b>35</b> ,30	
------------------------------------	--

### Paste per lucidare

Si applicano alle spazzole in panno o direttamente sulla superficie da lavorare

#### Per metalli non ferrosi

Per la pulitura e lucidatura preliminare di ottone, rame ed alluminio e relative leghe Peso 800 g



Colore giallo	D 4071 1000	€8,20	<b>€ 4</b> , <sup>50</sup>
---------------	-------------	-------	----------------------------

#### Per metalli ferrosi e acciaio INOX

A pasta grossa Per la pre-lucidatura, da usarsi con dischi abrasivi in Sisal con grana fino a 400 Peso 800 g



Colore verde	D 4071 2000	€8,75	<b>€ 4</b> , <sup>30</sup>
		· ·	

#### Per metalli ferrosi e acciaio INOX

A pasta media

Per la lucidatura del materiale con utilizzo di dischi abrasivi con grana fino a 800



#### Per metalli ferrosi e acciaio INOX

A pasta fine

Per la lucidatura a specchio di qualsiasi tipo di metallo e dell'acciaio INOX e per la finitura dell'argento con utilizzo di dischi abrasivi con grana fino a 1200

Peso 800 g			
Colore azzurro	D 4071 4000	€9,00	€ 5. <sup>50</sup>

#### Kit per lucidatura

#### Serie di spazzole e paste per lucidare

Composta da:

2 spazzole in Sisal a 4 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm

2 spazzole in tessuto a 8 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm

2 spazzole in tessuto finissimo a 10 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm

1 pasta per lucidare per tipo: colore marrone, bianco, blu

1 mandrino porta spazzole con gambo Ø 6 mm

Si consiglia di lavorare con una velocità max. 3500 giri/min



€ 76.80 D 4071 9000 **€**151,00

### Avvitadadi ad impulso

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con

impugnatura ergonomica isolata termicamente

Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile

#### Con meccanismo a doppio martello

Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm



### Avvitadadi ad impulso

#### Con testa corta e potente meccanismo "Jumbo Hammer"

Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti Percussione regolabile a più stadi per entrambi i sensi di rotazione

La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi - Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

#### Lunghezza testa 94 mm





€ 168.00 E 1126 2100 FABC

Corpo compatto e leggero in lega di alluminio e materiale composito ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente

Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile

#### Con meccanismo a doppio martello

Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm



Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con

impugnatura ergonomica isolata termicamente

Con potente meccanismo a doppio martello

Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa - Reversibile

Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

( <b>E                                   </b>	
Per bulloni fino	M 16
Coppia di lavoro	813 Nm
Coppia max.	1288 Nm
Impulsi/min	1000
Giri/min a vuoto max.	7500
Consumo aria	2,1 l/sec
Rumorosità a vuoto	8,4 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni a vuoto	85,8 dB(A)
Peso	2 kg



€ 228.00 E 1126 2500 ₹ABC **€** 389,00

### Assortimento di avvitadadi e accessori con attacco 1/2"

Composto da:

1 awitadadi ad impulso E 1126/25

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con

impugnatura ergonomica isolata termicamente

Con potente meccanismo a doppio martello

Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa - Reversibile

Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura

Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

10 bussole esagonali A 3223/18 da 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

3 bussole esagonali lunghe A 3223/24 da 17 - 19 - 21 mm, con rivestimento protettivo esterno

1 pz. per tipo prolunga da 125 mm e snodo cardanico

In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 420x365x80 mm - Peso 5,7 kg



E 1126 3000 ABC









### Avvitadadi ad impulso

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura isolata termicamente

Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile

#### Con meccanismo a doppio martello

Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria 3/8" Gas per tubi con Ø interno 10 mm



### Avvitadadi ad impulso

Per bulloni fino	M 39
Coppia max consigliata	3000 Nm
Coppia max.	2440 Nm
Disserraggio max.	2440 Nm
Impulsi/min	830
Giri/min a vuoto max	6200
Consumo aria	102 db(A)
Rumorosità a vuoto	4,5 l/sec
Vibrazioni a vuoto	6,1 m/s <sup>2</sup>
Peso	11,5 kg

Corpo in alluminio con impugnatura ergonomica Con potente meccanismo a doppio martello che sviluppa un impulso morbido e bilanciato e fornisce maggiore potenza con minori vibrazioni Espulsione dell'aria posteriore - Reversibile Percussione regolabile a 3 stadi sia per rotazione destrorsa sia per rotazione sinistrorsa Attacco filettato 1/2" Gas per tubi Ø interno 13 mm









### Cricchetti pneumatici

Impugnatura isolata termicamente - Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura Con attacco filettato 1/4" Gas per tubi Ø interno 10 mm - Reversibili

Attacco	<b>1</b> /4"
Per bulloni fino a	M 8
Serraggio max.	50 Nm
Giri/min a vuoto	230
Consumo aria	2,2 l/sec
Rumorosità a vuoto	86 dB(A)
Vibrazioni a vuoto	5 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza totale	180 mm
Peso	0,6 kg
Attacco filettato	1/4" Gas
	E 1106 0



1/4" Gas		
E 1126 9214	<del>₹ABC</del> € 169,00	<b>€ 99</b> ,90

Attacco	1/2"		-	
Per bullloni fino a	M 10		(	$(\mathbf{E}_{\mathbf{\Theta}})$
Serraggio max.	100 Nm			
Giri/min a vuoto	160			
Consumo aria	3,3 l/sec		FAB	G.MI
Rumorosità a vuoto	87,2 dB(A)		E 1126	
Vibrazioni a vuoto	4,4 m/s²			
Lunghezza totale	270 mm			
Peso	1,2 kg			
Attacco filettato	1/4" Gas	1/2"		
	F 1126 9	212 FABC	<b>€</b> 219 00	€ 123 00

### Kit scalpellatore pneumatico con accessori

Per lavorazioni su lamiera, muratura, calcestruzzo, muri in genere, estrazione di bulloni, ecc.

#### Di peso ridotto, ideale per lavori prolungati con minimo sforzo

Regolazione della potenza tramite interruttore

Impugnatura ergonomica antiscivolo isolata termicamente

Espulsione dell'aria anteriore

Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Attacco utensile	○ 10 mm
Corsa del pistone	47 mm
Impulsi/min	3000
Consumo aria	4 l/sec
Rumorosità a vuoto	103 dB(A)
Vibrazioni a vuoto	15,1 m/s <sup>2</sup>
Peso (scalpellatore)	1,5 kg









In cassetta di resina sintetica completa di 5 scalpelli: - piatto, - a punta tonda, - con punta per tagliare lamiere, · inclinato ad unghia, per demolizione



E 1130 2000 7/BC

**€** 229,00

€ 136.<sup>50</sup>

42

### Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.

Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente

Con velocità regolabile tramite rotazione della ghiera

Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura

Pinza per gambi Ø 6 mm - Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

#### **Esecuzione diritta**

Giri/min a vuoto	25000
Potenza	224W
Consumo aria	1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto	93,4 dB(A)
Vibrazioni a vuoto	1,8 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza totale	115 mm
Peso	300 g



E 1127 1400	<del>7ABC</del> >== € 129,00	<b>€ 76,</b> 60

#### Esecuzione diritta a collo lungo Giri/min a vuoto 0÷22000 Potenza 370 W Consumo aria 1,65 l/sec Rumorosità a vuoto 78 dB(A) Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s<sup>2</sup> 285 mm Lunghezza totale Peso E 1127 2100 ABC €183.00 € 109.00

### Soffiatori ad aria compressa

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

#### Corpo in resina sintetica rinforzata



#### Esecuzione completa di tubo flessibile spiralato in poliuretano



### Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.

Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente

Con velocità regolabile tramite rotazione della ghiera

Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura

Pinza per gambi Ø 6 mm - Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

#### Esecuzione angolare

Giri/min a vuoto	25000
Potenza	224W
Consumo aria	1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto	92,9 dB(A)
Vibrazioni a vuoto	5,1 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza totale	126 mm
Peso	480 g



Smerigliatrice pneumatica angolare

Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso
Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica
Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza

Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Per dischi Ø	50÷59 mm	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Giri/min a vuoto	18000	
Potenza	224 W	PC
Consumo aria	1,4 l/sec	The second secon
Rumorosità a vuoto	89 dB(A)	
Vibrazioni a vuoto	1,9 m/s <sup>2</sup>	
Lunghezza totale	129 mm	9
Peso	530 g	
	E 1128 30	00 <del>₹\BC</del> € 219,00 € <b>128,</b> 00

### Soffiatori ad aria compressa

#### Corpo in alluminio

Prodotti testati secondo il metodo di prova del livello sonoro previsto dalla norma ISO 3744 per la sicurezza delle emissioni acustiche
Con dado fresato per l'innesto del tubo
Attacco filettato 1/4" BSP (Gas) con attacco rapido unificato
Lunghezza totale 100 mm
Peso 0,2 kg



### Avvolgitore per tubi di aria compressa

#### Con supporto in polipropilene resistente alla rottura

Dispositivo di arresto a molla disattivabile

Tubo in poliuretano  $\emptyset$  interno 8 mm, resistente alla compressione e altamente flessibile adatto



**E 1143 4000 €** 181,00

### Spray professionali

Gli spray con il simbolo "valvola 360°" sono dotati di:

- 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
- 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono

#### DISINCROSTOIL SBLOCCANTE PENETRANTE **DISINCROSTANTE PROTETTIVO**

Ad alto potere penetrante Ideale per sbloccare rapidamente viti, dadi, parti metalliche, cerniere, serrature molto arrugginite Scioglie la ruggine, elimina cigolii d'attrito, protegge e previene la formazione di nuove corrosioni



Contenuto 400 ml

K 3826 3000 <del>7ABC</del>

**€** 9.85

€ 6.10

#### **LUBRIFRESH OLIO DA TAGLIO UNIVERSALE**

Lubrificante ideale per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo

Di ottima adesione superficiale anche su parti bombate, irregolari: scorre con giusta fluidità anche su parti in posizione di difficile accesso ove non sia possibile introdurre il pennello o altro

Di particolare efficacia anche su acciai duri, inossidabili e metalli ad alta e bassa durezza



VALVOLA 360°

Contenuto 400 ml

K 3833 6400 FABC

**€** 9.35

€ 5.80

### **ELECTRONICOIL DISOSSIDANTE DETERGENTE PROTETTIVO**

Per uso industriale ed hobbystico su apparecchiature elettroniche ed elettriche come su relè, interruttori, teleruttori, altoparlanti, trasmettitori, transistori, orologi, comandi elettrici, pannelli di comando, cronometri. strumenti di misura, bobine, candele di accensione, ecc.

Idrorepellente, protegge, rimuove ossidazioni, condense, polvere e sporcizia



Contenuto 400 ml

K 3829 2000 FABC

£12,50

#### **GRASSOSPRAY GRASSO ADESIVO LUBRIFICANTE** UNIVERSALE

Grasso multiuso idrorepellente, adesivo Ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione Protegge per lungo tempo dall'usura, dalla corrosione e dall'umidità



Contenuto 400 ml

K 3836 0000 FABC

**€**8,55

€ 5.20

### CATENOIL PLUS

#### **GRASSO PER LUBRIFICAZIONE ORGANI** MECCANICI

Al litio e bisolfuro di molibdeno è ideale per la lubrificazione di meccanismi sottoposti ad alte temperature, proteggendo e lubrificando sino a temperature di +250°C

Protegge corone dentate e articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole, catene di trasmissione, ruote dentate, funi metalliche e coppie elicoidali

Riduce l'attrito e l'usura dei materiali, formando un film lubrificante solido che non evapora Alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua



Contenuto 400 ml

K 3831 2000 <del>₹ABC</del>>===

**€** 12,50

### **COLLA SPRAY MULTIUSO**

Adesivo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzioni solventi Asciuga rapidamente, ha un'ottima adesività e resiste agli sbalzi di temperatura Adatta per incollare gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, legno, superfici metalliche, sughero, alluminio, pelle, ecc.

Non utilizzare su tubi e guarnizioni in PVC, polistirolo, cellulosa, polietilene, nylon Indicata nel settore della ferramenta, ufficio, applicazioni industriali

Con erogatore per applicazione verticale e orizzontale e regolazione della fuoriuscita del flusso: H (alto) - M (medio) - L (basso) Conservare in ambiente ventilato a una temperatura tra 5°C e 35°C

Contenuto 400 ml

K 3838 2000 FABC

**€**11,10

€ 6.80

### Spray professionali

Gli spray con il simbolo "valvola 360°" sono dotati di:

- 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
- 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere

Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono

#### **GALVANIZING ZINCANTE A FREDDO**

Copre con un film, in strato sottile di zinco puro, zone saldate di metalli ferrosi Crea un rivestimento ad elevata protezione su acciaio, ferro, alluminio La reazione elettrochimica salda lo zinco al metallo da proteggere, con risultati uguali a quelli ottenuti con processo a caldo Protegge dalla corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ruggine, acqua



**ARIA SPRAY** ARIA SECCA PULITA, INCOLORE, INODORE

Tramite soffio di aria secco e pulito permette la rimozione di particelle depositate in luoghi di difficile accesso di apparecchiature delicate, di togliere polvere e agenti contaminanti da qualsiasi apparecchiatura elettronica come computer, apparecchi di controllo, ecc. Con cannuccia per meglio indirizzare il getto

Utilizzare sempre in posizione verticale e con spruzzi brevi per evitare l'effetto congelamento



Contenuto 400 ml

K 3842 0000 <del>₹ABC</del>>∞∞

€ 8.60

€ 5.20

Contenuto 400 ml

K 3838 0000 ABC

**€** 6.50

€ 3.95

#### **ISOLOIL IDROREPELLENTE LUBRIFICANTE DETERGENTE**

Di alto rendimento, particolarmente indicato quale lubrificante su macchine di precisione, strumenti e circuiti elettrici in genere Protegge dall'umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e la formazione di corto circuiti



**LUBRICABLE LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI** 

Ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi

Ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e quaine di contenimento in percorsi con molte curve e

Antinvecchiante, non ingiallisce



Contenuto 400 ml

Contenuto 400 ml

K 3843 0000 FABC

**€** 10,80

€ 6,<sup>70</sup>

Contenuto 400 ml

K 3844 1000 <del>₹ABC</del>-∞

360°

**€** 9.35

€ 5.80

### **RILEVAGAS RILEVATORE DI FUGHE GAS**

Adatto per controllare eventuali fughe negli impianti a gas

Per tutti i tipi di gas: gas città, metano, anidride carbonica, azoto, ossidi di etilene, argon, freon, cloro, idrogeno ed anche aria compressa ed ossigeno



K 3846 0000 ABC **€** 6,<sup>10</sup> **€** 9.80

#### **LUBRICABLE GEL LUBRIFICANTE PER CAVI**

Ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi

Ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli

Antinvecchiante, non ingiallisce



K 3844 2250 FABC Contenuto 250 ml **€**7,30 K 3844 2000 <del>₹ABC</del> Contenuto 1000 ml €8,65



### Vernici spray per tracciature

#### MARKAPAINT

#### A base sintetica

Adatte per segnaletica e tracciature su qualsiasi superficie come muratura, pavimentazione, asfalto, legno, acciaio, cartone, ecc. Resistenti agli agenti atmosferici e all'abrasione Contenuto 400 ml



Blu		K 3850 1000	<del>FABC</del> >™	€ 8,05	€ 4, <sup>95</sup>
Nero	•	K 3850 2000	<del>FABC</del> >™	€ 8,05	€ 4, <sup>95</sup>
Rosso		K 3850 3000	<del>FABC</del> >™	€ 8,05	€ 4, <sup>95</sup>
Giallo		K 3850 4000	<del>FABC</del> →™	€ 8,05	€ 4, <sup>95</sup>
Bianco	0	K 3850 5000	FABC>™	€ 8,05	<b>€ 4</b> , <sup>95</sup>

#### **WBM**

#### Water Based Marker Spray acrilico a base di acqua

Adatto per tracciature su qualsiasi superficie Inodore e quindi particolarmente adatto per ambienti interni Contenuto 400 ml



Nero	K 3851 4002	<del>7/<i>BC</i></del> € 8,50	<b>€</b> 5, <sup>20</sup>
Blu	K 3851 4003	<del>7</del> ABC→∞∞ € 8,50	€ 5, <sup>20</sup>
Rosso	K 3851 4004	<b>ABC</b> € 8,50	€ 5, <sup>20</sup>



### Marcatore a inchiostro permanente

#### **Dura-Ink Dual Tip**

Pratica e comoda soluzione che combina 2 spessori di tratto diversi 0,7 mm e 1 mm

Adatto per marcare su tutte le superfici piane e porose, come metallo, carta, cartone, plastica, vetro, legno, mattoni, cuoio e tessuti

Indelebile e resistente all'acqua, alla luce e allo sfregamento, asciugatura rapida

Il fusto in plastica resistente riduce le rotture in cantiere o in fabbrica Tappo con clip da taschino - Inodore e senza xylene



### Matita con mina in grafite

#### Mina in grafite nera Ø 2,8 mm resistente a getti d'acqua

Adatta per marcare in maniera fine e precisa, in profondità e in posti di difficile accesso su superfici lucide, polverose, ruvide e oleose - Asportabile con un panno umido

Corpo con "roll-stop" antirotolamento

Mina regolabile in lunghezza tramite pulsante

Tubo in acciaio inossidabile

Cappuccio di protezione con temperamina integrato



### Marcatori a vernice liquida

### Paint-Riter® + Water Erase SL.130

Marcatore con vernice liquida a base di gesso per marcature temporanee, facilmente rimovibile con acqua da qualsiasi superficie liscia, senza lasciare aloni o residui

Adesione ottimale a molteplici superfici bagnate, oleose, ad alta temperatura, cancellabili con acqua, a bassa corrosione, ruvide, ecc.

Punta extra solida con tratto larghezza 3 mm, ideale per una marcatura continua e costante, resistente allo schiacciamento e allo sfilacciamento

Resistenti agli agenti atmosferici e a raggi UV - Sono inodore e senza xylene Per temperature fino a +80°C



### Marcatori per fori profondi

Pennarelli con punta in feltro reversibile e telescopica Ø 1,5 mm Per marcare superfici in profondità fino a max. 35 mm e in luoghi difficili da raggiungere

Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all'acqua e all'usura Protezione della punta in metallo per ridurre il rischio di rotture Cappuccio di protezione con clip da taschino Lunghezza totale 150 mm



Per marcare in profondità























Nero	K 3727 3000	Pica €13,50	<b>€ 7,</b> <sup>50</sup>
Blu	K 3727 3003	Pica €12,80	€ 7, <sup>20</sup>
Rosso	K 3727 3004	Pica €13,50	<b>€ 7</b> , <sup>50</sup>

#### **BIG Ink**

Adatto per marcature forti e ben visibili su tutte le superfici lisce ed asciutte come ceramica, vetro, metallo, acciaio inossidabile, plastica, legno, ecc.

La punta di scrittura «GIRA & RIANIMA» può essere ruotata e permette di utilizzare completamente l'ampia fornitura di inchiostro contenuta nel tubo in acciaio inossidabile


Con punta tonda, flessibile e indeformabile adatta per marcare anche in profondità e in luoghi difficili da raggiungere Larghezza tratto 2-4 mm

Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all'acqua e all'usura Cappuccio di protezione con clip da taschino



in profondità







		Part a		a BIG Ink lse Marker XL	TLOSED?	
Bianco	0	K 3727	5001	Pica	<b>€</b> 13,20	€

Bianco	$\bigcirc$	K 3727 5001 Pica €13,20	€ 7,80
Nero		K 3727 5002 Pica €18,20	<b>€</b> 7,80
Blu		K 3727 5003 Pica €13,20	€ 7,80
Rosso		K 3727 5004 Pica €18,20	<b>€</b> 7, <sup>80</sup>







### Marcatori per fori profondi

Con punta micro Ø 1 mm adatta per marcare in profondità fino a max. "a" 19 mm

Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all'acqua e all'usura Protezione della punta in metallo per ridurre il rischio di rotture Cappuccio di protezione con clip da taschino Lunghezza totale 138 mm

## **CON PUNTA MICRO Ø 1 mm** DURA-INK NEEDLE NOSE DURA-INK NEEDLE NOS **DURA-INK**



Nero	K 3727 2302	<u>MARKAL</u> € 4,65	<b>€ 2</b> , <sup>55</sup>
Blu	K 3727 2303	MARKAL € 4,65	<b>€ 2</b> , <sup>55</sup>
Rosso	K 3727 2304	MARKAL € 4,65	<b>€ 2,</b> <sup>55</sup>

## ELEC'PACK assortimento particolarmente indicato per l'installatore elettrico

Composto da:

#### 1 DURA-INK® Dual Tip colore nero K 3727 0002

Marcatore a inchiostro permanente che combina 2 spessori di tratto diversi 0,7 mm e 1 mm

#### 1 DURA-INK® Fine 15 colore argento

Marcatore a inchiostro permanente con punta fine larghezza tratto 1,5 mm Perfetto per contrassegnare ed identificare cavi neri - Si asciuga all'istante

#### 1 TRADES-MARKER+® Dry 2 in 1

Marcatore con mina in grafite con 2 funzionalità diverse a seconda dell'utilizzo del cappuccio Con il cappuccio è un marcatore ricaricabile e preciso, senza cappuccio diventa un marcatore per fori profondi

Dotato di temperamina integrato e clip da taschino

#### 1 confezione di mine di ricambio in grafite Ø 2,8 mm

In 3 diversi colori (2 pz. per tipo giallo, rosso e grafite) adatte per marcare su superfici lucide, con polvere, ruvide e oleose in plastica, metallo, mattone, cemento e legno



### Compressori ingrassatori

Corpo in acciaio di alta qualità

#### Compressori professionali con avanzamento automatico del grasso

Con canna flessibile e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic» Attacco filettato M 10x1



Compressori ingrassatori

Kit composto da:

1 compressore professionale con avanzamento automatico del grasso, valvola di sfiato, canna flessibile lunghezza 300 e testa a griffe per ingrassatori tipo «Hydraulic» Attacco filettato M 10x1 Corpo Ø 56 mm Lunghezza totale 400 mm

1 cartuccia di grasso da 400 g per uso universale con additivi EP (estrema pressione)



K 3896 0501 FABC

**€** 49,00

€ 30,60

#### Cartuccia di grasso per uso universale Con additivi EP per estrema pressione

Ottima resistenza all'acqua

Per industria, autotrazione, movimento terra, macchine agricole, ecc. Temperatura di esercizio da -30°C a +120°C



SPECIAL GREASE

K 3898 4400 <del>₹ABC</del>>™

**£** 10,10

€ 6,70



Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Costruito secondo DIN 1283 - TÜV-GS

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento Sistema già adottato ed offerto da primari produttori di grasso

Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avvitarla

Con canna flessibile di sicurezza lunghezza 300 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 con testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic» Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti

Lunghezza totale 300 mm

Corpo Ø 56 mm

48

Completo di cartuccia di grasso universale brevettata "LUBE SHUTTLE" K 3897/9 da 400 g

Cartucce di grasso LUBE SHUTTLE® vedere pag. 772 del Catalogo ABC Tools n°57

K 3897 5000

**€** 120,00

**€ 73.80** 

### Compressori ingrassatori ad aria compressa

Con erogazione del grasso a flusso continuo a 360°

Senza cartuccia

Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g o grasso sfuso

Con valvola di sfiato per l'aria e raccordo maschio da 1/4" Gas



### Pompe per travaso liquidi

Esecuzione manuale con leva e tubo telescopico Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio Per fusti e serbatoi con contenuto fino a 210 I Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi Beccuccio metallico removibile Completa di

- attacco filettato per fusti G/BSP 2"

- tubo di mandata

- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm Portata per azionamento ca. 250/300 g

Peso 2,3 kg

**FILETTATURA 2" NPT** 

**PORTATA PER AZIONAMENTO** ca. 250/300 g



TUB0 **TELESCOPICO** 450÷865 mm

K 3924 4000 ₹ABC

**€** 62.00

€ 41.30

### **Compressore ingrassatore con magnete**

Compatibile con cartucce standard Ø 53 mm da 400 g e 550 g - DIN 1284

Canna flessibile lunghezza 700 mm, con testa con pinza prensile a 4 griffe, rinforzata con molle antipiega e pressione di scoppio 1000 bar

Magnete integrato sulla leva ideale per l'impiego con una sola mano, rende l'utilizzo più



### Pompe per fusti di ingrassaggio

### Per riempimento di compressori

Consente la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimento

Rifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minuto

#### PER FUSTI CONTENUTO 20 kg, CON INTERNO Ø 285÷305 mm

### PER GRASSI CONSISTENZA FINO A GRADO NLGI 2

Corpo pompa in lega di alluminio pressofuso, coperchio verniciato al forno

Gruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d'aria

Eroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologica Senza fusto







K 3926 3000 ₹ABC

**€** 98,00

€ 60.<sup>20</sup>

### Assortimento di 70 ingrassatori "Hydraulic"

Composto da:

10 ingrassatori per tipo K 3902/7 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Gas 1/8" - Forma A

5 ingrassatori per tipo K 3902/8 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Forma B

5 ingrassatori per tipo K 3902/9 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Forma C

In cassetta di resina sintetica

Dimensioni L×P×h 165×105×30 mm




### Indicatore di livello liquidi

#### Indicatore di livello liquidi utilizzabile su fusti standard da 60 e 210 litri

Adatto per liquidi non corrosivi come concentrati di lubrorefrigeranti, emulsioni, oli, antigelo, olio combustibile ecc.

L'indicatore di livello si avvita sull'apertura da 3/4" ed è possibile posizionare contemporaneamente una

pompa sull'apertura del tappo da 2" per pompare il liquido del fusto

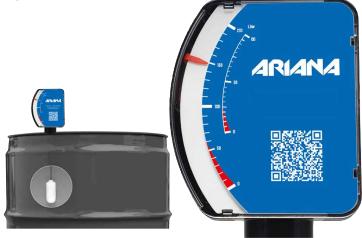

K 3925 9000 ARIANA

€ 31,90

### Spruzzatori nebulizzatori industriali

In polipropilene speciale ad alta densità resistente a molti prodotti chimici Per l'applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto

Con leva a grilletto



Capacità 0,5 I

K 3923 0500 <del>₹ABC</del>

€ 3.85

Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc. Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione

Con ugello in ottone e leva a grilletto



Capacità 0,5 I

K 3923 1105 ABC

**€**8,10

€ 4.<sup>55</sup>

## Adesivi e sigillanti

#### **Kolla ABC Tools**

#### A base di etile-cianoacrilato

Per uso generale, a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida

Indicato per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno e metalli Colore trasparente

Resistente fino a +82°C



**50** 



K 3929 0520 <del>₹ABC</del> → **€**7,10 € 3.85 Contenuto 20 g

### **Cutter con lame a settore**

#### Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza

Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc. Corpo in materiale plastico resistente agli urti, impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo, adatta per applicare grandi forze di taglio

Con lame C 5284/9 e slitta in metallo, dentata

Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino



Lama larghezza 9 mm	C 5279 1009 <del>₹\BC</del> >™ € 3,95	€ 2, <sup>40</sup>
Lama larghezza 18 mm	C 5279 1018 <del>7/BC € 6,</del> 55	<b>€ 4,</b> ¹0
Lama larghezza 25 mm	C 5279 1025 <del>₹ABC </del> € 12,30	<b>€ 7</b> , <sup>20</sup>

### **Cutter di sicurezza - Antinfortunistici**

A lama nascosta: la lama non è "aperta", il tagliente è nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati

#### Tipo interamente in materiale plastico

Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta, ecc.
Coltello "a perdere" con lama non sostituibile - **Profondità di taglio 5 mm** 



#### Con lama intercambiabile in acciaio al carbonio

Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc.

Per uso destrorso e sinistrorso

Piastrina metallica per il taglio di nastri adesivi

€ 3.75



Lunghezza totale 165 mm M 7088 4003 7ABC € 19,00 € 11,90

### **Cutter con lama trapezoidale**

Corpo in lega leggera **con lama BIMETALLICA flessibile** (antirottura - antinfortunistica) con **tagliente in acciaio super-rapido** e dorso in acciaio speciale Durata fino a 3 volte superiore rispetto alle lame tradizionali Completo di 2 lame



Esecuzione ANTINFORTUNISTICA, con corpo in pressofusione di zinco e lama trapezoidale retrattile automaticamente all'interno dell'impugnatura mediante apposito nottolino

#### Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza

Manico ergonomico con impugnatura predisposta per l'alloggiamento di lame di ricambio Completo di 1 lama C 5303 - **Fuoriuscita lama 25 mm** 



### **Cutter per settore alimentare - Antinfortunistici**

#### Mod. SECUNORM MULTISAFE

Corpo in pressofusione di zinco non verniciato

#### Coltelli specifici per l'impiego nel settore alimentare e industria farmaceutica

Con nottolino superiore, per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, materiali in bobine, feltro, tessuto e moquette

Lama trapezoidale in acciaio legato C 5302/2, a doppio profilo tagliente

### Profondità di taglio 22 mm

Lunghezza totale mm 142




M 7074 1000 martor € 28,20

### LIVELLO DI SICUREZZA ALTO

#### Lama retrattile automaticamente

Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



Lama trapezoidale in acciaio INOX, a doppio profilo tagliente con punte arrotondate Profondità di taglio 20 mm



#### RILEVABILE DA METAL-DETECTOR

Lunghezza totale mm 142

M 7074 2000 martor

**€**29,10

€ 18,<sup>60</sup>



€ 17.90

### Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

#### Mod. SECUNORM 300

Corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, ergonomico e resistente alle abrasioni Per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro - Nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso

#### Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm con punte arrotondate

Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

#### Profondità di taglio 5 mm



#### Mod. SECUNORM 500

Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro - Nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso

#### Profondità di taglio 19 mm



#### Mod. SECUNORM 540

Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Per tagliare cartoni fino a onda tripla, pellicole, materiale espanso, polistirolo, nastri di carta e sacchi - Nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso

Completo di **lama flessibile a basso pericolo di rottura** e di facile sostituzione senza l'ausilio di utensili

### Profondità di taglio 36 mm



#### **Mod. SECUNORM HANDY**

Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico Per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo Nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso

#### Profondità di taglio 9 mm



#### **LIVELLO DI SICUREZZA ALTO**

#### Lama retrattile automaticamente



Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare

#### Mod. SECUNORM 300

Corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, ergonomico e resistente alle abrasioni Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro - Nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso

Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63~mm con punte arrotondate

Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

#### Profondità di taglio 9 mm



#### Mod. SECUNORM 610 XDR - eXtra Dirty Resistant

Corpo in alluminio, ergonomico e maneggevole, componenti in materiale plastico

Cutter aprisacchi universale, adatto per tagliare in sicurezza sacchetti di qualsiasi tipo e spessore senza doversi preoccupare del contenuto

Il design evita il deposito di polvere, sporcizia, ecc. infatti gli elementi mobili rimangono sempre in movimento, leva e retrazione della lama funzionano anche nelle condizioni più avverse. Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita

Lama in acciaio inossidabile con punta arrotondata, spessore 0,63~mm Profondità di taglio di 32~mm - Peso 139~g



Esecuzione con lama trapezoidale in acciaio inossidabile, spessore 0,63 mm Profondità di taglio 18 mm - Peso 138  $\,\mathrm{g}$ 



www.abctools.it


**52** 

### **Cutter di sicurezza - Antinfortunistici**

#### **LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO**

#### Rientro lama completamente automatico

Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello



#### Mod. SECUNORM MIZAR

Con cursore "3 in 1" per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione

#### Profondità di taglio 15 mm

Fuoriuscita lama 22 mm



#### **LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO**

#### Lama nascosta

La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo del coltello - Massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protezione dei beni imballati




#### **Mod. SECUMAX EASYSAFE**

Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta

Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi e guida in materiale plastico per tagliare singolarmente fogli di carta

Cambio lama tramite utensile speciale (non incluso), per impedire accessi non autorizzati





#### Mod. SECUPRO MEGASAFE

Corpo interamente in alluminio non verniciato, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastro adesivo, fogli di carta e pellicola, gomma, PVC, tessuto, feltro e filato

Completo di lama C 5302/5 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati

#### Profondità di taglio 20 mm



#### Mod. SECUMAX 350 SE

Corpo nero realizzato al 98% con plastica riciclata, leggerissimo (solo 37 g), maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo

Per uso destrorso e sinistrorso

Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, gomma, nastri adesivi e reggette di plastica Fornito con lama supplementare di ricambio - Profondità di taglio 6 mm



per oltre l'80% in plastica riciclata

M 7080 3000 martor € 25,60 € 16,40 Lunghezza totale 154 mm

#### Mod. SECUPRO MERAK

Corpo in materiale plastico - Con leva, per uso destrorso e sinistrorso Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli

Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura Fuoriuscita lama 12 mm

#### Profondità di taglio 9 mm



Lunghezza totale 130 mm

M 7072 5000 martor €37,30

€ 23.70





### Guanti di protezione

#### In cuoio fiore e tela

Paranocche e paraunghie in cuoio fiore, manichetta in tela con elastico stringipolso Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc. Interno felpato - Con lunetta salvavena

Lunghezza circa 260 mm



Taglia 10 (XL)

M 2268 1000 ABC

€ 4,<sup>20</sup>

#### Interamente in cuoio fiore

Secondo CE, Categoria II

Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.



Taglia 10 (XL)

M 2268 2000 FABC

€ 4,90

### Con palmo in pelle sintetica antiscivolo

Dorso in cotone traspirante elasticizzato e pelle sintetica, paraunghie in pelle sintetica Stringipolso elasticizzato

Leggeri e adatti per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.

Lunghezza 250 mm



€ 7,50 M 2268 4000 7ABC **€**14,10 Taglia 10 (XL)

### Guanti di protezione



€ 4.<sup>50</sup> € 4,50 Taglia 9 (L) M 2268 3309 ABC £7,50 Taglia 10 (XL) M 2268 3310 5ABC £7,50 **€ 2.**60

Con palmo in cuoio fiore di qualità superiore, secondo CE, Categoria II Interno imbottito con tessuto isolante adatto per uso invernale





M 2268 7500 7ABC € 14,90 Taglia 10 (XL)

#### Mod. ECO-PU

In poliammide leggero lavorato a maglia Poliuretano su palmo e punta delle dita

Garantiscono un'ottima presa e sono adatti per lavori di precisione - Dorso ventilato Buona resistenza alle

abrasioni e allo sporco Palmo e punta delle dita rivestiti in

poliuretano

54









		The state of the s	
Taglia <b>8 (M)</b>	M 2265 5008	<b>€</b> 1,50	€ 0,98
Taglia <b>9 (L)</b>	M 2265 5009	<b>€</b> 1,50	€ 0,98
Taglia <b>10 (XL)</b>	M 2265 5010	€1,50	€ 0,98
Taglia <b>11 (XXL)</b>	M 2265 5011	<b>€</b> 1,50	€ 0.98

### Guanti in nitrile senza polvere

Realizzati in nitrile non sterile, monouso - EN 374

Secondo CE, Categoria III

Ambidestro, morbidi, ad alta sensibilità e resistenza

Manichetta lunga (30 cm) per una maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra gli indumenti

#### Con finitura microruvida per maggiore presa

Ideali per impiego nel settore industriale, cosmetico e per tatuatori Ad elevato spessore per una resistenza meccanica ottimale Colore nero

Peso 7,7 gr. cad.

Taglia XL



→ 50 pz. M 2270 2110

**€** 10,70

€ 6,10

Non contengono lattice e sono privi di talco, ideali per pelli sensibili Adatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) In confezione di 50 pezzi

Manichetta, palmo e dita realizzati con Grip 3D per una migliore presa anche con prodotti scivolosi o umidi

Robusti e ultra resistenti

Particolarmente indicati per applicazioni nell'industria meccanica, automobilistica e pesante Idonei al contatto con prodotti alimentari oleosi o grassi e secchi, per i quali è previsto l'utilizzo del simulante D2 per 30 minuti a 40°C









### Occhiali di protezione

#### Con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio

Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort

#### Monolente trasparente

Nessuna distorsione dei colori

Per uso prolungato, non crea distorsioni e affaticamento visivo



Monolente trasparente con finitura superficiale a specchio Adatto per protezione da abbagliamento
Nessuna distorsione dei colori

Per uso prolungato, non crea distorsioni e affaticamento visivo



#### 



#### Con monolente in policarbonato antiappannamento con trattamento antigraffio

Design confortevole e sottile Si adattano alla maggior parte dei r

Si adattano alla maggior parte dei profili del viso Estremità delle stanghette flessibili e confortevoli

Ponte nasale anatomico



### Occhiali di protezione

Design sportivo **con aste regolabili in lunghezza e inclinabili** per offrire una migliore vestibilità e un'ottima protezione laterale

Ponte nasale anatomico

Terminali in gomma antiscivolo regolabili in lunghezza per massimo comfort Montatura in colore grigio canna di fucile e verde

Resistenti agli impatti a temperature estreme -5°C ÷ +55°C

## Monolente trasparente in policarbonato con trattamento antigraffio, antiappannamento e protezione UV400

Adatti per impiego in condizioni con luminosità standard e scarsa

Resistenza al danneggiamento da particelle fini

EN
17

EN
17

M 3741 1000 FABC

€ 14.20

**€**22,70

Monolente trasparente in policarbonato con trattamento antigraffio, protezione UV400 e IN/OUT (protezione in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità)

Adatti per impiego in condizioni con luminosità standard, scarsa e passaggio rapido internoesterno



#### Occhiali a mascherina

56

Adatti per un'ottima protezione contro particelle e residui di molatura, lavorazione del legno, edilizia, ecc.

Schermo protettivo in policarbonato incolore, resistente all'impatto Visibilità panoramica

Con elastico regolabile alla misura desiderata e fori per aerazione

Utilizzabili sopra i normali occhiali correttivi



### Forbici per elettricisti

#### Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente Struttura integrale in acciaio inossidabile

Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con microdentatura

Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)

Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm² e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>

Fornita con custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura









#### Forbici per elettricisti

Design ergonomico con taglienti piegati di 45° e impugnatura robusta, antiscivolo per una presa comoda e sicura, che consente di tagliare con minor sforzo e applicare forze di taglio elevate

Lame in acciaio inossidabile, ad elevata capacità di taglio

Una lama con microdentatura

Taglienti lunghezza 35 mm, durezza HRc 53±2

Impugnatura ergonomica con manici in materiale plastico bicomponente Dotata di:

- tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 100 mm<sup>2</sup>)
- tronchese per cavi in alluminio e rame Ø max. 2,5 mm
- 2 inserti per crimpare terminali da 2,5 mm² e 6 mm²
- tacche spelacavi per conduttori da 0,3 a 6,0 mm² (AWG 22-10)

Con apertura a molla e occhiello per applicare cordino anticaduta

Fornita con custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura





Lame in acciaio speciale forgiato, diritte extra robuste maggiorate adatte per il taglio di canaline, lamierini, tubi leggeri



Lunghezza totale 145 mm

B 2175 0000 ABC

£25,20

### Utensili spelacavi

Corpo in resina sintetica con 3 lame incorporate con profondità di taglio regolabile individualmente tramite chiave esagonale

Per la spelatura di rivestimenti esterni, schermature e dielettrici in un'unica operazione









Lunghezza totale 105 mm

B 2185 7900 5ABC

€ 13.50

#### Per cavi a sezione tonda a partire dal Ø 25 mm

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo

Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed è adatto per tagli longitudinali e circolari

Profondità di taglio regolabile tramite vite fino a 5 mm Lama reversibile (utilizzabile da entrambi i lati)





#### Per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷25 mm

Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE

Con arco di tenuta regolabile e indicazione diametro cavi tramite nottolino in fondo all'impugnatura

Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento

Taglio elicoidale per lunghe spelature

Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell'impugnatura



### A molla retrattile


Per

Per Per

Per cavi Ø 35÷50 mm

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con inserti antiscivolo in morbida gomma Lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento

Completi di due lame B 2186/6





gr. 55 - 56 mm			
cavi <b>Ø 4÷16 mm</b>	B 2186 4116 <del>7ABC</del> € 16,20	€ 10, <sup>30</sup>	
cavi Ø 8 <b>÷28 mm</b>	B 2186 4128 <del>₹ABC € 16,</del> 20	€ 10, <sup>30</sup>	
cavi Ø 28÷35 mm	B 2186 4135 <del>₹ABC</del> € 24,70	€ 15. <sup>80</sup>	

www.abctools.it

B 2186 4150 ABC

### Utensili spelacavi

#### Con lama ad uncino

#### Guidafilo in plastica brevettato

Con lama supplementare con cappuccio di protezione



#### Con molla e lama supplementare retrattili per spelare cavi Ø 4:28 mm

Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro, lame in acciaio speciale temperato Completo di due lame:

- una lama girevole sul proprio asse per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di
- una supplementare ad uncino per tagliare e spelare cavi e che per una maggiore sicurezza dell'operatore può essere retratta all'interno dell'utensile



#### Modello universale «ErgoStrip»

Corpo in resina sintetica bicomponente con inserto antiscivolo, rinforzata con fibra di vetro Impugnatura ergonomica a pistola con estremità conica per facilitare le operazioni di taglio e spelatura in spazi ristretti - Apertura a semiguscio per un migliore inserimento dei conduttori Dispositivo spelacavi per cavi 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm<sup>2</sup>



### Cesoia per canaline

In acciaio al cromo-vanadio bonificato, temperato ad olio - Testa brunita Lama in acciaio speciale, temperato ad olio

Con piastra di guida scanalata per tagli a 45°, sporgente da entrambi i lati, e rotella per scorrimento della base, per appoggiare con sicurezza la canalina



B 2156 3000 € 205,00 € 140.00 Lunghezza totale 275 mm

58

€ 17.<sup>70</sup>

€ 27,60

### Pinze spelacavi a regolazione automatica

Adatta per spelature laterali di precisione

Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)

Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla MM

Con 2 lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per



Lunghezza totale 180 mm

B 2186 6800 <del>₹ABC</del>≥

€ 37.<sup>20</sup>

### Pinze spelacavi a regolazione automatica

#### PRECISTRIP16

Per conduttori da 0,08÷16 mm² (AWG 28-5)

Dotata di rotella a regolazione fine, che consente di adattare il taglio a materiali isolanti particolarmente duri o morbidi, ideale quando si verificano condizioni con grandi differenze di temperatura

Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 16 mm<sup>2</sup>

Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta (non incluso, vedere pag. 856 Catalogo 57) e area per personalizzare l'utensile - Peso 180 g



#### Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm²

(AWG 24-10) Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 8÷12 mm Lama temperata per il taglio di conduttori Ø max. 2 mm Con fermo di chiusura Peso 130 g



€ 60,50

Lunghezza totale 180 mm

B 2187 2000 ₹ABC

**€ 25**,30

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato

#### Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm² (AWG 24-10)

Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2÷20 mm

che ne garantisce una spelatura priva di danni Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto

Pressione delle lame regolabile tramite rotella posta sulla testa

Con tronchese per il taglio di conduttori fino a 6,0 mm² Peso 200 g



Lunghezza totale 170 mm

regolabile da 5÷45 mm

Lunghezza totale 112 mm

B 2187 6000 <del>₹ABC</del> → □

Spelacavi semiautomatico per cavi con sezione da 0,12÷0,8 mm² (AWG 36-20) Lame e pressione vengono adattate automaticamente alla rispettiva sezione trasversale del filo

**€ 22.00** 

### Mod. NEXSTRIP: la crimpatrice 3in1 che taglia-spela-crimpa Per conduttori da 0,03÷10 mm² (AWG 32-8)

Ganasce di bloccaggio zigrinate in metallo Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo

Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 10 mm² (AWG 8)

Spelatura con regolazione fine per un adattamento ottimale a materiali speciali o particolari condizioni di temperatura

Adatta per ottenere crimpaggi di elevata qualità a sezione quadra tramite il dispositivo di bloccaggio che assicura una corretta pressione per terminali a bussola con sezione da 0,25÷4 mm² e terminali a bussola Twin 2x2,5 mm²

Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile

Peso 170 g



Lunghezza totale 190 mm

B 2188 5800

€.216,00

€ 148.90

### Kit pinza spelacavi + cercafase

### Pinza spelacavi orig. Weidmuller - Mod. Stripax

- Per conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7)
- Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mm
- Regolazione automatica della profondità di taglio
- Lunghezza totale 190 mm Peso 175 g

## Cercafase per tensione da 105V a 250V

- Dimensioni lama = 3x0,5x70 mm



B 2188 6900

€ 209,00

B 2188 2000

59

€ 38,50 **€**86,00

### Crimpatrici automatiche per capicorda

Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate

Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente

### Per capicorda non isolati



<b>1,5÷10 mm²</b> (AWG 16-8)	B 2193 4010	<del>7ABC</del> € 87,50	<b>€</b> 55, <sup>00</sup>
<b>2,5÷16 mm²</b> (AWG 14-5)	B 2193 4016	<del>ABC</del> € 87,50	<b>€ 55</b> ,00

### Apertura automatica dopo il serraggio - Con movimento a cremagliera

A doppia aggraffatura - Con vite di regolazione della molla Lunghezza totale 230 mm

#### Tipo con matrice con tacche per il crimpaggio



•		
<b>0,5÷6 mm²</b> (AWG 20-10)	B 2193 5106 ₹88,00	<b>€ 55</b> , <sup>50</sup>
<b>6,0÷16 mm²</b> (AWG 10-5)	B 2193 5116 ₹ABC € 88,00	<b>€ 55</b> , <sup>50</sup>
<b>10,0÷35 mm²</b> (AWG 8-2)	B 2193 5135 →ABC→ € 111,00	<b>€ 55</b> , <sup>50</sup>
<b>25,0÷50 mm²</b> (AWG 3-0)	B 2193 5150 <del>7\BC</del> € 118,00	<b>€ 55</b> , <sup>50</sup>

#### Per capicorda preisolati







4				
<b>0,25÷6 mm²</b> (AWG 22-10)	B 2193 4506	₹ <del>ABC</del> >∞	<b>€</b> 112,00	€ 73, <sup>30</sup>

#### Con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori Per crimpaggio laterale a sezione quadra

Ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della




<b>0,08÷10 mm²</b> (AWG 28-7)	В 2193 5410 🥱	<b>ABC</b> → 146,00	€ 105, <sup>00</sup>
<b>0,5÷16 mm²</b> (AWG 20-5)	B 2193 5416 57	ABC-== € 153,00	<b>€ 115,</b> 00

### Assortimenti di crimpatrici con matrici

Composto da crimpatrice e matrici intercambiabili:

- 1 crimpatrice capicorda pre-isolati, per terminali 0,5-6mm² (AWG 20-10)
- Con 3 tacche per il crimpaggio Lunghezza totale 230 mm
- 1 matrice per terminali a spina aperti 0,5-6,0mm² 1 matrice per terminali a bussola 0,5-4mm²
- 1 matrice per terminali a bussola 6-16mm<sup>2</sup>
- 1 matrice per terminali non isolati 1,5-10mm²

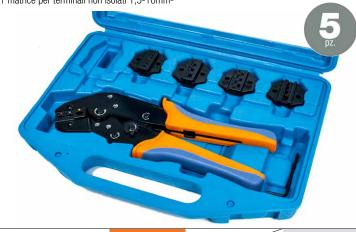

#### B 2189 9000 <del>7ABC → 100</del> € 315,00 € 129,<sup>00</sup>

### Per connettori RG 55/58/59/62/141, fibra ottica, Belden 8279

Con 3 tacche per il crimpaggio



60

### Gel lubrificante per cavi

### **LUBRICABLE**

sfilaggio dei vecchi cavi Ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e quaine di contenimento in percorsi con molte curve e



K 3844 2000 FABC

### Coltello squainacavi

Contenuto 1000 ml

Corpo in resina sintetica bicomponente rinforzata con fibra di vetro

Con pattino di guida all'estremità della lama per non danneggiare l'isolamento del conduttore

Funzione a cricchetto per facilitare il taglio di cavi con guaine con spessore max. 7 mm Lama versatile con 4 tipologie di taglio: circonferenziale, longitudinale con cricchetto a spinta a e tirare

Il blocco di sicurezza rende stabile e sicura la lama durante le operazioni di taglio

Con anello di fissaggio per l'aggancio di un dispositivo anticaduta



€ 5.40

€8.65



#### Lama di ricambio per coltello B 2174 5000



## Crimpatrice + matrice per connettori solari MC4



### Pinze per connettori modulari - Tipo «Western»

Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo «Western» - FCC 68

Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm)

Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva Manici rivestiti in resina sintetica



### Per connettori:

- RJ10 a 4 poli (7,65 mm) - RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) - RJ45 a 8 poli (11,68 mm) Crimpaggio parallelo di precisione

Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva



#### In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio

Esecuzione brunita

Per connettori RJ45 a 8 poli (11.68 mm) schermati e non schermati

Adatta anche per troncare e spelare cavi a sezione tonda

Crimpaggio parellelo di precisione

Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante Manici antiscivolo in materiale bicomponente



B 2193 4900 Lunghezza totale 190 mm



### Crimpatrici per terminali a bussola

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)

Con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato

Parti soggette al serraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita

Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d'impiego

#### Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica

Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva

#### Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione esagonale,

ideale per zone di difficile accesso

Per terminali 0.08÷10 mm² (AWG 28-7)

Lunghezza totale 180 mm



#### Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadra

Ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della

Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici) - Lunghezza totale 190 mm



Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione

Per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-6 + 5)

Lunghezza totale 180 mm







€ 169,00

62

Con testa per il crimpaggio girevole a 360°, con 8 posizioni di scatto - TWISTOR16

Per serrare terminali a bussola da 0,14÷16 mm² (AWG 26-5) Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2x6 mm<sup>2</sup>

Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori

Per crimpaggi di alta qualità e ripetitivi Apertura automatica dopo il serraggio

Testa affusolata per crimpaggi in posti di difficile accesso

Lunghezza totale 200 mm





B 2193 6330



**€** 298,00

€ 199,00

### Cesoie a cremagliera per cavi elettrici

Con avanzamento a cremagliera sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio Lama regolabile in due posizioni per adattarla alle diverse forze di taglio

#### Con manici rivestiti in materiale plastico in forte spessore

Taglienti bonificati



€ 152,<sup>00</sup> B 2148 0240 ₹ABC Per cavi elettrici 300 mm² B 2148 0280 <del>7/BC</del> € 426,00 **€ 215.00** Per cavi elettrici 400 mm²

Impiego anche in condizioni di spazi ristretti Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio

#### Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato Manici in materiale bicomponente a forte spessore



### Serracapicorda per elevate prestazioni

Per terminali e connettori non isolati

A leva semplice per cavi con sezione fino a 120 mm²

In ghisa, con manici rivestiti in PVC

Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo Lunghezza totale 558 mm

Peso 2.9 ka

Sezioni 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 mm<sup>2</sup>



### Serracapicorda idraulici

Costruzione extra robusta in acciaio brunito per resistere alle corrosioni

Manici rivestiti con impugnature in gomma antiscivolo

Testa girevole di 180° per poter eseguire il crimpaggio nella posizione ideale

Apertura a scatto per l'inserimento agevolato delle matrici

Matrici scorrevoli su guide

Dimensioni ridotte per operare con facilità anche in poco spazio In cassetta di resina sintetica completa di coppie di

matrici come indicato in tabella Dimensioni cassetta LxPxh 460x270x80 mm



matrici 10/16 - 25/35 50/70 - 95/120 - 150 185/6 mm <sup>2</sup>	B 2193 9370	FABC== € 1,670,00	€ 949,00
matrici 10/16 - 25/35 50/70 - 95/120 - 150 185 - 240/6 mm <sup>2</sup>	B 2193 9400	*ABC € 1,990,00	€ 990,00

### Scalpelli per elettricisti

In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata A tagliente diritto

Testa indurita, indeformabile



### Rilevatori (tester) di tensione

Adatti per rilevare la presenza di tensione senza contatto in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF

Per tensione AC da 24V a 1000V - Freguenza 50-60Hz



Per tensione AC da 12V a 1000V - Frequenza 50-60 Hz

Ideale per armadi e impianti elettrici

Indicazione di tensioni elettriche e stati tramite LED a più colori

Segnalazione acustica con vibrazione del riconoscimento degli stati



2 x AA 1,5V

Lunghezza totale 160 mm

H 5437 3000

€101,00

€ 60,10

1000 V

### Giraviti cercafase a lama fissa

Per tensione da 105÷250V

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa con clip da taschino Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata Lunghezza lama 70 mm



Chiavi universali per armadi elettrici e quadri Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell'acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.



Dimensioni 72x72 mm

M 7108 4500 ABC

€33.10


€ 21.10

### **Twinkey**

Utensile universale composto da 2 chiavi con 10 bocche, adatti per aprire e chiudere tutti i sistemi di approvvigionamento acqua, luce e gas, armadi e quadri elettrici, impianti di climatizzazione e ventilazione, valvole di arresto, ecc.

Le chiavi sono unite con calamita per minimo ingombro Completa di un inserto doppio (bits)

₹ 7x1 mm - ₽ PH2, unito alle due chiavi tramite robusto filo in acciaio inossidabile



1 attacco conico da 6÷9 mm Lunghezza totale 95 mm

M 7108 7000

**€**51,00



**TwinKey** 

## Giraviti isolati VDE - Serie 400 **RGONIC**

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7437

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto Con foro trasversale



	L IEO/BIIV EIV 00000	
2,5x0,4 mm	M 7099 0075 > felo € 11,40	€ 7, <sup>20</sup>
<b>3</b> ,0x0,5 mm	M 7099 0100 <b>&gt; felo</b> € 11,40	€ 7, <sup>20</sup>
<b>3</b> ,5x0,6 mm	M 7099 0101 <b>&gt; felo €</b> 12,80	<b>€</b> 7, <sup>90</sup>
4,0x0,8 mm	M 7099 0102 <b>&gt; felo</b> € 13,70	€ 8,50
4,5x1,0 mm	M 7099 0124 <b>&gt; felo</b> € 18,30	€ 11, <sup>30</sup>
5,5x1,0 mm	M 7099 0125 <b>&gt; felo</b> € 16,20	€ 10, <sup>10</sup>
<b>●</b> 6,5x1,2 mm	M 7099 0150 <b>&gt; felo</b> € 17,80	€ 11, <sup>10</sup>

### Serie di giraviti per elettricisti

#### Serie 900

Con 6 giraviti e cercafase
4 giraviti mm 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 -6,5x150 mm

2 giraviti Punta DIN 1 - 2

1 cercafase — con lama lunghezza 100 mm In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



📤 🚰 🔂 1000 V IEC/DIN EN 60900

> M 7101 7600 **> felo** €63,00 € 39.90

Esecuzione E/silim con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità



3,0x0,5 mm	M 7099 1100 ▶ felo € 16,20	€ 10, <sup>10</sup>
3,5x0,5 mm	M 7099 1101 <b>&gt; felo</b> € 16,70	€ 10, <sup>30</sup>
4,0x0,8 mm	M 7099 1102 <b>&gt; felo</b> € 18,50	€ 11, <sup>40</sup>
4,5x1,0 mm	M 7099 1124 <b>&gt; felo</b> € 24,70	€ 15, <sup>20</sup>
<b>●</b> 5,5x1,0 mm	M 7099 1125 <b>&gt; felo</b> € 21,00	€ 12, <sup>90</sup>
<b>△</b> 6.5x1.2 mm	M 7099 1126 <b>&gt; felo</b> €22.90	€ 14 <sup>20</sup>



4 giraviti mm 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

2 giraviti Punta DIN 1 - 2 In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto





IEC/DIN EN 60900

🕸 🗲 쉱 1000 V

M 7101 7700 > felo €75,00 € 47.50

## *RGONIC RGONIC* (S) 1000 V IEC/DIN EN 60900

<b>○</b> PH 0	M 7101 3000 <b>&gt; felo</b> € 11,30	€ 7,10
<b>♦</b> PH 1	M 7101 3001 <b>&gt; felo</b> € 14,60	€ 8,90
◆ PH 2	M 7101 3002 <b>&gt; felo</b> € 18,80	€ 11, <sup>60</sup>

Esecuzione 🛮 🗗 🖺 🏗 con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità



isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità
3 giraviti mm 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti Punta DIN 1 - 2 In scatola di cartone con foro per appendere su pannelli forato







€ 13.<sup>40</sup>

€ 62.80 M 7101 8500 > felo € 94,00

64 www.abctools.it

M 7101 4002 **> felo** €21,60

♠ PH 2

### Serie di giraviti per elettricisti

6,5x150 mm

3 giraviti Punta DIN PH 0 -PH 1 - PH 2

In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



**△**1000 V IEC/DIN EN 60900

M 7101 8100 5ABC

**€**71,00

**€ 43,**<sup>70</sup>

In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



📤 🚰 🔂 1000 V IFC/DIN FN 60900

M 7101 7200 <del>₹\BC</del>>∞∞

**€** 48,20

**€ 29**,70

## Con 6 giraviti 🗬 🛟

Esecuzione con isolamento della lama fino al 50% più sottile,

ideale per raggiungere viti poste in profondità

**4** giraviti mm 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

2 giraviti Punta DIN PH 1 - PH 2 In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità







M 7101 7260 ₹ABC

**€**68,50

€ 42.<sup>20</sup>

### Serie di giraviti per elettricisti



In pratica valigetta di plastica trasparente infrangibile

M 7101 9400 <del>7/BC</del>

€ 149.00 € 85.80

### Serie di giraviti per viti con impronta combinata

Giraviti per viti con impronta combinata poste su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale



€ 13,60 PH + intaglio H1 - H2 🛟 M 7102 4120 ABC **€** 19,40 M 7102 4320 <del>₹ABC</del> € 13,60 PZ + intaglio Z1 - Z2 🛟 **€** 19,40





PZ + intaglio Z1 - Z2 **↑** M 7102 6500 **▶ felo** £37,40



### Giraviti a lame intercambiabili

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio

Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento

Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza



#### Serie composta da:

- 1 impugnatura di manovra M 7103/2
- 1 cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione

12 lame intercambiabili **Felo** M 7103/1:

gr. 2 2,5x0,4 mm gr. 3 3,0x0,5 mm gr. 5 3,3,5x0,6 mm gr. 1 6,5x1,2 mm gr. 27 710 gr. 28 715 gr. 29 720 gr. 14 PH1 gr. 16 PH2 gr. 21 PZ2 In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma antiurto e antiscivolo

Dimensioni L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg



M 7103 1300 **> felo** € 134,00





#### Serie composta da:

- 1 impugnatura di manovra M 7103/22
- 1 cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione
- 10 lame intercambiabili M 7103/11:

gr. 2 2,5×0,4 mm gr. 3 3,0×0,5 mm gr. 6 4,0×0,8 mm gr. 16 PH2 gr. 21 PZ2 gr. 27 T10 gr. 28 T15

In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma antiurto e antiscivolo Dimensioni L×P×h 230×130×56 mm - Peso 0,7 kg



M 7103 2300 > felo € 145,00





gr. 29 🕥 T20

#### Serie composta da:

- 1 impugnatura di manovra M 7103/2
- 1 cappuccio in resina per impiego delle lame per lavori di precisione
- 14 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 2,5x0,4 mm gr. 3 3,0x0,5 mm gr. 5 3,5x0,6 mm gr. 6 4,0x0,8 mm gr. 14 PH1 gr. 16 PH2 gr. 21 PZ2 gr. 27 T10 gr. 28 T15 gr. 29 T20 gr. 42 H2 gr. 46 Z2

1 giravite cercafase A 1502/5 per tensione da 150÷250V 1 pinza universale VDE ABC 27000 da 180 mm

1 tronchese laterale VDE \*\*ABC TOOLS\* da 160 mm


In astuccio di nylon

Dimensioni aperto L×P 443×315 mm / chiuso L×P×h 190×315×63 - Peso 1,4 kg



M 7103 6000 7ABC € 207,00

**€ 128,00** 

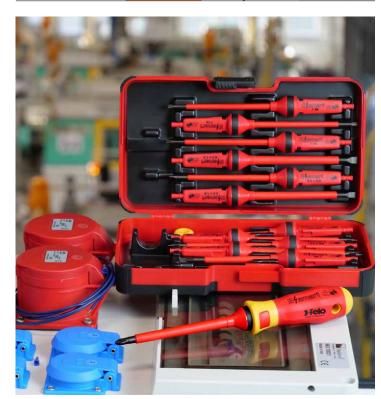

### Inserti isolati VDE

### Rivestimento protettivo ad alto isolamento

**Con certificazione VDE** 

In acciaio ad alte prestazioni - Parti in metallo nichelate

### Attacco ●1/4" E 6,3 mm

Lunghezza totale 115 mm

#### Per viti ad intaglio



### Tronchesi laterali

#### In acciaio al cromo-vanadio

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata



Lunghezza totale 160 mm	M 7130 8160 <del>₹ABC</del> € 31,40	<b>€ 24</b> ,¹0
Lunghezza totale 180 mm	M 7130 8180 <del>7/BC</del> € 34,90	<b>€ 26</b> ,80

#### Per viti a croce PHILLIPS®

•	⊕ B PH2 >felo €
PH2	M 7107 2002 <b>&gt; felo</b> €33,60 € 16,80
<b>○</b> PH1	M 7107 2001 <b>&gt; felo</b> €33,60 € 16,80

#### Per viti a croce POZIDRIV®

•	3) B FZ2 >felo ()
₽Z2	M 7107 3002 > felo €33,60 € 16,80
<b>₽</b> Z1	M 7107 3001 <b>&gt; felo</b> € 33,60 € 16,80

### Pinze isolate a norma VDE

**In acciaio al cromo-vanadio** - Con tronchese laterale Manici bicomponenti a forte spess<u>ore</u> con paramani - Testa pulita con finitura a specchio



Lunghezza totale 160 mm	M 7121 5160 <del>₹ABC</del> € 31,50	<b>€ 21</b> ,⁴0
Lunghezza totale 200 mm	M 7121 5200 <del>7/BC</del> € 35,10	<b>€ 23</b> ,90

#### Per viti con quadro

0	② 8 SQ1 > Felo ②
O SQ2	M 7107 4002 <b>&gt; felo</b> €33,50 € 16,80
O SQ1	M 7107 4001 <b>&gt; felo</b> €33,50 € 16,80

### In acciaio al ${\it cromo-vanadio}$ - ${\it Con}$ tronchese laterale

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita con finitura a specchio Con becchi mezzotondi piegati - Zigrinati



2 1000 V 125/211V 21V 00000			
Lunghezza totale <b>160 mm</b>	M 7121 7160 ABC	<b>€</b> 34,10	<b>€ 23</b> , <sup>20</sup>

#### Per viti TORX®

$\circ$	⊗ B T10 > Felo ⊕	
<b>○</b> Tx10	M 7107 5010 <b>&gt; felo</b> €33,60 € 16,8	0
<b>T</b> x15	M 7107 5015 > felo €33,60 € 16,8	0
<b>T</b> x25	M 7107 5025 > felo €33,60 € 16,8	0
<b>T</b> x20	M 7107 5020 > felo €33,60 € 16,8	0

### Per viti combinate intaglio-POZIDRIV®

3		B 22	≯felo (	14
<b>3</b> Z2	M 7107 7002 >f	elo	<b>€</b> 33,60	€ 16, <sup>80</sup>
<b>€</b> Z1	M 7107 7001 >f	elo	<b>€</b> 33,60	€ 16, <sup>80</sup>

#### Impugnatura di manovra Con attacco O 1/4"

Adatta per inserti M 7107/11 ÷ M 7107/7 Ergonomica e bicomponente con rivestimento protettivo ad alto isolament



Lunghezza totale 105 mm M 7107 9000 ▶felo €35,00 € 16,80

#### Pinze universali

### In acciaio al cromo-vanadio

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata Taglia filo: a media resistenza Ø 3,4 mm - ad alta resistenza Ø 2,2 mm



Lunghezza totale 160 mm	M 7129 8160 <del>7</del> ABC € 27,80	€ 18, <sup>80</sup>
Lunghezza totale 180 mm	M 7129 8180 <del>₹/BC</del> € 30,20	€ 21, <sup>20</sup>
Lunghezza totale 200 mm	M 7129 8200 <del>₹/BC</del> € 34,20	<b>€ 22</b> ,90

### Assortimento di pinza e tronchese

Assortimento pronto-uso per l'installatore elettrico

Composto da:

- 1 pinza universale M 7129/8 lunghezza 180 mm
- 1 tronchese laterale M 7130/8 lunghezza 160 mm

In blister



M 7136 5000 FABC

Cesoie per cavi

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione brunita

Taglienti temperati e rettificati

Con fermo di contrasto

Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili

Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani

Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

Per cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione fino a 120 mm² Apertura massima per cavi Ø 23 mm



M 7150 4000

**€** 95,00







**€**71,50





### Assortimenti di utensili per l'installatore elettrico



### Tasche complete di utensili

Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura completa di 5 utensili

1 giravite cercafase A 1502/3 da 100 mm

- 1 paio di forbici con manici in materiale bicomponente
- 1 flessometro H 5070 da 2 m
- 2 giraviti VDE SLIM M 7097/1 da 3,0x100 - 4,0x100

1 giravite VDE SLIM M 7100 • PH1 Peso circa 0,4 kg



Tasca completa di 6 utensili con cuciture di rinforzo per una maggiore

tenuta e passante per aggancio alla cintura

#### Per elettricisti

Composta da:

- 1 giravite cercafase A 1502/3 da 100 mm
- 1 paio di forbici B 2183/5, con tacca spelacavi maggiorata e manici bicomponenti
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 2 giraviti VDE 
  mm 3,0×100 -4,0×100
- 1 giravite VDE Punta DIN PH1



L×h 120×210 mm

N 6875 3000 ₹ABC>™

**€** 101,00

€ 54.50

Con giraviti

L×h 120×210 mm

N 6875 2600 FABC

€68.00

€ 41.80

Tasca portautensili N 2250/4 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 11 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni e tasche laterali elastiche 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm 1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm 3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 -4x100 - 5.5x125, con rivestimento VDE 3 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PHO - PH1 - PH2, con rivestimento VDE 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE 1 tronchese laterale M 7130/8 da

160 mm, con rivestimento VDE Peso circa 1,2 kg

L×h 180x270 mm

N 6884 5000

€211,00

€ 129,00

Tasca portautensili N 2250/3 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm

1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7 2 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 -

1 giravite a croce «PHILLIPS®»

M 7101/0 PH1 con rivestimento VDE 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm con rivestimento VDE

Peso circa 0,7 kg



Lxh 140×260 mm

N 6882 5000 <del>7ABC € 204</del>,00

**€** 110,<sup>50</sup>

#### Tasca portautensili N 2250/5 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 13 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Struttura rigida con ampi interni e anello laterale portamartello

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 3 giraviti ad intaglio M 7097 da mm 3,5x100 4x100 5,5x125, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS» + intaglio M 7102/41 H1 H2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio M 7102/43 Z1 Z2, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Peso circa 2 kg



L×h 180×260 mm

N 6886 6000 <del>₹ABC </del> € 237,00

€ 146.00

### Assortimenti di utensili

#### **IDEALE PER L'INSTALLATORE ELETTRICO**

Valigia compatta, completa di 109 utensili di qualità


In ABS con superficie a finitura antigraffio e angoli arrotondati Profili in alluminio

Serratura doppia con 2 chiavi, tasca portadocumenti e pannello portautensili con cinghia di trattenimento extra lunga





€ 319,00



In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Completo di scomparto inferiore con cassetta portaminuteria

1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm

8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm

- 1 paio di forbici B 2183/7
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 martello C 3432/1 da 400 g
- 1 archetto D 2795/6 con lama per metallo
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 1 livella tascabile H 5145
- 3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x75 3,5x100 4x100, con rivestimento VDE
- 2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH1 PH2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS» + intaglio M 7102/45 H1 H2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV» + intaglio M 7102/55 Z1 Z2, con rivestimento VDE
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 con rivestimento VDE
- 1 cesoia M 7150/2, con rivestimento VDE
- 1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm
- Dimensioni LxPxh 410x265x480 mm Peso circa 8,2 kg



N 6890 5000 <del>₹ABC</del> ₹750,00

€ 459.00

# Assortimenti di utensili per l'installatore elettrico

#### Borsa portautensili in tessuto di nylon N 2246 completa di 20 utensili per elettricisti

Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto

Composto da:

- 1 pinza universale VDE M7129/8 da 160 mm
- 9 chiavi maschio esagonali da 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- 1 paio di forbici B 2183/5
- 1 utensile spelacavi B 2186/5 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 240 mm
- 1 chiave per quadri elettrici M 7108/45
- 1 paio di guani M 2265/5 tg. 9
- 3 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 4,0x100 5,5x125 mm
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 Punta PH 1 PH 2

Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm

Peso circa 3,5 kg

N 6893 2500 <del>7\BC</del> € 254,00









#### Zaino multiuso N 2256/1 completo di 12 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2183
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125 -6,5x150
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH 1 PH 2 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni zaino L×P×h 420×230×500 mm

Peso circa 4,1 kg

N 6887 5000 74*BC* 

€ 350,00

€ 215.00



# Trolley multiuso N 2256 completo di 12 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

# Telescopico con estensione asta fino a 850 mm

Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto Maniglia di presa in plastica antiscivolo

Composto da:

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2183
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125 -6,5x150
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH 1 PH 2 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni zaino L×P×h 420x230x500 mm

Peso circa 4,1 kg

N 6887 2000 FABC



€ 409,00

**€ 251.00** 



# Assortimenti di utensili per l'installatore elettrico

Valigetta N 2277/1 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura, completa di 74 utensili

Con maniglia di trasporto in ABS con riporto in gomma antiscivolo e targhetta identificativa e

serratura doppia con 2 chiavi e ganci

1 giravite cercafase da 140 mm

1 assortimento completo di 32 inserti 14'

1 serie da 9 chiavi maschio esagonali da 1,5÷10 mm

1 bussola intermedia porta inserti • 1/4" - 1/4" 12 chiavi a bussola da 4÷14 mm

2 prolunghe per chiavi a bussola, lunghezza 50 - 100 mm

1 snodo cardanico 🔲 1/4" - 🔳 1/4"

1 impugnatura porta bussole 1/4" da 100 mm

1 leva a "T" 1/4" con attacco scorrevole

1 leva a cricchetto 1/4" da 145 mm

1 chiave regolabile a rullino da 200 mm

1 paio di forbici per elettricisti

1 cutter con lama trapezoidale da 175 mm

1 flessometro da 3 m

1 livella tascabile

4 giraviti VDE per viti ad intaglio — mm 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150

2 giraviti VDE per viti a croce «PHILLIPS» • PH 1 - PH 2


1 pinza universale VDE da 180 mm

1 tronchese laterale VDE da 160 mm

Dimensioni chiusa LxPxh 420x280x130 mm - Peso circa 5,2 kg

N 6892 7350 7ABC € 503,00

€ 239,90



Serratura centrale con chiave

8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2÷10 mm

1 paio di forbici B 2183/7

1 martello C 3432/1 da 300 g

1 archetto per meccanica D 2795/1

1 flessometro H 5070 da 3 m

1 livella tascabile H 5143

5 giraviti per viti ad intaglio — M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 -6,5x150

2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH 1 - PH 2

1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45

1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE

1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

1 coltello M 7144/1, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x170h mm

Peso circa 5,5 kg

N 6892 7400 ABC

€.499.00

€ 306.00

#### Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo di alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura completa 31 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga

Fondo portautensili termoformato adatto per contenere un trapano elettrico con separatori modulari

Composto da:

3 giraviti VDE E-Slim per viti con intaglio da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm

2 giraviti VDE E-Slim per viti a croce «PHILLIPS» - Punta PH 1 - PH 2

1 giravite cercafase a lama fissa 3x0,5x70 mm

1 paio di forbici per elettricisti

9 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 martello per meccanica - Peso 300gr

1 archetto per meccanica fine - Lunghezza 250 mm

1 pinza universale VDE - Lunghezza 160 mm

1 flessometro - Lunghezza 5 m

1 livella tascabile - Dimensioni 100x35x13 mm

1 paio di guanti di protezione per uso industriale - Taglia 9 (L)

1 cutter con lame a 8 settori - Larghezza 18 mm

1 pennarello Dura-Ink - Punta Ø 1 mm - Colore nero

1 passacavi pe elettricisti - Diametro 3 mm - Lunghezza 15 m

4 giraviti per elettronica per viti con intaglio da 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 mm

2 giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS» - Punta PH 00 - PH 0

Dimensioni LxPxh esterne 495x415x195 mm

Peso circa 7,1 kg

N 6892 7500 <del>₹ABC</del> € 533,00 € 366.00





# Assortimenti di utensili per l'installatore elettrico

#### Valigetta N 2282/7 in materiale plastico antiurto ABS completa di 26 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave Composta da:

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/94 da 1.5 ÷ 10 mm
- 1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
- 1 pinza spelacavi B 2187/5
- 1 martello C 3432/1 da 400 g
- 1 livella tascabile H 5143
- 1 paio di guanti M 2269/4
- 5 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 3,5x100 4x100 4,5x125 5,5x125, con rivestimento VDE
- 3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH0 PH1 PH2, con rivestimento VDE
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni L×P×h 450×390×180 mm

Peso circa 7,4 kg




N 6892 7800 <del>7/BC</del> € 531,00









Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga - Fondo portautensili termoformato con divisori mobili

- 3 giraviti VDE E-Slim per viti con intaglio da 3,0x100 4,0x100 5,5x125 mm
- 2 giraviti VDE E-Slim per viti a croce «PHILLIPS» Punta PH 1 PH 2
- 1 giravite cercafase a lama fissa 3x0,5x70 mm
- 1 paio di forbici per elettricisti
- 9 chiavi maschio esagonali da 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- 1 martello per meccanica da 300 g
- 1 archetto per meccanica fine, lunghezza 250 mm
- 1 pinza universale VDE, lunghezza 160 mm
- 1 flessometro da 5 m
- 1 livella tascabile, dimensioni 100x35x13 mm
- 1 paio di guanti di protezione per uso industriale, taglia 9 (L)
- 1 cutter con lame a 8 settori, larghezza 18 mm
- 1 pennarello Dura-Ink colore nero con punta Ø 1 mm
- 1 passacavi per elettricisti con diametro 3 mm, lunghezza 15 m
- 4 giraviti per elettronica per viti con intaglio da 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm
- 2 giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN PH 00 PH 0

Dimensioni LxPxh esterne 515x440x255 mm

Peso circa 7,5 kg









# Etichettatrici portatili

#### Mod. LW-K400VP

Con tasti dedicati per le funzioni di stampa e taglio e **memoria interna per richiamare** in qualsiasi momento fino a 50 formati di etichette preferiti

Display LCD retroilluminato per visualizzare le etichette in anteprima, anche al buio o in piena luce, spia batteria bassa e funzione per la stampa speculare e in verticale

4 righe stampabili - Larghezza max. del testo 80 caratteri per riga

Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse) Custodia protettiva in gomma

Fornita in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro lunghezza 4 m, adattatore, cavo di

alimentazione e manuali

Per nastri altezza mm	4 - 6 - 9 - 12 - 18 mm			
Velocità di stampa	6 mm/sec		//B	<u>e</u>
Punti immagine stampabili	64	∢ABC▶	Cd	
Altezza di stampa	9 mm			12 Demon 12 Demon
Dimensioni LxPxh	170x110x56 mm	ե9m		
Peso	420 g	$\longleftrightarrow$		1D Barcode
EPSO,			*	
	K 3729 1000 EPSON €1	49,00	€ 99	<b>)</b> , <sup>90</sup>

#### Mod. LW-Z710

Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce, è adatta per stampare etichette da PC, smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android scaricando l'app gratuita Epson

Con tecnologia Bluetooth per la connessione in remoto e la condivisione con più utenti App Datacom aggiornata con funzione "Moduli" per la creazione e la stampa di etichette a striscia singola per più moduli elettrici

Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse) Fornita in borsa da trasporto completa di 1 nastro da 4 m, protezione in silicone antiurto, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali

addition of our of a minimum allo	, care cos, arror, programme	manaan		
Per nastri altezza mm	4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm	n JB		9
Velocità di stampa	15 mm/sec	<b></b> ABC▶	cd	
Punti immagine stampabili	128	0	111.1	
Altezza di stampa	18 mm	9m		
Dimensioni LxPxh	54x132x146 mm	ENTE		
Peso	440 g			
		2D Barcode	1D Barcode	



# Etichettatrici portatili

Adatte per addetti all'installazione, alla manutenzione e riparazione

Con robusto profilo in gomma antiurto, comoda impugnatura per il trasporto e magneti per l'utilizzo con mani libere

Caricamento frontale dei nastri semplice e rapido

Memoria interna per richiamare fino a 100 formati di etichetta

Funzioni Pick & Print per ottimizzare le attività ripetitive, Drop Stop, download immagini e loghi da PC e possibilità di stampa speculare e in verticale

Margine di stampa ridotto per ridurre lo spreco di nastro

Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilità di connettere a PC (compatibile con Windows® 7, 8.1 e 10)

Software Label Editor già installato

Alimentazione con hatteria al Litio, in dotazione o con 6 hatteria AAA (non incluse)

Alimentazione con batteria a	l Litio, in dotazione o con 6 batteria	AAA (non incluse)
Per nastri altezza mm	4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm	$a_{\text{ABC}}$
Risoluzione di stampa	180 dpi	ca
Velocità di stampa	30 mm/sec	9m Auto III I
Punti immagine stampabili	128 n°	
N° di righe stampabili	8	
Lunghezza max. del testo	180 caratteri per riga	
Interfaccia	136x298x90 mm	2D Barcode 1D Barcode
Dimensioni LxPxh	USB 1.1	
Peso	1,1 kg	
Modello	LW-Z700KF	
	stro di lunghezza 4 m, rione, batteria agli ioni di Litio,	
cavo USB e manuali		
	K 3731 0000 EPSON €	937,00 <b>€ 415,00</b>



74 www.abctools.it

€268.00

€ 159.00

K 3729 6200 EPSON°

# Nastri per etichettatrici portatili

Testati per resistere a temperature da -70°C a +150°C

#### Lunghezza 9 m

L'altezza 18 mm è particolarmente indicata per la stampa di EAN-code a 13 cifre

# I colori bianco, giallo e trasparente sono ad alta adesività





€ 19, <sup>70</sup>
€ 19, <sup>70</sup>
€ 15, <sup>80</sup>
€ 15, <sup>80</sup>
<b>€ 22</b> ,00
<b>€ 22</b> ,00
€ 13, <sup>00</sup>
€ 13, <sup>00</sup>
€ 13, <sup>00</sup>
<b>€ 26</b> , <sup>40</sup>
€ 37,40
<b>€</b> 37, <sup>40</sup>
<b>€ 26</b> , <sup>40</sup>
<b>€ 30</b> ,60
<b>€ 26</b> , <sup>40</sup>
<b>€ 22</b> ,00
<b>€ 22</b> ,00
<b>€ 44</b> , <sup>20</sup>
<b>€ 30</b> ,60
<b>€ 35,</b> <sup>10</sup>
€ 35, <sup>10</sup>
€ 35, <sup>10</sup>

# Nastri per etichettatrici portatili

#### Nastro autolaminante di alta qualità, per l'identificazione di cavi e fili

Particolarmente adatto per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack, server. ecc.

Colore del nastro bianco Colore del **testo nero** 



K 3729 5502 EPSON EXCEED YOUR VISION

**€**65,00

€ 47,00

#### Guaine termorestringenti per cavi elettrici

Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati

Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo

Lunghezza 2,5 m



giallo/nero Ø 3÷5,7 mm	K 3731 5501	EPSON° € 122,00	€ 88, <sup>30</sup>
bianco/nero Ø 3÷5,7 mm	K 3731 5502	EPSON° € 95,50	€ 69, <sup>10</sup>

#### Nastro IRON ON

#### Adatto per creare etichette per identificare

abiti da lavoro nel settore sanitario, manutenzione, catering, ecc.

Permette di trasferire a caldo le etichette identificative sugli abiti con un ferro da stiro senza utilizzare altra stoffa o un rivestimento protettivo

Di lunga durata, resistente all'acqua e alle alte temperature


Colore del testo nero



K 3731 9101 EPSON

**€**51,50

€ 37,40









# Seghe a tazza

#### In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice

saldata elettronicamente sul dorso

Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare



# Profondità di taglio 38 mm

			0 = 10
Ø 14 mm	D 3844 1014		€ 5, <sup>10</sup>
Ø 16 mm	D 3844 1016		€ 5, <sup>10</sup>
Ø 17 mm	D 3844 1017		€ 5, <sup>10</sup>
Ø 19 mm	D 3844 1019		€ 5,40
Ø 20 mm	D 3844 1020		€ 5, <sup>40</sup>
Ø 21 mm	D 3844 1021	<del>7ABC</del> -=== € 8,65	€ 5, <sup>40</sup>
Ø 22 mm	D 3844 1022		€ 6,00
Ø 24 mm	D 3844 1024		<b>€</b> 6, <sup>00</sup>
Ø 25 mm	D 3844 1025		€ 6, <sup>40</sup>
Ø 27 mm	D 3844 1027		€ 6, <sup>50</sup>
Ø 29 mm	D 3844 1029		€ 7, <sup>20</sup>
Ø 30 mm	D 3844 1030	<del>7ABC</del> -2002 € 11,40	<b>€ 7</b> , <sup>20</sup>
Ø 32 mm	D 3844 1032	<del>7ABC</del> === <u>€</u> 11,60	<b>€</b> 7, <sup>30</sup>
Ø 33 mm	D 3844 1033	<del>7ABC</del> == <u>€11,80</u>	€ 7, <sup>50</sup>
Ø 35 mm	D 3844 1035	<del>7ABC</del> -== € 12,90	€ 8, <sup>10</sup>
Ø 37 mm	D 3844 1037	<del>ABC</del> € 13,30	<b>€ 8</b> , <sup>40</sup>
Ø 38 mm	D 3844 1038	<del>7ABC</del> -== € 13,40	€ 8,40
Ø 40 mm	D 3844 1040	<del>7ABC</del> - <u></u> € 13,90	€ 8,80
Ø 41 mm	D 3844 1041	<del>7ABC</del> -∞ € 14,70	€ 9, <sup>10</sup>
Ø 42 mm	D 3844 1042	<del>7ABC</del> -∞ € 14,80	<b>€ 9</b> , <sup>30</sup>
Ø 43 mm	D 3844 1043	<del>7ABC</del> -∞ € 14,90	<b>€ 9</b> , <sup>30</sup>
Ø 44 mm	D 3844 1044	*ABC <u>€</u> 15,10	€ 9,40
Ø 45 mm	D 3844 1045	<del>7ABC</del> € 15,20	€ 9,40
Ø 46 mm	D 3844 1046	<del>7ABC</del> € 15,20	€ 9,40
Ø 48 mm	D 3844 1048	<del>7ABC</del> € 15,70	<b>€ 9</b> ,80
Ø 50 mm	D 3844 1050	<del>7ABC</del> - <u></u> €15,80	<b>€ 9</b> ,90
Ø 51 mm	D 3844 1051	*ABC <u>€</u> 15,90	<b>€ 9</b> ,90
Ø 52 mm	D 3844 1052	<del>7ABC</del>	€ 10, <sup>20</sup>
Ø 54 mm	D 3844 1054	<del>7ABC</del> -∞ € 16,80	€ 10, <sup>60</sup>
Ø 57 mm	D 3844 1057	<del>7ABC</del> € 17,30	€ 10, <sup>80</sup>
Ø 59 mm	D 3844 1059	<del>7ABC</del> € 18,00	€ 11, <sup>10</sup>
Ø 60 mm	D 3844 1060	<del>7ABC</del> € 18,00	€ 11, <sup>10</sup>
Ø 64 mm	D 3844 1064		€ 11, <sup>10</sup>
Ø 65 mm	D 3844 1065	<del>ABC</del> € 19,40	€ 12, <sup>00</sup>
Ø 67 mm	D 3844 1067	<del>7ABC</del> € 19,80	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 68 mm	D 3844 1068		€ 12, <sup>70</sup>
Ø 70 mm	D 3844 1070		€ 13, <sup>60</sup>
Ø 73 mm	D 3844 1073		€ 13, <sup>70</sup>
Ø 75 mm	D 3844 1075		€ 14, <sup>00</sup>
Ø 76 mm	D 3844 1076		€ 14, <sup>50</sup>
Ø 79 mm	D 3844 1079		€ 14, <sup>90</sup>
Ø 83 mm	D 3844 1083		€ 15, <sup>00</sup>
Ø 86 mm	D 3844 1086		€ 15, <sup>00</sup>
Ø 89 mm	D 3844 1089		€ 16, <sup>20</sup>
Ø 92 mm	D 3844 1092		€ 16, <sup>80</sup>
Ø 95 mm	D 3844 1095		€ 17, <sup>30</sup>
Ø 100 mm	D 3844 1100		€ 17, € 18, <sup>50</sup>
Ø 102 mm	D 3844 1102		€ 18, <sup>50</sup>
<u> </u>	9 0044 110Z		C 10,

# Assortimenti di seghe a tazza ed accessori





PER USO UNIVERSALE
Composto da 14 utensili
10 seghe a tazza D 3844/1 Ø 19 - 22 - 25 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 8035 mm (⅓")
1 attacco D 3847/6
1 punta per centrare D 3847/7 da 80 mm
In cassetta di polipropilene,
dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

D 3848 9000 ₹ABC=== € 195,00 € 117,00



www.abctools.it

76

# Seghe a tazza

#### Mod. T3 Technology

Con geometria del dente e della scanalatura, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando la durata dell'utensile

Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOTTM" per favorire la rimozione veloce degli scarti di

# Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice

Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.

#### Profondità di taglio 45 mm

Profondità di t	aglio 45 mm	-		
Ø 14 mm	D 3850 0014	LENOX 4	<b>€</b> 21,70	<b>€ 14,</b> <sup>50</sup>
Ø 16 mm	D 3850 0016	LENOX 🐴	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 17 mm	D 3850 0017	LENOX 🐴	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 19 mm	D 3850 0019	LENOX 🐴	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 20 mm	D 3850 0020	LENOX	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 21 mm	D 3850 0021	LENOX 4	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 22 mm	D 3850 0022	LENOX 4	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 24 mm	D 3850 0024	LENOX 4	<b>€</b> 17,40	€ 11, <sup>60</sup>
Ø 25 mm	D 3850 0025	LENOX 😩	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 27 mm	D 3850 0027	LENOX 😩	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 29 mm	D 3850 0029	LENOX 😩	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 30 mm	D 3850 0030	LENOX 🗳	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 32 mm	D 3850 0032	LENOX 😩	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 33 mm	D 3850 0033	LENOX 🗳	<b>€</b> 18,50	€ 12, <sup>40</sup>
Ø 35 mm	D 3850 0035	LENOX 🗳	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 37 mm	D 3850 0037	LENOX 🗳	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 38 mm	D 3850 0038	LENOX 🐐	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 40 mm	D 3850 0040	LENOX 🐐	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 41 mm	D 3850 0041	LENOX	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 43 mm	D 3850 0043	LENOX	<b>€</b> 19,50	€ 12, <sup>90</sup>
Ø 44 mm	D 3850 0044	LENOX 🐐	<b>€</b> 24,50	€ 16, <sup>20</sup>
Ø 46 mm	D 3850 0046	LENOX 🐐	<b>€</b> 24,50	€ 16, <sup>20</sup>
Ø 48 mm	D 3850 0048	LENOX 🐐	<b>€</b> 24,50	€ 16, <sup>20</sup>
Ø 51 mm	D 3850 0051	LENOX 🐐	<b>€</b> 24,50	€ 16, <sup>20</sup>
Ø 52 mm	D 3850 0052	LENOX 🐐	<b>€</b> 30,10	€ 20, <sup>10</sup>
Ø 54 mm	D 3850 0054	LENOX 🐐	<b>€</b> 30,10	<b>€ 20,</b> ¹0
Ø 57 mm	D 3850 0057	LENOX 🐐	<b>€</b> 30,10	<b>€ 20,</b> ¹0
Ø 60 mm	D 3850 0060	LENOX 🐐	<b>€</b> 30,10	<b>€ 20</b> ,¹0
Ø 62 mm	D 3850 0062	LENOX 🐐	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 64 mm	D 3850 0064	LENOX 🐐	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 65 mm	D 3850 0065	LENOX 🗳	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 67 mm	D 3850 0067	LENOX 🗳	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 68 mm	D 3850 0068	LENOX 🐇	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 70 mm	D 3850 0070	LENOX 🐐	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 73 mm	D 3850 0073	LENOX 🐐	<b>€</b> 32,50	€ 21, <sup>60</sup>
Ø 76 mm	D 3850 0076	LENOX 🐐	<b>€</b> 33,50	<b>€ 22</b> , <sup>40</sup>
Ø 79 mm	D 3850 0079	LENOX 🐐	<b>€</b> 33,90	<b>€ 22</b> , <sup>70</sup>
Ø 83 mm	D 3850 0083	LENOX 🐐	<b>€</b> 33,90	<b>€ 22</b> , <sup>70</sup>
Ø 86 mm	D 3850 0086	LENOX 🐇	<b>€</b> 33,90	<b>€ 22,</b> <sup>70</sup>
Ø 89 mm	D 3850 0089	LENOX 🐇	<b>€</b> 33,90	<b>€ 22,</b> <sup>70</sup>
Ø 92 mm	D 3850 0092	LENOX 🐇	<b>€</b> 39,10	€ 25, <sup>90</sup>
Ø 95 mm	D 3850 0095	LENOX 🐇	<b>€</b> 46,20	<b>€</b> 30, <sup>50</sup>
Ø 98 mm	D 3850 0098	LENOX 🐐	€ 48,30	<b>€ 32</b> , <sup>20</sup>
Ø 100 mm	D 20E0 0102	I ENOY#	£ 5100	£ 22 70

D 3850 0102 LENOX € 51,00

Ø 102 mm

# Assortimenti di seghe a tazza ed accessori

#### Composto da 9 utensili - Per idraulici

6 seghe a tazza D 3850 Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 68 mm 1 adattatore D 3852/8 In cassetta di resina sintetica PER IDRAULICI D 3856 0000 LENOX € 201,00 **€ 134**,00

#### Composto da 9 utensili

**7** seghe a tazza D 3850 Ø **16 - 20 - 25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm** 1 attacco esagonale D 3852/2 da 10 mm (3/8") 1 attacco esagonale D 3852/33 da 10 mm (3/8") In cassetta di resina sintetica PER ELETTRICISTI D 3856 7000 LENOX € 225,00 **€ 149,**00

# Composto da 17 utensili

12 seghe a tazza D 3850 Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 -

38 - 44 - 51 - 68 - 76 mm 1 attacco esagonale D 3852/2 da 10 mm (3/8") 1 attacco esagonale D 3852/33 da 10 mm (3/8") 3 punte per centrare D 3853/1 da 100 mm In cassetta di resina sintetica **PER USO UNIVERSALE** 

D 3857 0000 LENOX € 348,00

€ 229.00



# Assortimenti di seghe a tazza ed accessori





# Punte a gradino

Di alta precisione

Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica

Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno

Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava

Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°









# Ravvivafiletti per filettature metriche ISO

Adatto anche per l'identificazione del tipo di filettatura Passo mm: 0,80 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3

F 7995 2000 ₹ABC € 66,00 € 40,60



# Punte elicoidali con codolo cilindrico















# Torce per ispezioni

#### Mod. "FLASH PEN"

Torcia a penna ad altissima luminosità con CREE XP-G LED da 1W con funzione focus Corpo in metallo robusto, resistente e di alta qualità

Colore grigio metallizzato

Con clip da taschino

Lumen	100			
Lux a 0,5 m	300-4000			20
Fascio luminoso	75 m		DESTOOLS	
Autonomia ca.	6h	7	DC-	
Dimensioni	Ø 16x148 mm		ID	0 11 0 0 0
Peso Peso	56 g		IP 54	2 x AAA 1,5V
				,-
	N 9097 930	7ABC € 33,90	€ 2	<b>2,</b> <sup>10</sup>

Mod. FLASH & LASER PEN **Puntatore laser** Slim design con corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m Luce principale COB LED - Luce SPOT SMD LED Puntatore laser rosso - Autonomia 70h Batteria Li-ion da 3,7V (750 mAh) - Tempo di ricarica ca. 2,5h Con luce a LED con diversi colori per il monitoraggio della carica residua: verde, giallo, rosso e rosso lampeggiante

Funzioni LED verde per la ricarica: luce lampeggiante - in carica, luce fissa - carica completata Con clip da taschino con magnete e base magnetica Fornita con cavo USB C da 0,5 m per la ricarica

Lumen	100÷300
Luce SPOT	100 lm
Autonomia max	5h
Dimensioni	21×15×170 mm
Peso	60 g



**€** 37.30 N 9159 3000 <del>₹ABC</del>>== **€** 57,00

#### Mod. LIGHT PEN

Torcia a penna con corpo in alluminio anodizzato lavorato resistente

Luce LED CREE bianca super luminosa (6500K XP-G2)

Con 3 step d'intensità: 1) High - 2) Low - 3) Eco

Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7 V (750 mAh) - Tempo di ricarica 3 h

Indicatore per il monitoraggio dello stato di ricarica: rosso durante la carica e verde al completamento della carica

Con clip da taschino

Fornita con cavo USB C da 0,5 m per la ricarica



#### Mod. LIGHT MARKER M

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

LED bianco ad alta luminosità e potenza con 4 step d'intensità:

1) High - 2) Mid - 3) Low - 4) Eco

Con modalità strobo

Batteria ricaricabile Li-ion da da 3,6V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 2,5h

Con LED per il monitoraggio della carica residua e dello stato di ricarica

Dotata di funzione di protezione del circuito per impedire alla batteria di sovraccaricarsi o scaricarsi eccessivamente

Con clip da taschino

Fornita con cavo USB C da 0,5 m per la ricarica e cordino per il polso

1200 (High) - 600 (Mid) - 150 (Low) - 30 (Eco)	
2,5h (High) - 4,5h (Mid) - 12h (Low) - 23h (Eco)	
max. 180 m	
ØxL 30x140	
154 g	
CE IP 68	IK 09
N 9172 5012 <del>7</del> ABC € 74,00 € 45,	40
	2,5h (High) - 4,5h (Mid) - 12h (Low) - 23h (Eco) max. 180 m ØxL 30x140 154 g  IP 68

# Mod. ROTOHEAD FLASHPEN

Con corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

#### Luce principale: SMD LED Con testa girevole fino a 90°

Batteria Li-ion da 3,7V (750 mAh) Tempo di ricarica ca. 2,5h Con clip da taschino e base magnetica Fornita con cavo USB C per la ricarica





€ 41,30 N 9172 3000 <del>₹ABC</del>>=== **€** 69.00

#### Mod. LIGHT MARKER L

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

LED bianco ad alta luminosità e potenza con 4 step d'intensità:

#### 1) High - 2) Mid - 3) Low - 4) Eco

Con modalità strobo

Batteria ricaricabile Li-ion da da 3,65V (5000 mAh) - Tempo di ricarica 3h

Con LED per il monitoraggio della carica residua e dello stato di ricarica

Dotata di funzione di protezione del circuito per impedire alla batteria di sovraccaricarsi o scaricarsi eccessivamente

Con clip da taschino

Fornita con cavo USB C da 0,5 m per la ricarica e cordino per il polso



# Torce per ispezioni

#### Mod. FLEXIMAG

Torcia con estremità magnetica per la raccolta di piccole parti metalliche

Design sottile con corpo robusto in alluminio anodiz-

zato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

# Luce principale SMD LED a 2 step d'intensità

Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7V (180 mAh) Tempo di ricarica ca. 2,5h

Con clip da taschino e base magnetica

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 0,5 m

Lumen step 1 - 2	30 - 100
Autonomia max. step 1 - 2	6h - 2h
Dimensioni chiusa	21×17,5×177 mm
Dimensioni aperta max.	21×17,5×522 mm
Peso	89 g







N 9155 0100 FABC

**€** 33,20

**€ 23.**00

# Lampade portatili a LED

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni Corpo rivestito con robusto profilo in gomma antiurto

Ergonomiche e maneggevoli, dotate di LED ad altissima luminosità e di ultima generazione per fornire sempre un'ottima illuminazione dell'ambiente

#### Mod. LIGHT HAND S

#### Luce principale COB LED a 2 step d'intensità - Luce spot a SMD LED

Con magnete e snodo per inclinare la lampada fino a 180° Batteria Li-ion da 3,7V (1000 mAh) - Tempo di ricarica 2h

Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB

#### **Con LUCE SPOT** Lumen 30 - 110 50 - 350 Lux a 0,5 m Luce SPOT 40 lm Lux a 0,5 m 350 8h Autonomia max Dimensioni 48x116x30 mm Peso 105 g



N 9160 1110 ABC

**€**59,00

€ 39,

#### Mod. LIGHT HAND M

#### Luce principale COB LED a 2 step d'intensità - Luce spot a SMD LED

Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 3 magneti e 2 ganci di sospensione a

Batteria Li-ion da 3,7V (2200 mAh) - Tempo di ricarica 4h

Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB

#### **Con LUCE SPOT** 70 - 240 Lumen Lux a 0,5 m 100 - 400 Luce SPOT 45 lm Lux a 0.5 m 750 10h Autonomia max. Dimensioni 52x163x32 mm Peso 195 g



Lampade portatili a LED

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni

Corpo rivestito con robusto profilo in gomma antiurto

Ergonomiche e maneggevoli, dotate di LED ad altissima luminosità e di ultima generazione per fornire sempre un'ottima illuminazione dell'ambiente

#### **Mod. LIGHT SLIM - TASCABILE**


# Luce principale COB LED a 2 step d'intensità

#### Luce spot a SMD LED

Batteria ricaricabile Li-Poly da 3,7V (1500 mAh) - Tempo di ricarica 2,5h

Con base con magnete, gancio girevole, clip da taschino e snodo per inclinare la lampada fino a 180°

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 0,5 m











**Con LUCE SPOT** 

N 9160 0400

<del>7ABC</del>≥700€

**€** 56,00

€ 37,80

#### Mod. LIGHT FORM L

Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con base magnetica per la ricarica e impugnatura ergonomica e confortevole

#### Luce principale COB LED a 2 step d'intensità Luce spot SMD LED

Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4 h

Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 3 magneti e 2 ganci di sospensione a

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 1 m

Lumen step 1 - 2	150 - 600
Autonomia max. step 1 - 2	8h - 2,5h
Luce SPOT	120 lm
Autonomia	10h
Dimensioni L×P×h	51×33×192 mm
Peso	250 g (senza base)

**Con LUCE SPOT** 



N 9163 0600 FABC

**€**72,50

**€ 49**.50

# Lampade portatili a LED

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni

Corpo rivestito con robusto profilo in gomma antiurto

Ergonomiche e maneggevoli, dotate di LED ad altissima luminosità e di ultima generazione per fornire sempre un'ottima illuminazione dell'ambiente

FABC=

**Con LUCE SPOT** 

#### Mod. LIGHT HAND L

Lampada compatta maneggevole e multiuso con funzione torcia Luce principale COB LED - Luce SPOT SMD LED 400 lumen

Batteria Li-ion da 3,7V (2200 mAh) - Tempo di ricarica 3,5h Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°,

3 magneti e 2 ganci di sospensione a scomparsa

Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB

Lumen step 1 - 2 120-400 Luce SPOT 400 lm Autonomia max. 7h Dimensioni L×P×h 58×45×255 mm



Peso



:180

**INCLINABILE A** 

280 g

N 9163 1000 ABC

#### Mod. LIGHT HAND XS

Compatta e ultra sottile per ispezioni in zone difficili da raggiungere 3 diverse fonti luminose che ne permettono altrettante applicazioni Batteria Li-ion da 3,7V (700 mAh) - Tempo di ricarica 2,5h Fornita con cavo USB

Luce principale	100 - 200 lm
Luce secondaria	180 lm
Luce SPOT	80 lm
Autonomia max.	4h
Dimensioni L×P×h aperta	17×30×307 mm
Dimensioni L×P×h chiusa	17×30×163 mm
Peso	81 g





Corpo con

snodo a

N 9164 1005 ABC

**€** 53,00

€ 33,60

#### Mod. LIGHT HAND L PRO

Lampada compatta, maneggevole e multiuso con funzione torcia

Luce principale COB LED a 3 step d'intensità

Luce spot SMD LED: 200 lumen

Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4 h

Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 3 magneti e 2 ganci di sospensione a

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 1 m

Lumen step 1 - 2 - 3	200 - 400 - 700
Autonomia step 1 - 2 - 3	8h - 4h - 2h
Luce SPOT	200 lm
Autonomia	5h
Dimensioni L×P×h	53×39×260 mm
Peso	385 g





**€** 82,50

**Con LUCE SPOT** 

€ 55.30

82

#### Mod. LIGHT HAND ALU

Lampada tascabile, compatta e ultra sottile per ispezioni anche in zone difficili da raggiungere con impugnatura ergonomica

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m e pieghevole a 180° in verticale

3 diverse fonti luminose per molteplici applicazioni

- luce principale COB LED a 2 step d'intensità
- luce secondaria COB LED a 2 step d'intensità
- luce spot SMD LED

Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4 h Dotata di potente magnete alla base dell'impugnatura

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 1 m

Luce principale step 1 - 2	150 - 800 lm
Autonomia step 1 - 2	2,5h - 8h
Luce secondaria step 1 - 2	120 - 400 lm
Autonomia step 1 - 2	4h - 9h
Luce SPOT	120 lm
Autonomia	8h
Dimensioni L×P×h aperta	33×29×304 mm
Dimensioni L×P×h chiusa	40×29×192 mm
Peso	193 g





N 9165 0800 FABC

**€** 68,50

€ 46.10

www.abctools.it

N 9163 1700 5ABC

# Lampade da lavoro

#### Mod. 360° POCKET LIGHT

Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego

Corpo robusto resistente agli urti e girevole a 360°

Luce principale COB LED a 2 step d'intensità **Luce spot SMD LED** 

Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 2,5 h

Supporto con rotazione fino a 210° corredato di magneti posti sul retro ed alla base

Fornita con cavo USB C per la ricarica da 1 m

Luce principale step 1 - 2	150 - 600 lm
Autonomia step 1 - 2	8h - 3h
Luce SPOT	250 lm
Autonomia	8h
Dimensioni L×P×h	50×34×117 mm
Peso	180 g



# Lampade da lavoro

#### Mod. 300° CLIP LIGHT

Lampada ricaricabile **con morsetto a molla** per posizionare la lampada nella posizione ideale Corpo in gomma termoplastica TPE

Inclinabile con angolo fino a 270° ed orientabile a 300°

Luce COB LED 15W 6500K a 4 step d'intensità

Batteria Li-ion da 3,7V (5200 mAh) - Tempo di ricarica 5 h

Dotata di forte magnete

Con 3 indicatori per il monitoraggio della carica residua e dello stato di avanzamento della ricarica

Fornita con cavo USB C per la ricarica


Lumen	1600 (High) - 700 (Mid) - 300 (Low) - 100 (Eco)
Autonomia	3h (High) - 5h (Mid) - 8h (Low) - 24h (Eco)
Dimensioni L×P×h	176×105×95 mm
Peso	625 g



# Mod. LIGHT WORK S

Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti Con COB LED a 3 step d'intensità: 100 / 350 / 700 lumen Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4h Fornita con cavo USB C e adattatore per la ricarica

Lumen step 1 - 2 - 3	100 - 350 - 700
Autonomia max.	10h
Dimensioni L×P×h	93×88,5×43 mm
Peso	243 g



₹AB€:

N 9180 1000 ABC € 48,40 € 69,00

# Mod. LIGHT WORK M

Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti

# Con COB LED a 3 step d'intensità

Supporto posteriore regolabile, utilizzabile anche gancio o per il fissaggio su treppiede Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 7h

Fornita con caricatore con presa USB

Lumen step 1 - 2 - 3	250 - 600 - 1000	
Autonomia max.	8h	
Dimensioni L×P×h	185×165×47 mm	
Peso	750 g	
CE THE RICARICABILE 65	IK 07	Being

N 9183 1000 ₹ABC € 129,00







# **Torce frontali**

#### **Mod. POWER HEAD**

La tocia che può essere indossata sul capo o sopra l'elmetto tramite appositi ganci e

può essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico L'autonomia della batteria ne consente l'utilizzo per coprire un intera giornata/turno di lavoro

Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni Accensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF

Luce principale COB LED ad alta intensità a 3 step d'intensità

Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) con luce LED per il monitoraggio della carica residua Tempo di ricarica ca. 4,5h

Fornita con cavo USB C da 1 m per la ricarica e 4 ganci per fissaggio sull'elmetto

20 - 295 - 800
60h - 9,5h - 4,5h
60×41×45 mm
192 g



Flusso luminoso orientabile verticalmente fino a 72°



N 9170 7000 <del>₹ABC</del>>∞∞s

**€**73,00

€ 47,80

#### **Mod. LIGHT BAND**

Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni Si indossa sul capo o sopra l'elmetto con facilità grazie allo speciale desing della striscia COB LED e può essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico Resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

Luce principale COB LED - Luce SPOT LED - Luce FLOOD COB LED

Batteria Li-ion da 3,7V (2600 mAh) con luce LED per il monitoraggio della carica residua Tempo di ricarica ca. 4h

Fornita con cavo USB C per la ricarica

Lumen	200÷700
Luce SPOT	200 lumen
Luce FLOOD	150÷500 lumen
Autonomia max.	8h
Dimensioni	200×235×48 mm
Peso	148 g





ON/OFF con sensore sensibile al movimento della mano











#### Mod. LIGHT HEAD

# Con COB LED a 2 step d'intensità

Si indossa sul capo o sopra l'elmetto, regolabile alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico

Frontale inclinabile per un posizionamento ottimale del flusso luminoso

Batteria Li-ion da 3,7V (1500 mAh) - Tempo di ricarica 3h


Fornita con cavo USB C per la ricarica

Lumen	150 - 300
Autonomia max.	4h
Dimensini torcia	78,5x47x42 mm
Peso	115 g





ON/OFF con sensore sensibile al movimento della mano





# Pinze regolabili per tubi e dadi

#### In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio

Con **cerniera passante** con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita

Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita

#### Esecuzione brunita, con 9 regolazioni



Lunghezza totale 200 mm	B 2313 7200	<del>FABC</del> •≖	<b>€</b> 29,80	€ 18,40
Lunghezza totale <b>250 mm</b>	B 2313 7250	<del>FABC</del> →∞	<b>€</b> 31,00	€ 19, <sup>20</sup>
Lunghezza totale 300 mm	B 2313 7300	<del>:ABC</del> -=	<b>€</b> 46,70	<b>€ 25</b> ,80

# Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante



Lunghezza totale <b>150 mm</b>	B 2314 1150 <del>7</del> ABC € 36,90	€ 21, <sup>20</sup>
Lunghezza totale 180 mm	B 2314 1180 <del>₹ABC</del> € 38,50	<b>€ 22</b> , <sup>40</sup>
Lunghezza totale <b>240 mm</b>	B 2314 1240 <del>7</del> ABC € 40,00	<b>€ 24</b> , <sup>20</sup>
Lunghezza totale 300 mm	B 2314 1300 <del>₹</del> ABC € 57,50	€ 33,10
Lunghezza totale <b>400 mm</b>	B 2314 1400 <del>7/BC</del> € 100,00	<b>€ 60</b> ,90

### Giratubi

#### In acciaio al cromo-vanadio forgiato

Ganasce ulteriormente temperate ad induzione e pulite Denti contrari al senso di rotazione

Impugnatura con profilo a doppia T - Finemente verniciati a polvere

Con ganasce ad «S» a 45° - DIN 5234 - Forma C - Testa pulita



Per tubi fino a Ø 1/2"	B 2361 0012	#####################################	€ 31, <sup>80</sup>
Per tubi fino a Ø 1"	B 2361 0001	<b>ABC</b> → <b>€</b> 48,20	<b>€ 29</b> ,80
Per tubi fino a Ø 1 1/2"	B 2361 0112	<b>ABC</b> →∞ <b>€</b> 69,50	<b>€ 42</b> , <sup>70</sup>
Per tubi fino a Ø 2"	B 2361 0002	ABC € 111,00	€ 68, <sup>50</sup>

#### Mod. «Americano» in acciaio forgiato

Ganasce in acciaio temperato

La ganascia mobile è graduata per la preselezione di apertura, quella fissa è intercambiabile



Per tubi fino a Ø 1"	B 2384 0200 <del>₹ABC</del> € 36,6	<b>€ 24,00</b>
Per tubi fino a Ø 1 ½"	B 2384 0250 7ABC € 45,6	<b>€ 29,80</b>
Per tubi fino a Ø 2"	B 2384 0300 <del>₹ABC</del> € 52,5	© <b>€ 34,<sup>20</sup></b>
Per tubi fino a Ø 2"	B 2384 0350 7ABC € 61,0	<b>€ 39,80</b>
Per tubi fino a Ø 2 1/2"	B 2384 0450 <del>7ABC</del> € 86,5	<b>€ 56,</b> 50
Per tubi fino a Ø 3"	B 2384 0600 <del>₹ABC</del> € 139,	00 <b>€ 90,80</b>
Per tubi fino a Ø 3"	B 2384 0600 ₹ABC 139,	00 <b>€ 90,80</b>

Con **ganasce a 90°** ulteriormente temperate ad induzione e pulite - DIN 5234 - Forma A



Per tubi fino a Ø 1"	B 2363 0001	<del>•ABC</del> •∞∞	<b>€</b> 48,00	<b>€ 29</b> ,60
Per tubi fino a Ø 1 ½"	B 2363 0112	<del>7ABC</del> >™	€ 64,50	<b>€ 39</b> , <sup>70</sup>
Per tubi fino a Ø 2"	B 2363 0002	<del>∙ABC</del>	€ 99,00	€ 60, <sup>90</sup>

#### Mod. «Americano»

In lega leggera di alluminio - Ganasce in acciaio temperato

La ganascia mobile è graduata per la preselezione di apertura, quella fissa è intercambiabile Particolarmente adatti per la loro leggerezza (circa il 40% in meno di quelli in acciaio), per lavori continuati e in luoghi di difficile accesso



Per tubi fino a Ø 2"	B 2386 0350 <del>₹\BC</del> € 88,00	<b>€ 54,</b> <sup>10</sup>
Per tubi fino a Ø 2 1/2"	B 2386 0450 <del>₹\BC</del> € 107,00	<b>€ 65</b> ,80
Per tubi fino a Ø 3"	B 2386 0600 <del>7\BC</del> € 166,00	€ 102, <sup>50</sup>
Per tubi fino a Ø 5"	B 2386 0900 <del>₹/BC-</del> € 333,00	€ 205,00
Per tubi fino a Ø 6"	B 2386 1200 <del>7/BC</del> -7005 € 640,00	€ 393,00



Con ganasce a 45° $$	- DIN 5234 - Forma B

Per tubi fino a Ø 2"

	The mathematical and additional	
Per tubi fino a Ø 1"	B 2365 0001 <del>7ABC</del> € 50,00	€ 30,70
Per tubi fino a Ø 1 1/2"	B 2365 0112 <del>₹ABC</del> € 65,50	€ 40, <sup>20</sup>

B 2365 0002 ABC

**€** 109,00

€ 66,90

# Cesoia per tubi di rame

In acciaio speciale indurito - Esecuzione brunita Per il taglio di tubi sottili in rame fino a Ø 2,5 mm

Impugnature rivestite in resina sintetica





Lunghezza totale 140 mm

B 2416 0000 FABC

**€**12,50

€ 7.70

# Tagliatubi per tubi di rame

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco

Adatti anche per ottone, lega leggera, resina dura, PVC, tubi in acciaio a spessore sottile Con sistema di cambio rapido della rotella senza l'impiego di utensili Con 1 rotella e 2 rulli di guida

Gr. 3÷25: modello tascabile, adatto per il taglio di tubi di piccole dimensioni in posti di difficile accesso



Per tubi Ø 3÷16 mm	B 2420 1016 <del>₹\BC</del> € 18,10	€ 11, <sup>20</sup>
Per tubi Ø 3÷25 mm	B 2420 1025 ₹ABC 21,80	€ 13, <sup>60</sup>
Per tubi Ø 3÷35 mm	B 2420 1035 ₹ABC € 22,50	€ 13, <sup>90</sup>

# Tagliatubi per tubi di acciaio

In acciaio forgiato

Con 1 rotella per acciaio e acciaio inossidabile e 2 rulli di quida



Per tubi Ø 1/8"+2"

B 2414 0002 ABC

€ 140,00

€ 89.50

# Frese per sbavare tubi di rame

Con corpo di resina sintetica, con coltelli in acciaio per sbavature interne ed esterne di tubi di rame Ø 3:42 mm (11/2") o leghe leggere da bordare



B 2439 0000 <del>₹ABC</del>>===

**€** 14,50

€ 8.90

# Tagliatubi per tubi di plastica

Corpo in materiale plastico rinforzato con unità portalame in pressofusione di zinco Lame in acciaio inossidabile - Impugnatura comoda che si adatta alla mano Adatto per il taglio di:

- tubi in plastica non rinforzati con Ø 20÷50 mm e spessore max. 2,4 mm
- tubi in plastica morbida e con anima in schiuma con Ø 20÷50 mm e spessore max. 3,5 mm
- manicotti di tenuta a circa 2-3 mm dal muro

Con dispositivo di blocco dell'apertura per un trasporto sicuro Fornito con 2 lame di ricambio

Taglia in modo rapido, pulito e senza bavature tubi in plastica e manicotti



€41.80

€ 29.00

Corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

Lama reversibile con 2 taglienti in acciaio speciale di alta qualità per cuscinetti a sfere Rulli di quida autoregolanti scorrevoli su cuscinetti a sfere per un migliore scorrimento e scivolamento sul tubo durante le operazioni di taglio

Taglio netto e pulito, non è necessaria nessuna sbavatura

Taglia anche tubi ad alte temperature e altri tubi in plastica con Ø 32, 40 o 50 mm e spessore fino a 2,4 mm

Lama caricata a molla: esercita la corretta pressione durante il taglio, non necessita

B 2422 5000

regolazione

plastica con Ø max. 50 mm in un'unica operazione

Per tagliare e smussare tubi di scarico domestici in

Lunghezza totale 202 mm

B 2422 6050

**€** 78,00

€ 54,00

# Cesoie per tubi di plastica

Corpo in lega di leggera di alluminio

Lama in acciaio inossidabile, durezza ca. 56-58 HRc

Adatte per tagliare tubi e canaline in PVC e CPVC, gomma, resina sintetica, ecc. Avanzamento lama a cremagliera - Con sbayatore incluso nella lama e fermo di chiusura



Per tubi Ø max. 27 mm	B 2424 1027	<del>7ABC</del> -≖	<b>€</b> 39,50	€ 25, <sup>10</sup>
Per tubi Ø max. 43 mm	B 2424 1043	<del>7ABC</del> •≖	<b>€</b> 53,00	<b>€ 33,</b> <sup>70</sup>
Per tubi Ø max. 63 mm	B 2424 1063	₹ABC>™	€ 208,00	€ 114, <sup>90</sup>

#### Corpo in pressofusione di magnesio

Impugnatura con morbido riporto in gomma antiscivolo - Avanzamento lama a cremagliera Lama in acciaio inossidabile rivestita al Teflon, a cambio rapido

Per il taglio preciso e senza sbavature, anche con una sola mano, di tubi in PVC, PP, PE, PEX, PPR, PVDF, MLP/MSR, VPE, CPVC con Ø max. 63 mm

Zona di appoggio del tubo regolabile per adattarsi a tubi con Ø fino a 50 mm



Lunghezza totale **280 mm** B **2424 2563 7**4*BC* **25**00 **€** 125,00

€ 75.80

# Tenaglie per ferraioli e cementisti

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242

Taglienti temperati ad induzione - Manici fosfatati neri - Testa pulita

Lunghezza totale <b>200 mm</b>	B 1907 0200 <del>7/BC</del> € 19,80	€ 11, <sup>40</sup>
Lunghezza totale 220 mm	B 1907 0220 <del>₹ABC € 21,7</del> 0	€ 12, <sup>30</sup>
Lunghezza totale <b>250 mm</b>	B 1907 0250 <del>7</del> ABC € 23,20	€ 13, <sup>30</sup>
Lunghezza totale 280 mm	B 1907 0280 ₹ABC € 27,10	€ 15, <sup>40</sup>



# Serie di punte per calcestruzzo e pietrame

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con

taglienti in metallo duro - ISO 5468 Per impiego su trapani a rotazione e percussione Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura

Con taglienti diritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico
Fornite in astuccio di plastica

Composta da punte  $\emptyset \times \text{lunghezza}$  $4\times45 - 5\times50 - 6\times60 - 8\times80 - 10\times80 \text{ mm}$ 



B 3630 8005 <del>7ABC</del> € 19,40 € 12,50

Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468

Gambo cilindrico
Angolo di affilatura 130°
Esecuzione satinata con
rivestimento al carbonio
Adatte anche per marmo,
muratura, argilla espansa, ecc.
Astuccio in materiale plastico



Ø 4-5-6-8-10 mm	B 3644 7005	<b>ABC</b> €7,75	<b>€ 4</b> , <sup>90</sup>
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm	B 3644 7007	<b>ABC</b> € 13,20	€ 8,50

# In acciaio con placchetta in metallo duro - $\mathsf{ISO}\ 5468$

Per impiego su trapani a rotazione e percussione Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura Con taglienti diritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura



# Composte da punte Ø × lunghezza

4×45 - 5×50 - 6×60 -8×80 - 10×80 mm 4×45 - 5×50 - 6×80 (2 pz.) -8×80 - 10×80 - 12×90 mm

B 3630 7005 5ABC € 29,70 € 18,90 B 3630 7007 5ABC € 52,00 € 33,20

# Serie di punte per martelli perforatori/tassellatori



Composta da punte Ø × lunghezza 5×110 - 6×110 - 6×160 - 8×160 - 10×160 mm

B 3632 7005 <del>₹ABC</del> € 32,50

€ 20,90

#### Flessometri

Con nastro di acciaio smaltato - Classe II

Ritorno automatico

Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio

Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo e clip in metallo



•			
Nastro 2 m x 16 mm	H 5070 0002	<del>7ABC</del> € 5,60	€ 3,60
Nastro 3 m x 16 mm	H 5070 0003	<b>₹ABC</b> -200 <b>€</b> 5,90	€ 3,70
Nastro 5 m x 25 mm	H 5070 0005	<del>7ABC</del> € 10,60	<b>€ 4</b> , <sup>90</sup>
Nastro 8 m x 32 mm	H 5070 0008	<del>7ABC</del> € 20,00	€ 12, <sup>40</sup>
Nastro 8 m x 25 mm	H 5070 0825	<del>7ABC</del> € 15,30	€ 9,70
Nastro <b>10 m x 25 mm</b>	H 5070 0010	<del>₹ABC===</del> <b>€</b> 23,00	€ 14, <sup>20</sup>

#### Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico

Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio



# Metri snodati

In legno di faggio

Lunghezza 2 m

Bianco con numerazione nera e decimali in rosso

Con molle in materiale plastico, rivetti passanti e ribaditi

Scala dei gradi sul giunto della prima stecca

A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm



88

Scala dei gradi

sul giunto della


H 5028 0000 ₹ABC €7,90 € 5,90

# Livelle di duralluminio

In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±1 mm/m Con 2 bolle ad effetto lenticolare



In profilato tubolare da 50x22~mm - Precisione  $\pm 1~mm/m$  Con base magnetica e 2 bolle ad effetto lenticolare

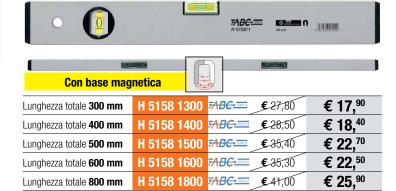

# Livella tascabile

In resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile Adatta per muratori, carpentieri

Con una bolla orizzontale ed una verticale



# Misuratore laser di distanze

Di alta precisione

Impiego semplice tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione

Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1

Corpo in robusto ABS con profilo in gomma

Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico

Forniti con cavo USB e adattatore per la ricarica

Campo di misura	100 m
Precisione	± 5 mm
Unità di misura	m / ft / in
Funzioni	Addizione/sottrazione, Pitagora, area, volume
N° misure richiamabili	20
Alimentazione	2 AAA (incluse)
Dimensioni	56×120×27 mm
Peso	110 g



 $\epsilon$ 

H 5103 7000 → 181,00 € 98,80

# Calibri a corsoio

In acciaio inossidabile temprato - INOX

Scala e nonio cromati opachi

Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione

Con bloccaggio a leva e corsoio monoblocco composto

Graduazione in mm e pollici

Senza numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente

Forniti con custodia



Campo di misura <b>150 mm</b>	H 4207 0150	<del>ABC</del>	<b>€</b> 25,00	€ 17, <sup>90</sup>
Campo di misura <b>200 mm</b>	H 4207 0200	<del>MBC</del> -	<b>€</b> 37,00	<b>€ 22</b> , <sup>70</sup>

# Calibro a corsoio digitale

#### In acciaio inossidabile temprato

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate Becchi con punte per misurare piccole gole e cave

Funzioni ZERO, mm/inch - Spegnimento automatico

Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



# Micrometro

Superfici di contatto in metallo duro accuratamente lappate e superfinite con parallelismo e planarità perfetti

Arco cromato opaco con guancialetti termoisolanti

Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm

Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm

#### Frizione a cricchetto,

Bloccaggio dell'asta tramite levetta

Controllati e collaudati singolarmente

Forniti con custodia, certificato di conformità e numero di identificazione individuale





# Micrometro digitale

Superfici di contatto in metallo duro riportato

Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC per conversione tra misurazione assoluta e relativa e UNIT per conversione mm/inch

Arco verniciato con guancialetti termoisolanti - Ampio display a 5 cifre altezza 7,5 mm

Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Forza di misura 5÷10 N

Frizione sensitiva interna

Bloccaggio dell'asta tramite levetta

Controllati e collaudati singolarmente

Fornito con custodia, certificato di conformità e numero di identificazione individuale



# Comparatori

Quadrante Ø 58 mm, girevole con 2 lancette, indici di tolleranza e doppia numerazione

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm

Con tastatore verticale, fondello piano e cassa in metallo Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6 Forniti in astuccio con numero di identificazione individuale





# Spessimetri

#### Indicazione dello spessore delle lame in mm e pollici

Con lame lunghezza 100 mm, in acciaio speciale temperato



**8 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm

**13 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm

**20 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm

N° lame 8	H 4729 2008	<b>₹ABC €</b> 4,70	€ 2, <sup>95</sup>
N° lame 13	H 4729 2013	<del>7ABC</del> <b>€</b> 6,60	€ 4, <sup>30</sup>
N° lame <b>20</b>	H 4729 2020	<del>7ABC</del> €11,50	€ 7, <sup>10</sup>

#### Con lame lunghezza 100 mm, in acciaio inossidabile



**13 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm

spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 -0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm

N° lame <b>13</b>	H 4729 5013	<del>7ABC</del> >==	<b>€</b> 14,50	€ 8,95
N° lame <b>20</b>	H 4729 5020	₹ <del>ABC</del> >™	<b>€</b> 21,80	€ 13. <sup>60</sup>

#### Con lame lunghezza 300 mm, in acciaio speciale temperato Completi di anello di tenuta



**8 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm

**13 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm

**20 lame** spessore 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm

N° lame 8	H 4736 1008 ₱ABC € 17,30	€ 10, <sup>90</sup>
N° lame 13	H 4736 1013 <del>₹ABC</del> € 18,20	€ 11, <sup>40</sup>
N° lame <b>20</b>	H 4736 1020 <del>₹\BC</del> € 25,60	€ 15, <sup>90</sup>

# Assortimento di blocchetti di riscontro pianparalleli

Con blocchetti in acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all'usura

Superfici superfinite con lappatura speculare

Adatti per impiego in officina, l'azzeramento e la taratura di strumenti di misura come calibri, micrometri, ecc.

A richiesta si possono fornire con certificato Accredia o DK

In cassetta di legno

Dimensioni L×P×h 190×130×50 mm

#### Composizione

·		
Dimensioni	Progressione	N° blocchetti
1,005 mm	_	1
1,01÷1,0	0,01 mm	10
1,1÷1,9 mm	0,1 mm	9
2÷10 mm	1 mm	9
20 - 30 - 50 mm	_	3



# Lenti di ingrandimento tascabili

# Con 1 lente aplanatica in vetro silicato

Custodia in materiale plastico resistente ai graffi



Ingrandimenti 6×	H 5382 1006	<del>7ABC</del> -∞ € 68,50	€ 42, <sup>20</sup>
Ingrandimenti 10×	H 5382 1010	<del>7ABC</del> >== €82,00	€ 50, <sup>40</sup>
Ingrandimenti 15×	H 5382 1015	<del>FABC</del> → <b>€</b> 93,50	€ 57, <sup>50</sup>
Ingrandimenti 20×	H 5382 1020	<del>7ABC</del> € 99,00	€ 60, <sup>90</sup>

# Squadre in acciaio a 90° per carpenteria metallica



Lato maggiore 100 mm	H 5215 0100	FABC € 10,00	€ 6, <sup>20</sup>
Lato maggiore <b>150 mm</b>	H 5215 0150	<del>7ABC-</del>	€ 7, <sup>40</sup>
Lato maggiore 200 mm	H 5215 0200	<del>7ABC</del> € 15,00	<b>€ 9,</b> <sup>30</sup>
Lato maggiore 250 mm	H 5215 0250	<del>7ABC</del> -∞ € 16,30	€ 10, <sup>10</sup>
Lato maggiore <b>300 mm</b>	H 5215 0300	<del>7ABC</del> -∞ €19,30	€ 12, <sup>00</sup>
Lato maggiore 400 mm	H 5215 0400	<del>7ABC-</del> €24,70	€ 15, <sup>30</sup>
Lato maggiore 500 mm	H 5215 0500	<del>7ABC-</del>	€ 17, <sup>90</sup>
Lato maggiore 600 mm	H 5215 0600	<del>7A<i>BC</i></del> €35,80	<b>€ 22</b> ,00
Lato maggiore <b>750 mm</b>	H 5215 0750	<del>7ABC</del>	€ 55, <sup>90</sup>
Lato maggiore 1000 mm	H 5215 1000	<del>7ABC</del> € 1+3,00	€ 69, <sup>80</sup>
Lato maggiore 100 mm	H 5217 0100	<del>7ABC</del> ≥== €17,30	<b>€ 10,</b> <sup>70</sup>
Lato maggiore <b>150 mm</b>	H 5217 0150	<del>7ABC</del>	€ 12, <sup>30</sup>
Lato maggiore <b>200 mm</b>	H 5217 0200	<del>7ABC</del> € 27,10	€ 16,80
Lato maggiore <b>250 mm</b>	H 5217 0250	FABC>== €31,40	€ 19, <sup>40</sup>
Lato maggiore <b>300 mm</b>	H 5217 0300	FABC>=== € 40,40	<b>€ 25</b> ,00
Lato maggiore <b>400 mm</b>	H 5217 0400	<del>7ABC</del> € 46,70	<b>€ 28</b> ,80
Lato maggiore <b>500 mm</b>	H 5217 0500	<del>7ABC</del>	€ 42, <sup>20</sup>
Lato maggiore <b>600 mm</b>	H 5217 0600	<del>7ABC</del> € 86,00	<b>€ 52</b> ,80
Lato maggiore <b>750 mm</b>	H 5217 0750	FABC € 138,00	€ 84,80
Lato maggiore 1000 mm	H 5217 1000	FABC € 190,00	€ 117, <sup>00</sup>

# Squadre in acciaio, a 90°

#### In acciaio normalizzato

Bordi e facce rettificati di precisione con finiture accurate

Con base a cappello



Lato maggiore 100 mm	H 5191 0100	<del>7ABC</del> -== <b>€</b> 20,80	€ 13, <sup>40</sup>
Lato maggiore <b>150 mm</b>	H 5191 0150	<del>7ABC&gt;</del> 26,80	€ 17, <sup>30</sup>
Lato maggiore 200 mm	H 5191 0200	<del>7ABC&gt;</del> ™ €31,50	€ 22,00
Lato maggiore <b>250 mm</b>	H 5191 0250	<del>7ABC&gt;</del> 70015 <b>€</b> 46,80	€ 31, <sup>50</sup>
Lato maggiore 300 mm	H 5191 0300	<del>7ABC</del> >∞ <b>€</b> 55,50	€ 37,90
Lato maggiore <b>400 mm</b>	H 5191 0400	<del>7ABC</del> € 1 <del>0</del> 6,00	€ 71, <sup>20</sup>

# Righelli flessibili graduati

#### In acciaio inossidabile - INOX

Esecuzione cromata opaca, antiriflesso

Graduazione su una faccia millimetri e 1/2 millimetri, sull'altra millimetri e pollici

Lunghezza totale 100 mm	H 4880 0100	<del>FABC</del> >™	<b>€</b> 7,30	<b>€ 4</b> , <sup>20</sup>
Lunghezza totale 150 mm	H 4880 0150	<del>ABC</del>	<b>€</b> 7,55	<b>€ 4</b> , <sup>30</sup>
Lunghezza totale 200 mm	H 4880 0200	<del>FABC</del> >™	€8,05	€ 4,60
Lunghezza totale <b>250 mm</b>	H 4880 0250	<del>7ABC</del> ≥™	€8,10	€ 4,70
Lunghezza totale 300 mm	H 4880 0300	<del>7ABC</del> ≥==	€8,80	€ 5, <sup>10</sup>
Lunghezza totale 500 mm	H 4880 0500	<del>7ABC</del> -∞	<b>€</b> 16,50	€ 9,80
Lunghezza totale 1000 mm	H 4880 1000	₹ABC>™	<b>€</b> 35,50	<b>€ 22</b> ,30

# **Termometro a infrarossi**

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di temperature di superfici

Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

# Ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm


Con display LCD retroilluminato

Spegnimento automatico

Forniti con batteria

Tascabile con torcia a LED bianco e clip da taschino

Campo di misura	-20°C ÷ 500°C -4°F ÷ 932°F
Precisione	$\pm 1^{\circ}$ C / $\pm 2^{\circ}$ F
Tempo di risposta	500 ms
Rapporto distanza punto	10:1
Alimentazione	2 AAA da 1,5V (incluse)
Autonomia	20h
Dimensioni LxPxh	143x99x47 mm
Peso ca.	160 g







# Telecamera d'ispezione

Con cavo semiflessibile da 0,9 m con sonda integrata con lente Ø 5,2 mm e luce a LED con luminosità regolabile

Monitor RGB LCD 4,3" con risoluzione 480×272

Funzione FLIP e MIRROR per ruotare e/o specchiare l'immagine

Formato file: JPEG (foto), AVI (video) Supporta schede SD da 2GB a 32 GB

Sonda impermeabile fino a 1 m di profondità

In custodia da trasporto con scheda SD da 32GB

Risoluzione immagine/video	1024×576 pixel
Zoom	2x
Campo visivo (FOV)	66°
Ø sonda	5,2 mm
Lunghezza sonda	900 mm
Temperatura di impiego	-10C° ÷ +50C°
Dimensioni	150×85×30 mm
Alimentazione	4 batterie AA da 1,5 V



- 1 gancio,
- 1 magnete
- 1 specchio







H 5426 0000 7ABC

€.246.00

€ 149,00

# Telecamera d'ispezione

Telecamera endoscopio OTG (On-The-Go) per cellulari compatibile con sistemi operativi IOS e Android

Campo visivo (FOV) 70° - Distanza focale 40-100 mm

Con 8 luci LED bianche regolabili Formato file: JPEG (foto), AVI (video)

Sistemi operativi supportati: IOS10.0+ / ANDROID 6.0+

Risoluzione immagini/video	1080x720 pixel
Frame rate	25 FPS
Risoluzione fotocamera	2 MP
Ø sonda	8 mm
Lunghezza sonda	1000 mm
Temperatura di impiego	-10C° ÷ +80C°

# Fornita con:

- 2 adattatori da USC-C a micro-USB e Lightning e
- 1 gancio,
- 1 dispositivo di fissaggio,
- 1 magnete
- 1 specchio







H 5425 9000 <del>₹ABC</del>

€39,90

€ 25,90

# **Fonometro**

Per la misura del livello sonoro in ambienti di lavoro come officine, magazzini ed uffici e controllo della rumorosità di macchine utensili, macchine per ufficio, ecc.

Indicato anche per controllare impianti di ventilazione, climatizzazione, antincendio, di allarme, ecc.

Rileva in conformità con le norme di sicurezza, la frequenza A e C con indicazione diretta in dB

Display LCD retroilluminato, a 4 cifre di facile lettura

#### Funzioni:

- selettore per impostare i tempi di risposta FAST (a 125 m/s) e SLOW (a 1 sec),

- registrazione dei valori MIN/MAX

- mantenimento dati HOLD

Con microfono integrato

Fornito con custodia per strumento ed accessori

Campo di misura	A da 30÷130 dB C da 35÷130 dB
Risoluzione	0,1 dB
Precisione	±1,5 dB
Intervallo di frequenza	da 30 a 8 KHz
Alimentazione	4 batterie AAA da 1,5V
Peso	222 g
Dimensioni	193×60×29 mm







H 5416 6000

**€** 250,00

€ 152,<sup>00</sup>

# Multimetri digitali

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 - Forniti con puntali amovibili

#### Modello tascabile

Con **funzione VoltTect™** e comando a pulsanti one-touch AutoTect™ per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con puntali fissi

Range tensione AC	200 - 600V (±1%+3)
Range tensione DC	200m - 600 V (±0,7%+2)
Range corrente AC	0,1μ - 10 (±3%+10) A
Range corrente DC	$0.1\mu$ - 10 (±2%+10) A
Resistenza	200 - 20M (±1%+5) $\Omega$
Test diodi	2,7V F
Test batterie	SI



Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto

Range tensione AC	0,1 m - 400V (±1%+3)
Range tensione DC	0,1m - 600V (±0,5%+5) V
Range corrente AC	$0.1\mu$ - 10 (±0.8%+2) A
Range corrente DC	$0.1\mu$ - 10 (±1,5%+2) A
Resistenza	0,1 - 40M (±1%+5) $\Omega$
Capacità	40n - 100 $\mu$ (±3%+5) F
Frequenza	5 - 5M (±0,5%+2) Hz
Test diodi	SI







H 5433 6000

C E CATIII

**€** 95,70

2 x AA

1,5V

€ 64.30

H 5429 2000

**€**117,60

€ 77.90

# Multimetri digitali a pinza

#### Secondo norme EN 61010

Corpo in materiale plastico - Con funzione test di continuità e test diodi

#### Per corrente AC e DC fino a 600A con funzione a vero RMS

Con range automatico, data hold, cicalino di continuità, testi diodi, frequenza, peak hold, spegnimento automatico, protezione sovraccarico e indicazione batteria esaurita Apertura ganasce 40 mm

Display LCD a 3 3/4 cifre (3999 lettura max.) - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 76x39x228 mm - Peso 460 g

Fornito in borsa da trasporto con cavi

#### Display LCD con istogramma analogico

Con rilevazione sovraccarico, corrente di spunto e data hold A spegnimento automatico

Range tensione AC	4 - 600 (±1,5%) V
Range tensione DC	400m - 600 (±1,2%) V
Range corrente	AC 40 - 600 (±1,5%) A
Resistenza	400 - 40M (±0,8%-2%) $\Omega$
Frequenza	10 - 100k (±0,5%+4) Hz
Capacità	500n - 3000μ (±3,5%+6) F
Apertura ganasce	26 mm
Range automatico	SI







H 5440 1000 AMPROBE



**€**218,00



#### Per corrente AC e DC fino a 600A con funzione a vero RMS

Con range automatico, data hold, cicalino di continuità, testi diodi, frequenza, peak hold, spegnimento automatico, protezione sovraccarico e indicazione batteria esaurita Apertura ganasce 40 mm

Display LCD a 3 3/4 cifre (3999 lettura max.) - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 76x39x228 mm - Peso 460 g

Fornito in borsa da trasporto con cavi

#### Con funzione a vero RMS

Range tensione AC	400 - 600V (±1,2%) V
Range tensione DC	1000 (±0,8%) V
Range corrente	AC/DC 400 - 600 (±2,0%) A
Resistenza	60M (±2,0%) $\Omega$
Frequenza	1k - 10k (±03%) Hz
Capacità	10n - 100m (±0,3%+6 digit) F
Apertura ganasce	40 mm
Range automatico	SI



H 5440 3000

 $\epsilon$ 

**€** 339,00

€ 215,<sup>00</sup>





# IL CATALOGO ABC UN'OFFER

# **UTENSILI MANUALI 1**

- AO Giraviti
- A1 Cercafase
- A2 Utensili prensili
- A3 Utensili per elettrotecnica
- A4 Giraviti prensili, automatici ed a percussione
- A5 Inserti per viti (bits)
- A6 Chiavi dinamometriche
- A7 Moltiplicatori di forza
- A8 Chiavi
- A9 Chiavi a bussola e accessori



# **UTENSILI MANUALI 2**

- BO Pinzette, pinze per elettronica, universali ed a morsetto
- B1 Tronchesi
- B2 Tagliabulloni, tenaglie
- B3 Rivettatrici, roditrici, cesoie per
- B4 Cesoie a leva, punzonatrici, cesoie per funi
- B5 Cesoie, coltelli e forbici per cavi elettrici, passacavi
- B6 Spelacavi, pinze per capicorda, terminali
- B7 Prodotti per idraulica
- B8 Prodotti per edilizia
- B9 Prodotti per la lavorazione del legno



# **UTENSILI MANUALI 3**

- CO Utensili per autoriparazione
- C1 Spaccadadi, estrattori
- C2 Martelli, mazzuole, mazze
- C3 Martelli per carrozzieri
- C4 Scalpelli, bulini, cacciaspine
- C5 Fustelle, punteruoli, tagliadischi
- C6 Forbici, cesoie, coltelli, raschietti, tagliavetri, ventose
- C7 Graffatrici, pistole per colla



# **LIME - SEGHE - ABRASIVI**

- D0 Lime, raspe, lime diamantate
- D1 Seghette, archetti
- D2 Seghe a tazza, foralamiere, seghetti alternativi
- D4 Frese rotative
- D5 Mole abrasive con gambo, abrasivi
- D6 Lime abrasive, pietre per affilare utensili
- D7 Mole abrasive, dischi diamantati
- D3 Spazzole a mano, spazzole rotative D8 Apparecchi ravvivamole, ravvivatori a diamante



# **UTENSILI ELETTRICI - UTENSILI AD ARIA COMPRESSA**

- EO Utensili a batteria ed elettrici BOSCH
- E1 Smerigliatrici da banco
- E2 Avvolgicavi
- E3 Utensili elettrici
- E4 Accessori per utensili elettrici, rilevatori di metalli
- E5 Mandrini per trapani
- E6 Utensili ad aria compressa
- E7 Attacchi rapidi, tubi per aria, filtri,



# **UTENSILI DA TAGLIO**

- FO Utensili da tornio e barrette
- F1 Punte
- F2 Alesatori, alesatori a grande espansione
- F3 Sbavatori, svasatori
- F4 Maschi per filettare, filiere
- F5 Assortimenti per filettare, accessori
- F6 Frese
- F7 Seghe circolari, alternative ed a
- F8 Sbavatori, raschietti per metalli



# TA COMPLETA PENSATA PER VO

# **UTENSILI ED ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI**

- GO Bussole per mascheraggio
- G1 Mandrini autocentranti
- G2 Attacchi con codolo conico, attacchi
- G3 Contropunte rotanti
- G4 Morse per macchine
- G5 Fissaggio rapido, staffaggio
- G6 Tubi snodabili per lubrificazione
- G7 Godroni
- bussole di riduzione e pulitori per G8 Tastatori tridimensionali, mandrini flottanti, mandrineria per macchine



# STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

- HO Calibri
- H1 Micrometri
- H2 Alesametri, comparatori, misuratori di spessore, supporti
- H3 Blocchetti di riscontro, contafiletti. spessimetri
- H4 Goniometri, compassi, punte per tracciare, truschini, piani di riscontro
- H5 Righe, righelli, metri, flessometri, rotelle
- H6 Livelle, apparecchiature laser, squadre
- H7 Contagiri, contagezzi, contacolpi, cronometri
- H8 Lenti di ingrandimento, durometri, dinamometri, bilance
- H 9 Strumenti per controllo ambiente



# MARCATURA - SALDATURA - INGRASSAGGIO

- KO Stampi e punzoni
- K1 Penne ad acido ed elettriche, marcatura
- K2 Saldatrici, elettrodi, portaelettrodi, accessori
- K3 Apparecchiature per Gas propano
- K4 Termosoffiatori, saldatori elettrici. accessori
- K5 Spray professionali
- K6 Siringhe per grasso, ingrassatori
- K7 Oliatori, contenitori, imbuti
- K8 Adesivi, sigillanti, grassi lubrificanti
- K9 Prodotti autoadesivi



# FISSAGGIO - SOLLEVAMENTO - COMPONENTI PER IL MONTAGGIO

- LO Moschettoni, tenditori, grilli, ganci L5 O-rings, spine elastiche, molle
- L1 Morsetti, morse
- L2 Binde, martinetti
- L3 Taglie, argani, paranchi, sistemi di ancoraggio
- L4 Grani filettati, perni
- a tazza
- L6 Serragiunti
- 17 Fascette
- L8 Magneti



# PRODOTTI PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE ED ANTINFORTUNISTICA

- M0 Scarpe di sicurezza, indumenti da lavoro, guanti, grembiali
- M1 Elmetti, cinture di sicurezza
- M2 Occhiali
- M3 Schermi e maschere per saldatori
- M4 Maschere, cuffie antirumore
- M5 Utensili da taglio di sicurezza
- M6 Utensili ad alto isolamento
- M7 Utensili antiscintilla
- M8 Utensili in acciaio inossidabile



# CONTENITORI ED ARREDAMENTI INDUSTRIALI

- NO Contenitori per utensili e carrelli
- N1 Assortimenti completi di utensili
- N2 Cassettiere
- N3 Banchi da lavoro
- N4 Carrelli


- N5 Armadi per macchine e controllo numerico
- N6 Scaffalature e scaffali componibili
- N7 Contenitori ed armadi vari
- N8 Attrezzature per officina







# RICHIEDI IL

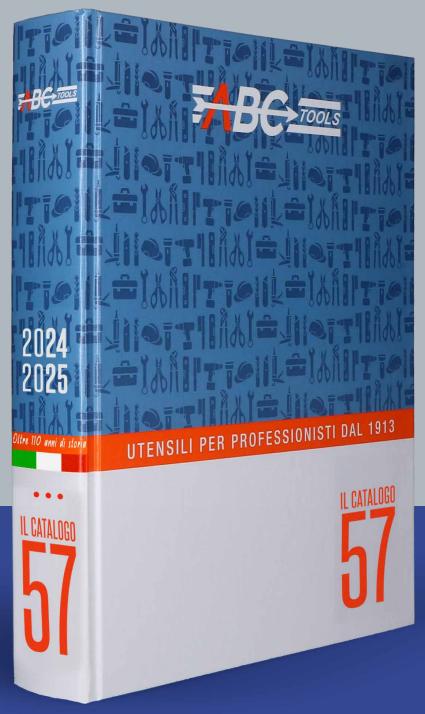

**ABC Tools S.p.A.** 02 251111.1 abctools.it















# **SERVIZI COMMERCIALI**

Il nostro team è a vostra disposizione per rispondere a qualunque esigenza riguardo i nostri servizi, i prodotti e per fornire assistenza.



# **CONSULENZE TECNICHE**

Soluzioni e approfondimenti con tecnici qualificati in merito al funzionamento dei nostri prodotti. Vi aiutiamo a trovare sempre il giusto utensile.



# **SERVIZI POST-VENDITA**

Qualcosa non è andato come speravate ma il vostro ordine è già in elaborazione? Avete bisogno di informazioni post-vendita? Contattateci per trovare la soluzione.









# INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

abcordini@abctools.it

# **INFORMAZIONI POST-VENDITA**

assistenza@abctools.it



# **SPEDIZIONE VELOCE**

Ci impegniamo a garantire la spedizione in giornata degli ordini effettuati tramite la nuova piattaforma web, se ricevuti entro le 16:30\*. Entro le 15:30\* per ordini trasmessi con sistemi "tradizionali".



#### **CONFEZIONAMENTO GRATUITO**

Risparmiare sulle spese addizionali è semplice. Effettuando un ordine superiore a € 100,00 non verranno infatti addebitati i costi di confezionamento pari a € 9,90.



# TIFIAMO I LAVORI BEN FATTI

Unisciti al club dei professionisti ABC Tools e approfitta di un mondo di offerte speciali su una vasta gamma di utensili di qualità!



# **SEMPRE IN CAMPO CON I PROFESSIONISTI**

ENTRA IN ABC PRO CLUB





ABC PRO CLUB

**Rivenditore ABC Tools** 

ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it

Visita www.abctools.it e seguici su:







