



Controlla due uscite con relè da 5A

Possibilità di collegarsi direttamente all'elettroserratura (ad esempio ELS-C)

Permette il controllo accessi con e senza limiti di tempo


Icone configurabili

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
KUBEU	Modulo di controllo bluetooth Low Energy con due uscite a relè da 5A



Possibilità di spezzare le alette di fissaggio per installazioni ad incasso.

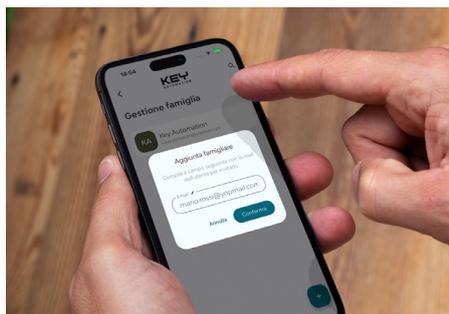

Condivisioni a utenti illimitati, via e-mail o WhatsApp, con o senza limitazioni temporali



Possibilità di collegare diversi dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	KUBEU
Alimentazione	12-24 VAC 50/60 Hz / 12-35 VDC
Potenza massima	0,6 W
Ciclo di lavoro	continuo
Corrente massima per ciascuna uscita	5 A @ 30 V (carico resistivo)
Tensione massima per ciascuna uscita	35 VAC / 50 VDC
Comportamento uscite	Bistabile o temporizzato
Frequenza bluetooth	2,4 GHz
Antenna	integrata
Distanza funzionamento tipica*	< 30 m
Grado di protezione	IP 4X
Temperatura di esercizio	-20 +55 °C
Classe di isolamento elettrico	III
Dimensioni con alette di fissaggio	70x60x31 mm
Dimensioni senza alette di fissaggio	50x50x31 mm
Peso	0,045 kg
Requisiti minimi per App smartphone	iOS 12, Android 9

* La presenza di strutture metalliche, a maglia metallica o in calcestruzzo, oppure essere all'interno di un veicolo, possono influenzare sensibilmente le prestazioni.


POSSIBILI UTILIZZI

Nel rispetto dei limiti di impiego definiti nel paragrafo "caratteristiche tecniche", KUBEU ti fornisce la possibilità di controllare:


- motori per cancelli e porte da garage (comandi APRI/CHIUDI/STOP) di Key Automation o dei suoi competitor
- elettroserrature per l'accesso ad ambienti ad elevata frequentazione (B&B, ingressi condominiali, poli commerciali multifunzionali)
- punti luce, antifurti e sistemi di irrigazione

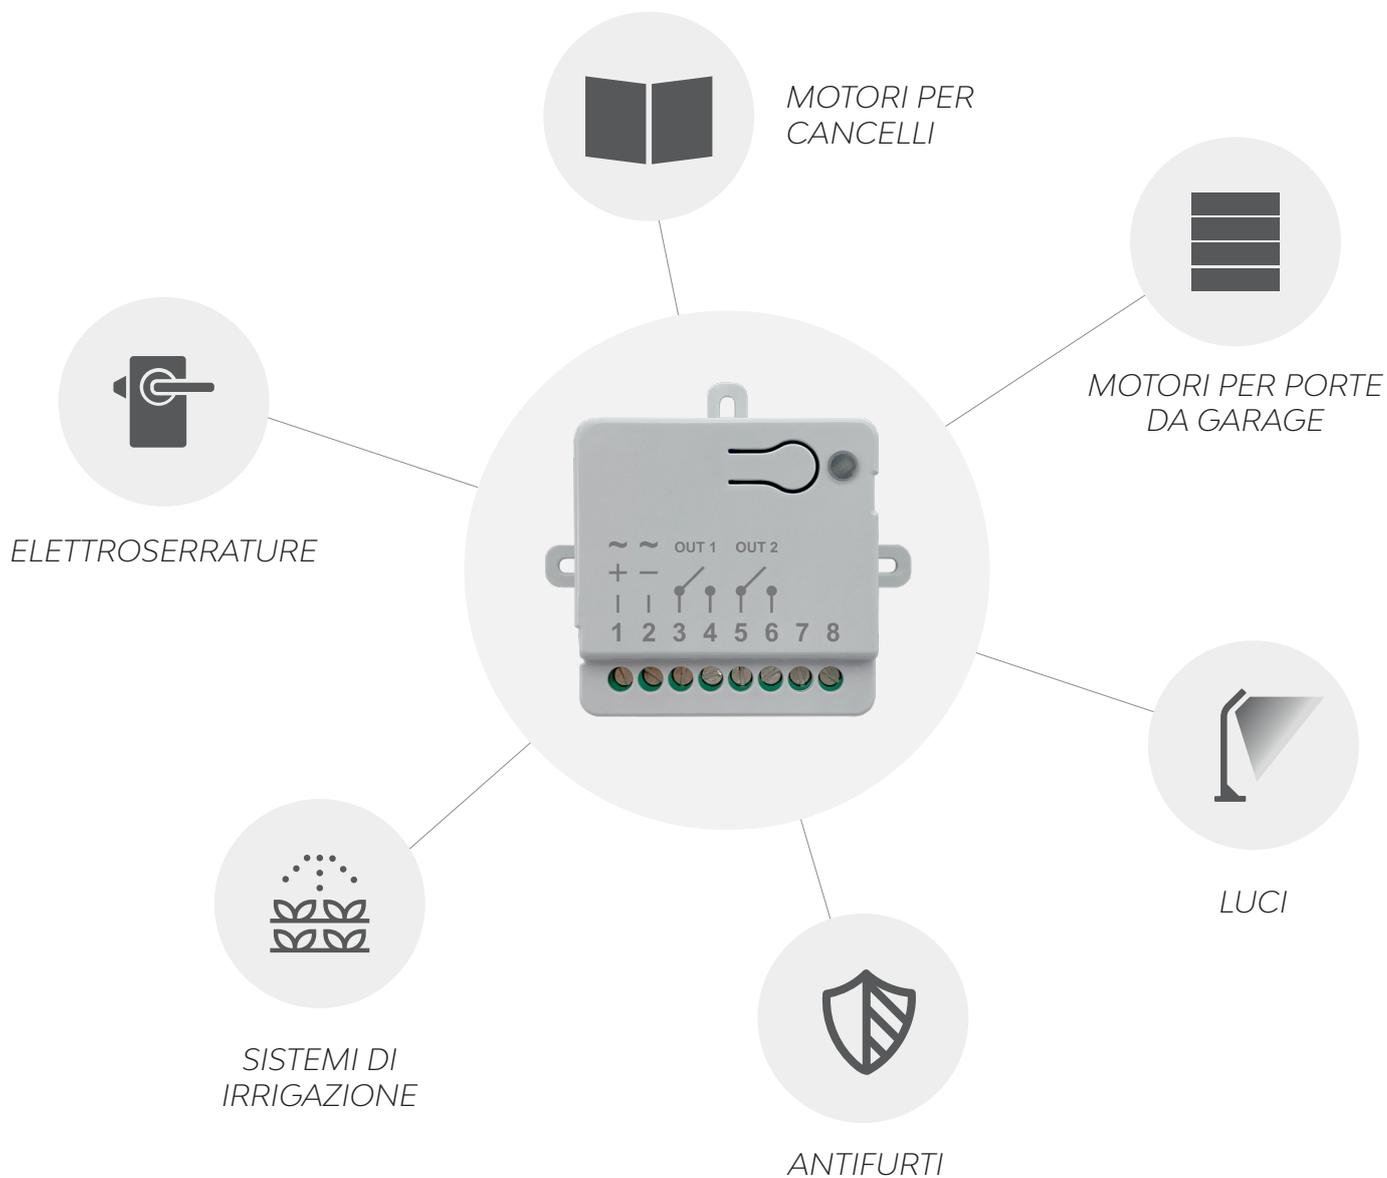

DIMENSIONI

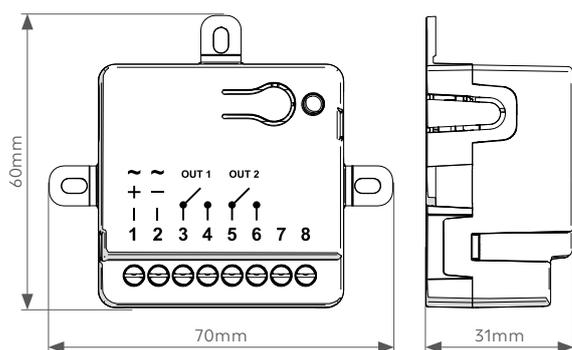


Con alette di fissaggio

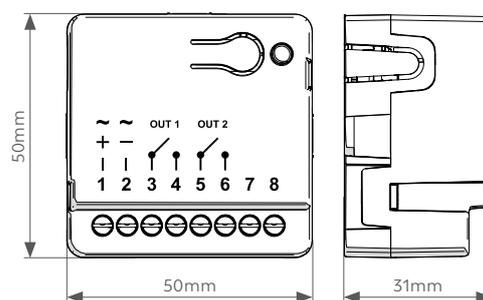

Senza alette di fissaggio

KUBE SMART

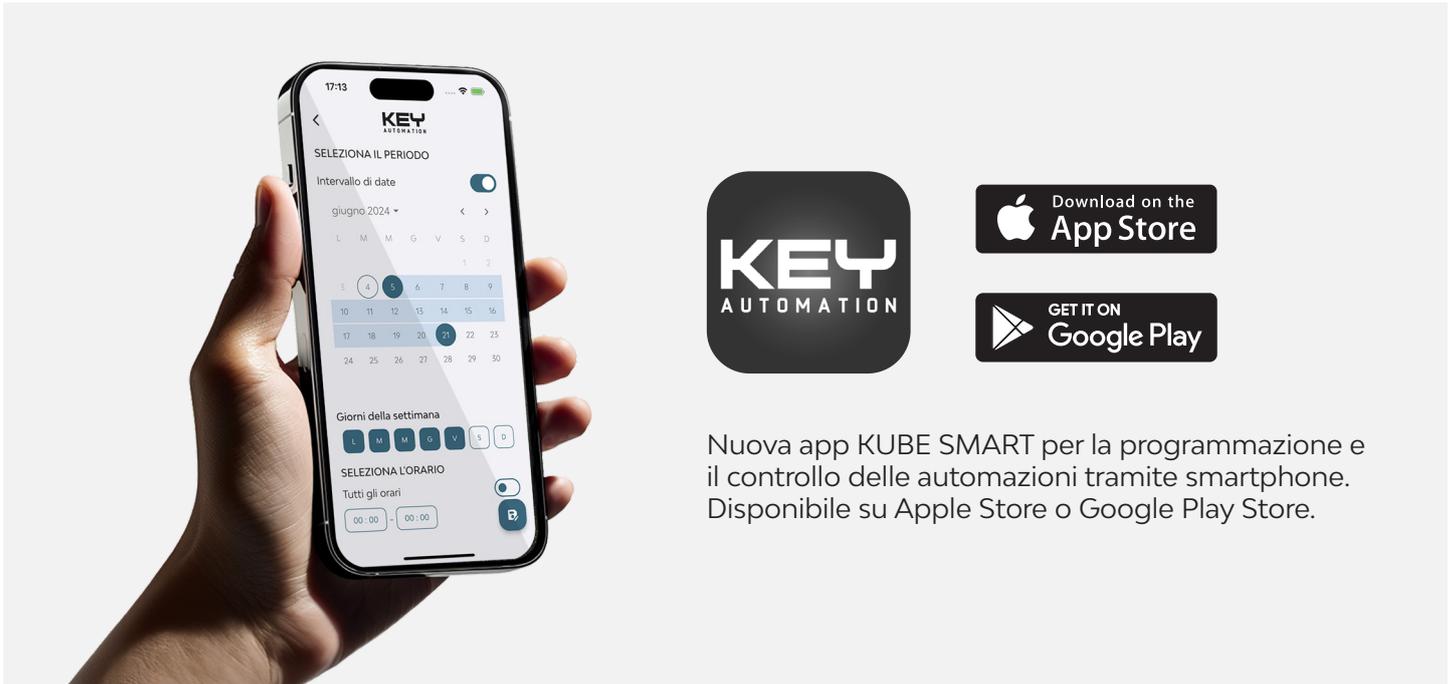

Nuova app KUBE SMART per la programmazione e il controllo delle automazioni tramite smartphone. Disponibile su Apple Store o Google Play Store.



Introduzione della famiglia.
Famiglia: uso residenziale
Ospiti: uso condominiale



Condivisione senza data di scadenza (con giorni e orari ricorrenti).



Modifica gli accessi già condivisi a famiglia/ospiti utilizzando il link tramite WhatsApp.



Configura i dispositivi.